



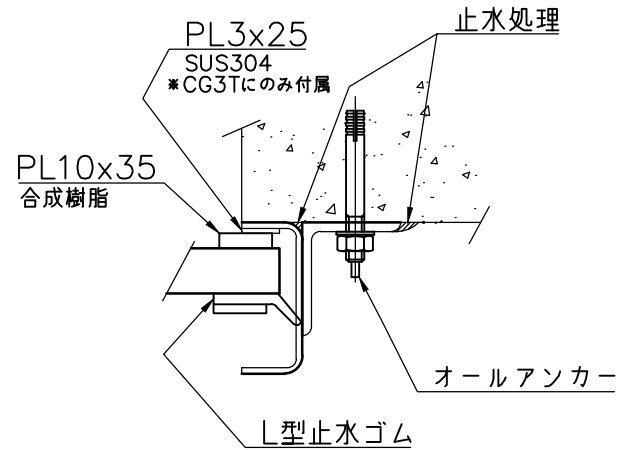

側部止水部詳細図

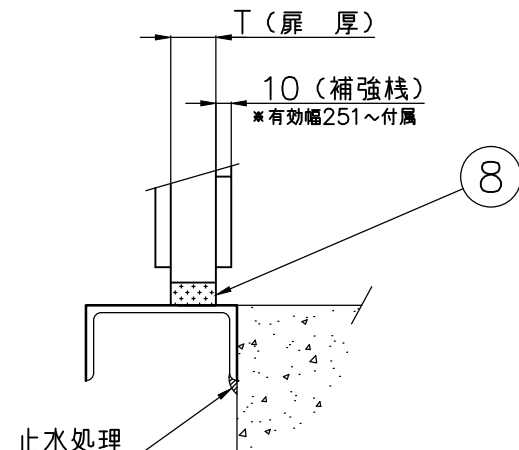

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	D	H	J	L（標準寸法）		T	X
CG3S（T）－150	150	230	350	32	こ 指 示 寸 法	400	25	こ 指 示 寸 法
CG3S（T）－200	200	280				500		
CG3S（T）－250	250	330				600		
CG3S（T）－300	300	380				700		
CG3S（T）－350	350	430				800		
CG3S（T）－400	400	480				900		
CG3S（T）－450	450	530				1000	30	
CG3S（T）－500	500	580				1100		
CG3S（T）－600	600	680	500	36	法	1300		40
CG3S（T）－700	700	780				1500		
CG3S（T）－800	800	880				1700		
CG3S（T）－900	900	1000				1900	50	
CG3S（T）－1000	1000	1100				2100		

据付


ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1801のとき全てのサイズでPL6とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装


材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。
扉体は、FFU-50 (ガラス繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

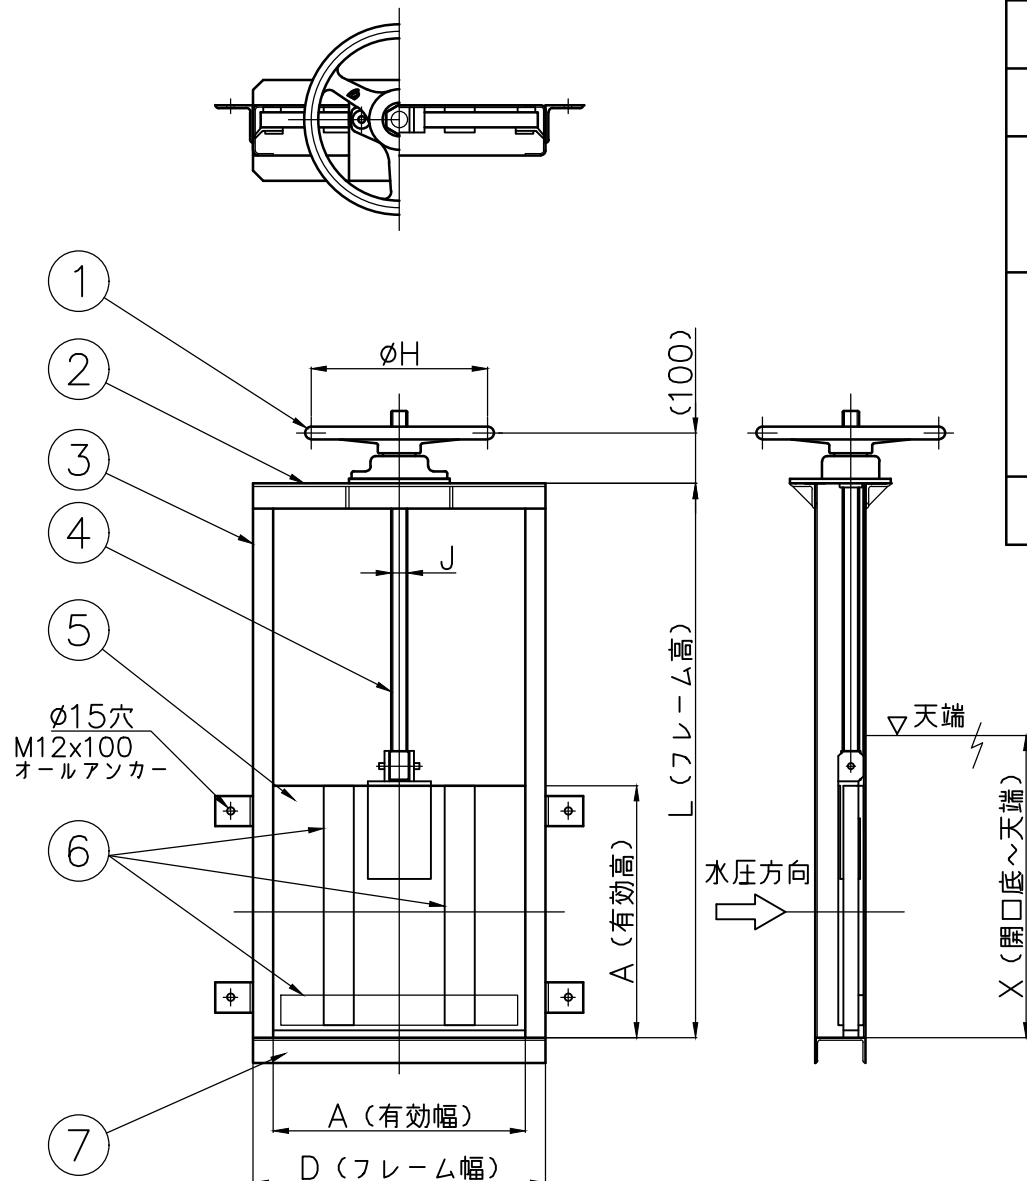

材質：SUS304 (CG3S)
又は、SS400 (CG3T)

番号	名称	数量	材質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	有効幅	150~449 L40x40x5
				450~599 L50x50x6
				600~899 L65x65x6
				900~1000 L75x75x6
3	側部フレーム	2	有効幅	150~599 PL4 又はPL4.5
				600~1000 PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU-50	
6	扉補強鉄	有 効 幅	150~250	FFU-50
		251~1000	5	
7	下部フレーム	1	有効幅	150~449 [80x40x5 又は75x40x5]
				450~899 [100x50x5]
				900~1000 [130x65x6 又は125x65x6]
8	止水平型ゴム	1	CR	

投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	スライドゲート (三方水密・オールアンカー固定)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				Hirate	A3 2023年	中部美化企業株式会社	ZA134AE	CG3S CG3T	150~1000
				03/29					

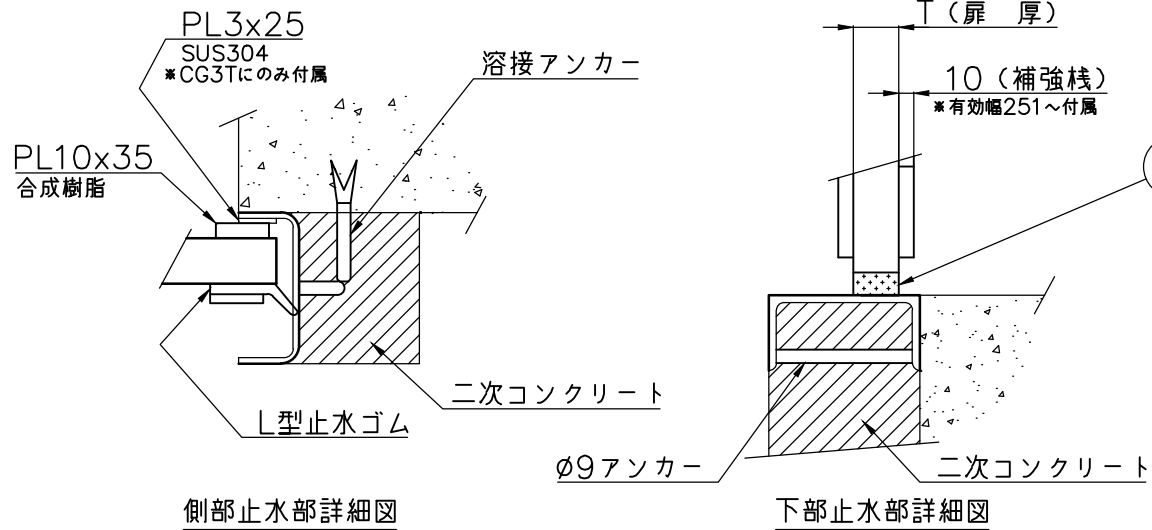

側部止水部詳細図

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	D	H	J	L（標準寸法）		T	X	
CG3S（T）－150	150	230	350	32	ご 指 示 寸 法	400	25	ご 指 示 寸 法	
CG3S（T）－200	200	280				500			
CG3S（T）－250	250	330				600			
CG3S（T）－300	300	380				700			
CG3S（T）－350	350	430				800			
CG3S（T）－400	400	480				900			
CG3S（T）－450	450	530	500	36	ご 指 示 寸 法	1000	30	ご 指 示 寸 法	
CG3S（T）－500	500	580				1100			
CG3S（T）－600	600	680				1300			
CG3S（T）－700	700	780				1500	40		
CG3S（T）－800	800	880				1700			
CG3S（T）－900	900	1000				1900	50		
CG3S（T）－1000	1000	1100	2100						

据付


本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≧1801のとき全てのサイズでPL6とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。
扉体は、FFU－50（ガラス繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

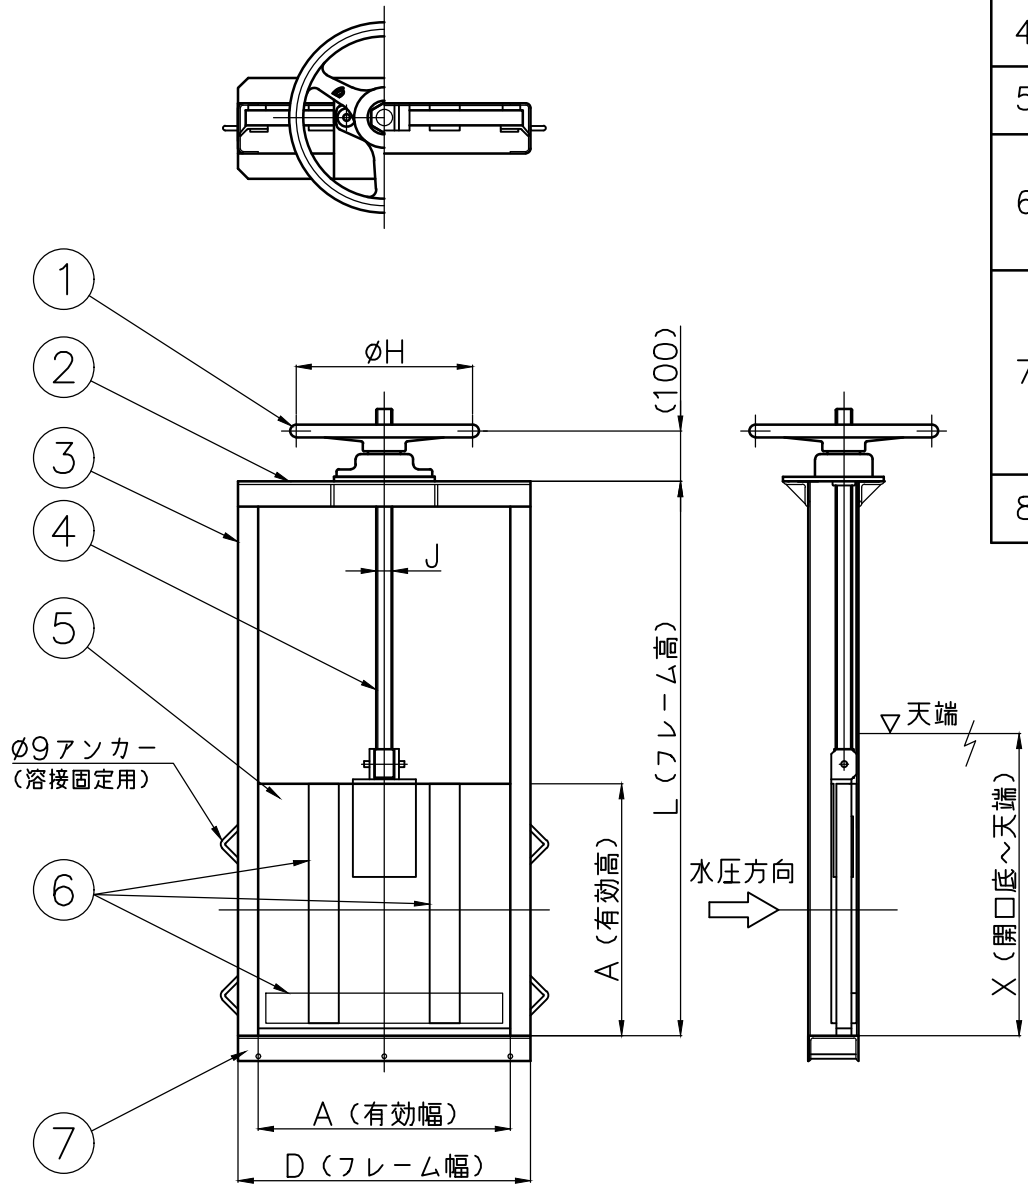


番号	名称	数量	材質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	有効幅	150～449 L40x40x5
				450～599 L50x50x6
				600～899 L65x65x6
				900～1000 L75x75x6
3	側部フレーム	2	有効幅	150～599 PL4又はPL4.5
				600～1000 PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU－50	
6	扉補強材	150～250 0	有効幅	FFU－50
		251～1000 5		
7	下部フレーム	1	有効幅	150～449 [80x40x5又は75x40x5]
				450～899 [100x50x5]
				900～1000 [130x65x6又は125x65x6]
8	止水平型ゴム	1	CR	


※注

材質：SUS304（CG3S）
又は、SS400（CG3T）


投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	スライドゲート （三方水密・溶接固定）	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				Hirate	A3 2023年		ZA134BF	CG3S CG3T	150～1000
				03/29		中部美化企業株式会社			

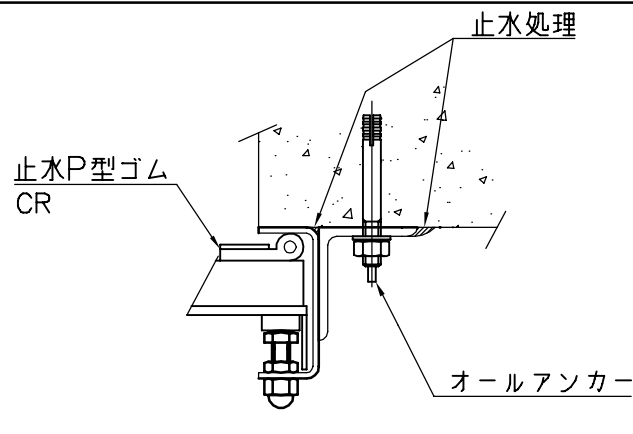


側部止水部詳細図

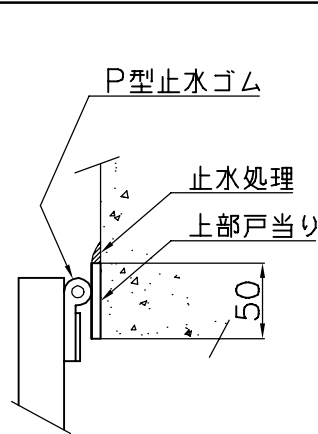

上部戸当り止水部詳細図
有効幅150~699

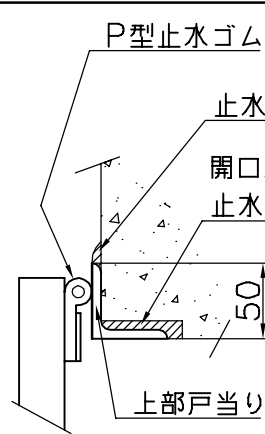



上部戸当り止水部詳細図
有効幅700~1000

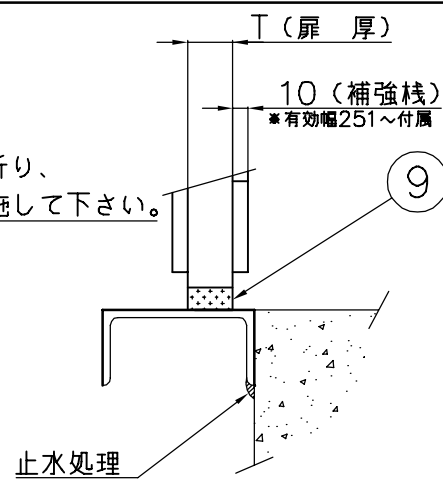

下部止水部詳細図

品番	A	B	D	H	J	L（標準寸法）		T	X
CG4S（T）－150	150	190	230	350	32	こ 指 示 寸 法	460	25	こ 指 示 寸 法
CG4S（T）－200	200	240	280				560		
CG4S（T）－250	250	290	330				660		
CG4S（T）－300	300	340	380				760		
CG4S（T）－350	350	390	430				860		
CG4S（T）－400	400	440	480				960		
CG4S（T）－450	450	490	530			1060	30	示	
CG4S（T）－500	500	540	580			1160			
CG4S（T）－600	600	640	680	500	36	寸 法	1360	40	寸 法
CG4S（T）－700	700	740	800				1560		
CG4S（T）－800	800	840	900				1760	50	
CG4S（T）－900	900	940	1000				1960		
CG4S（T）－1000	1000	1040	1100				2160		

単位：mm

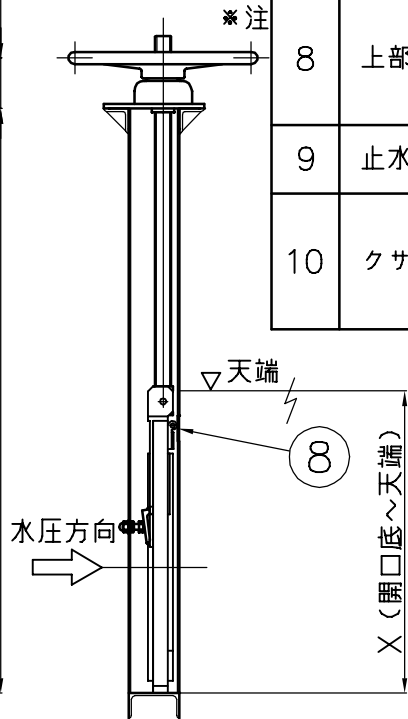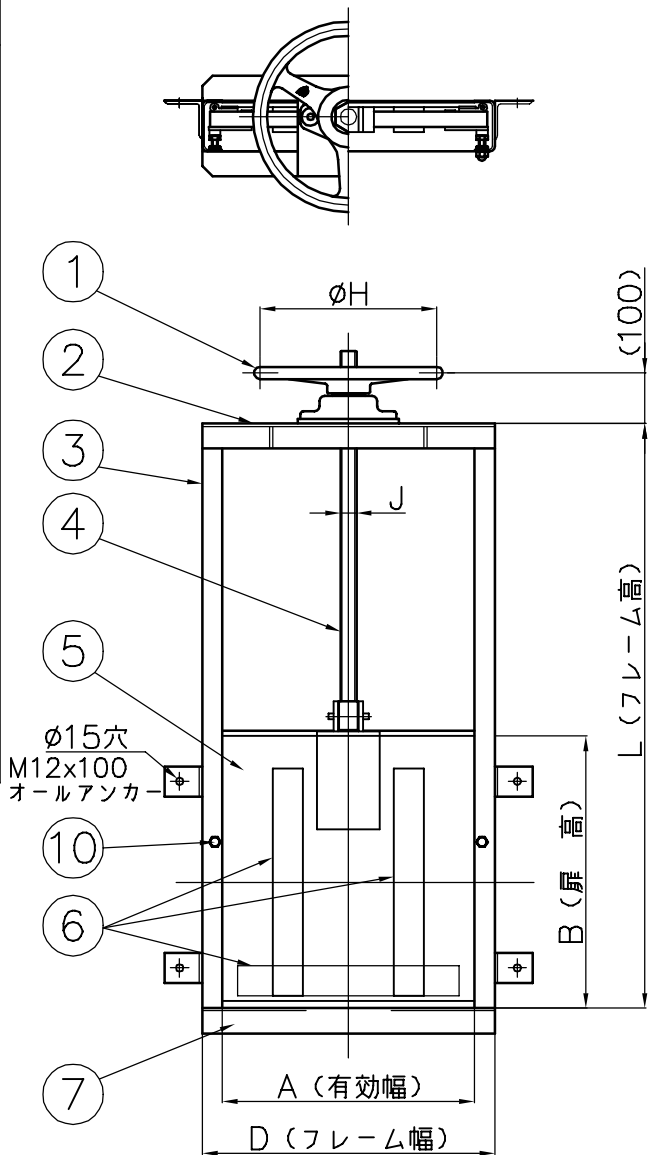

番号	名 称	数 量	材 質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	有効幅	150~449 L40x40x5
				450~599 L50x50x6
				600~899 L65x65x6
				900~1000 L75x75x6
3	側部フレーム	2	有効幅	150~599 PL4 又はPL4.5
				600~1000 PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU-50	
6	扉補強枠	有効幅	150~250	FFU-50
		251~1000	5	
7	下部フレーム	1	有効幅	150~699 [100x50x5
				700~1000 又は[130x65x6 又は[125x65x6
8	上部戸当り	1	有効幅	150~699 又はFB50x4 又はFB50x4.5 又はFB50x6
				700~1000 L50x50x6
9	止水平型ゴム	1	CR	
10	クサビ	有効高	150~500	SUS304 C2700W
		501~1000	4	

*注

*注

材質：SUS304 (CG4S)
又は、SS400 (CG4T)

据付

ゲートをオールアンカーで固定後、

ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1801のとき全てのサイズでPL6とします。


⑧ 上部戸当たりは、側部フレームと同厚とします。





アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。


扉体は、FFU-50 (ガラス繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	スライドゲート (四方水密・オールアンカー固定)	品 番	
	Hirate		A3 1:15			型 式	サイズ
		担 当	日 付	図 番	ZA156AC	CG4S CG4T	150~1000
			2025年 04/21			 中部美化企業株式会社	



※ 注

材質：SUS304 (CG4S)
又は、SS400 (CG4T)



承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	スライドゲート (四方水密・溶接固定)	品 番	
	Hirate		A3 1:15			型 式	サイ ズ
		担 当	日 付	図 番	ZA156CC	CG4S CG4T	150~1000
			2025年 04/21	 中部美化企業株式会社			