



単位：mm				
品 番		B	F	G
V P 管 用	FU-50P	50.1	73	31
	FU-65P	66.0	93	42
	FU-75P	76.2	96	48
	FU-100P	98.7	110	60
	FU-125P	124.5	146	60.9
	FU-150P	145.8	135	45
	FU-200P	194.0	210	105
	FU-250P	239.8	276	130
	FU-300P	285.6	286	130
V U 管 用	FU-50U	55.5	67	25
	FU-65U	70.4	85	35
	FU-75U	82.3	88	40
	FU-100U	106.2	100	50
	FU-125U	130.0	150	65
	FU-150U	152.9	160	80
	FU-200U	202.0	210	105
	FU-250UH	250.2	268	130
	FU-300UH	298.2	276	130
	FU-350UH	347.6	283	130
	FU-400UH	394.8	288	130
H P 管 用	FU-150H	149.8	135	45
	FU-200H	200.0	210	105


FU-50








FU-65~100

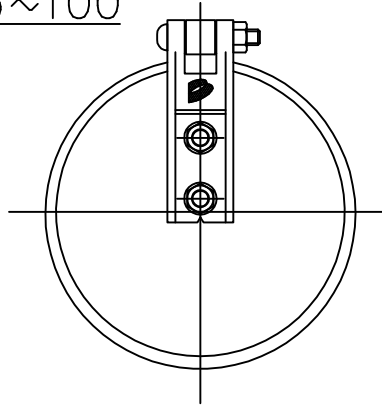


FU-125~250

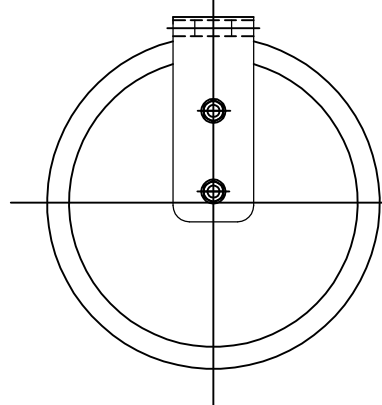

FU-300~400

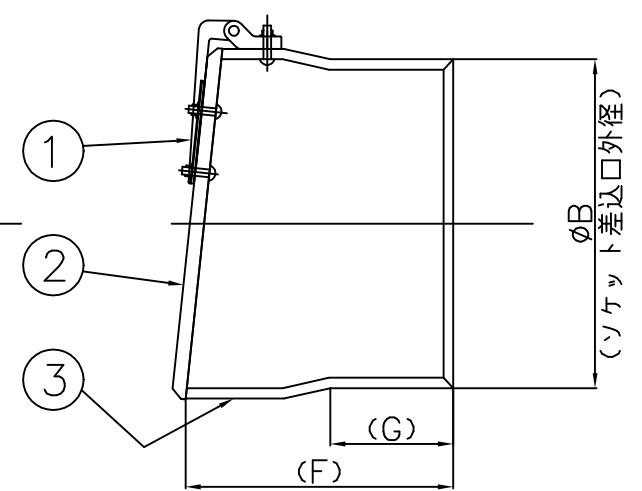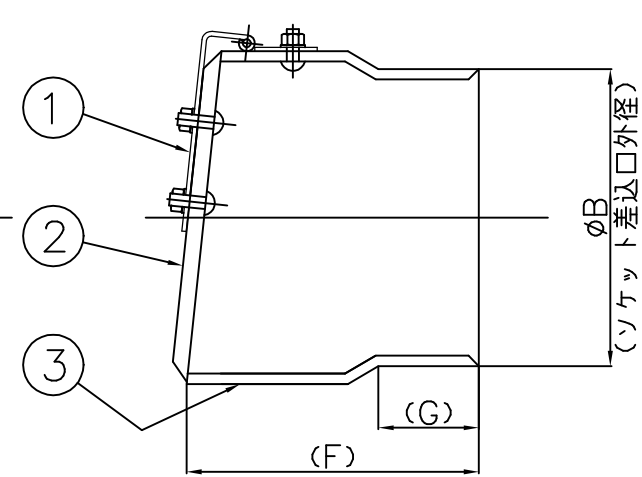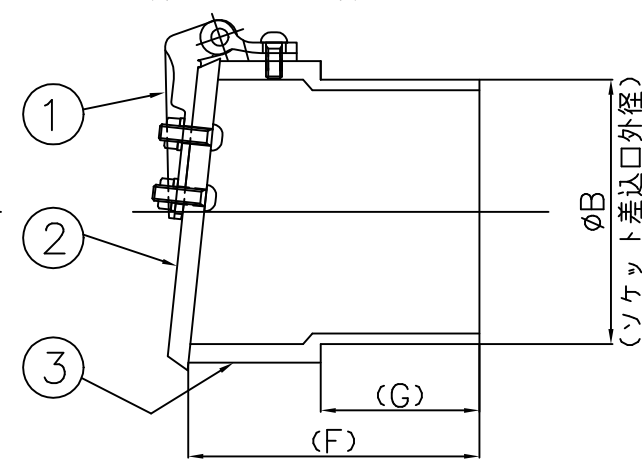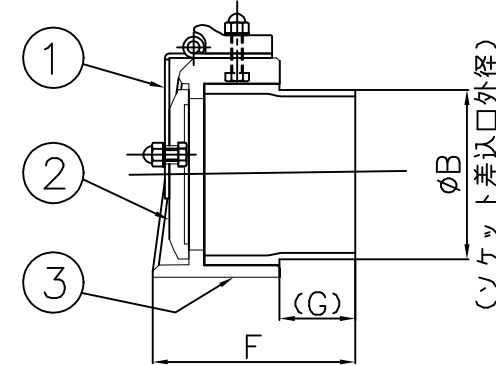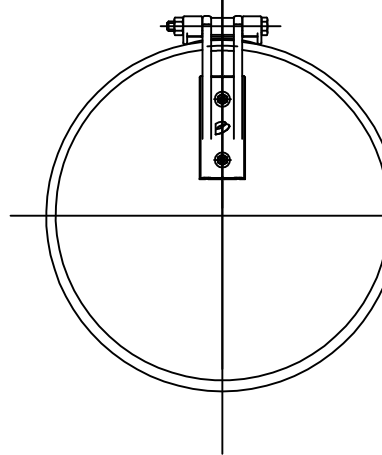

番号	名 称	数 量	材 質	
1	ヒ ン ジ	1	50 125~250	SUS304
			65~100 300~400	SCS13
2	扉 体	1	50	ABS
			65~ 250	H-PVC
3	差込ソケット	1	300~ 400	アクリル変性 硬質PVC
			50	ABS・ H-PVC
			65~ 400	H-PVC

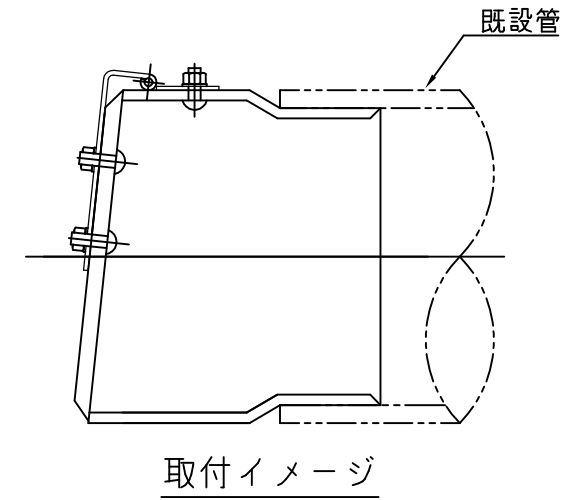


※注意事項

- ・ 排水勾配は、8%まで対応できます。
- ・ サイズにより、形状が異なります。
- ・ 250UH~400UHは、VU・HP兼用です。

承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	インサート用逆水防止弁 (吐け口側用)	品 番	
	H.H		A3 1:1	図 番	ZA319EI	型 式	サ イ ズ
		担 当	日 付			FU	50~ 400
				2025年 5/29	 中部美化企業株式会社		

番号	名 称	数 量	材 質
1	本 体	1	A B S
2	Aヒンジ固定B,N	3	SUS304
3	ヒンジ	1	SUS304
4	Bヒンジ固定B,N	4	SUS304
5	扉 体	1	H-PVC
6	高さ調整ネジ	1	SUS304
7	ストッパー	1	SUS304

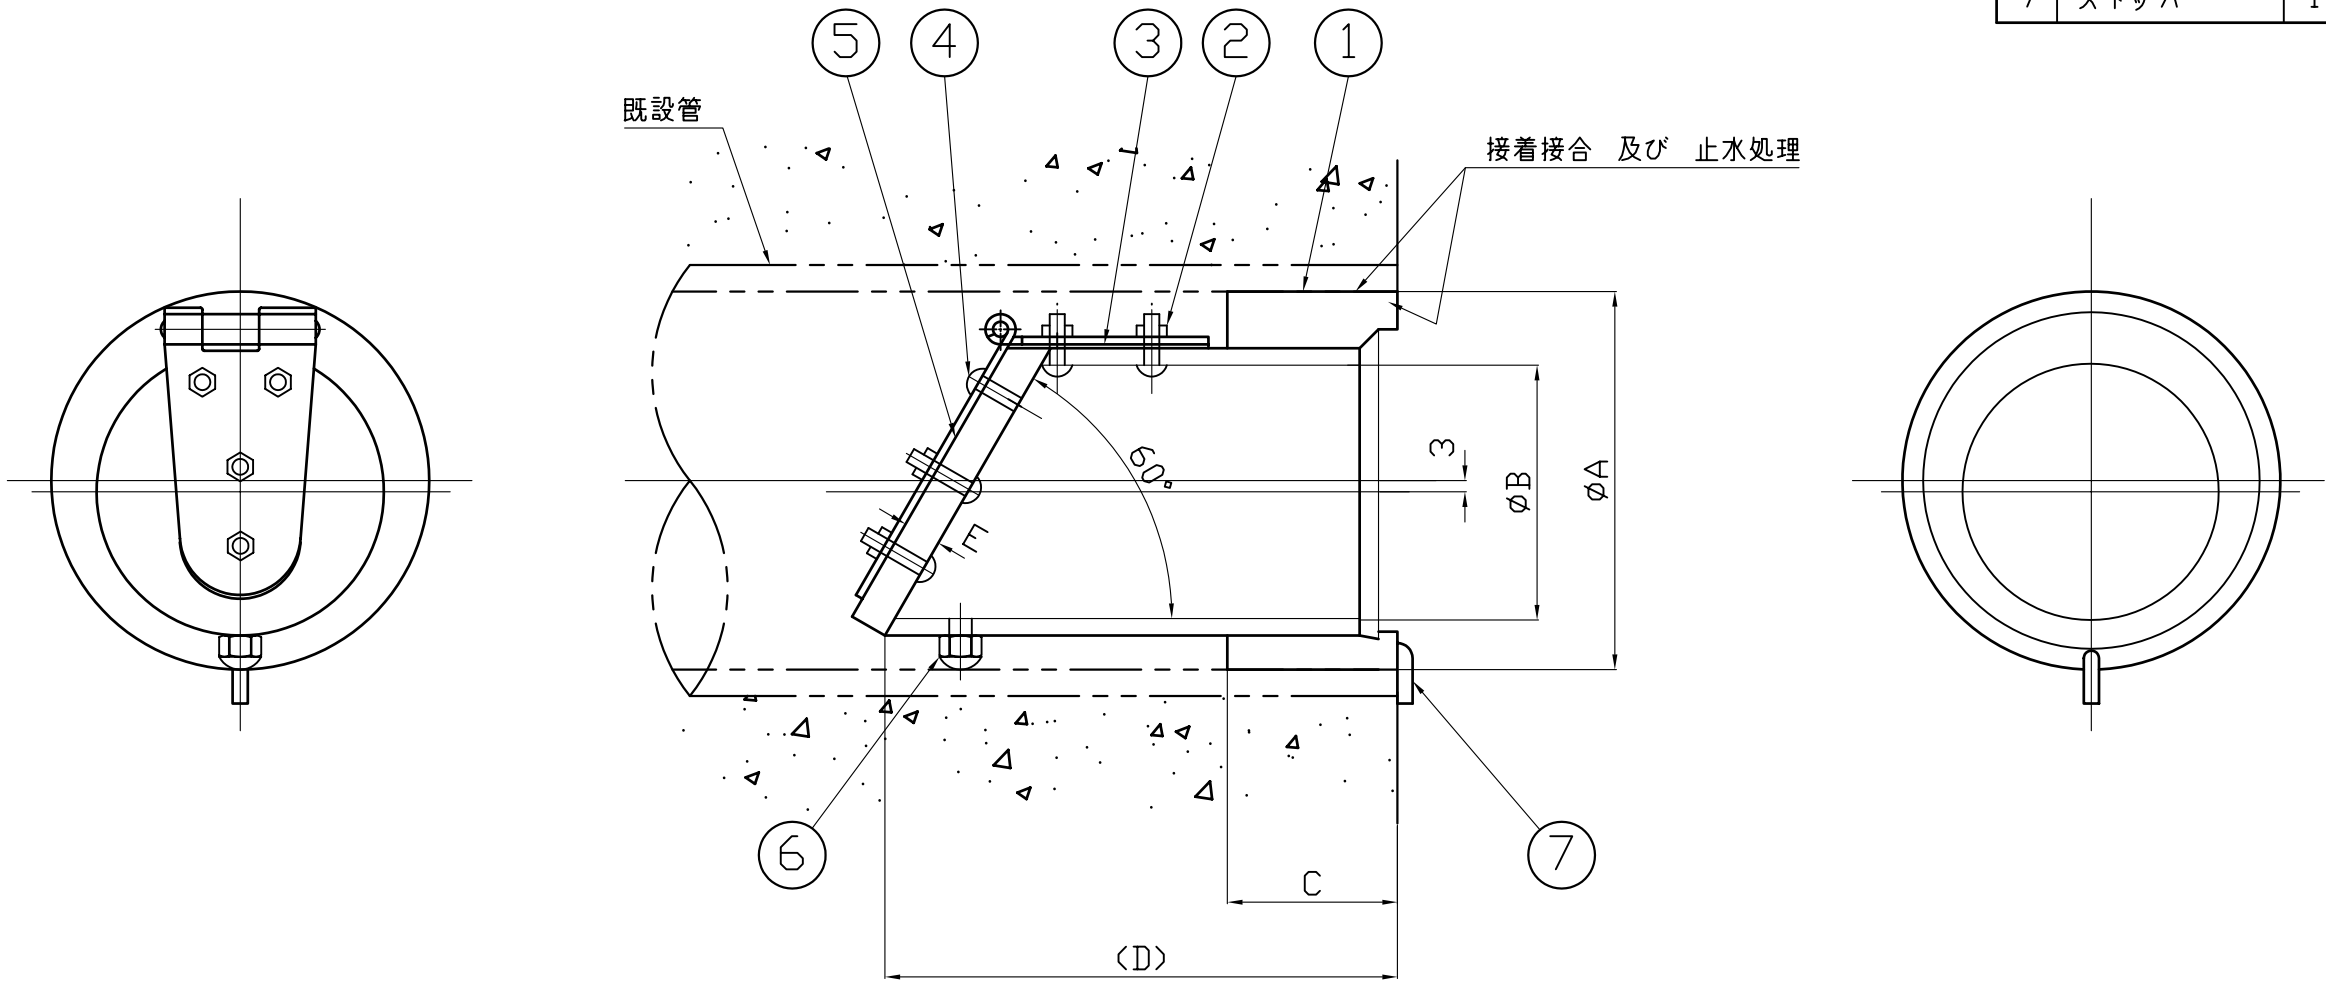



単位 mm						
品番	A	B	C	D	E	適合管
FD-100P/H	100	67	45	135	10	VP/HP/陶管 Φ100
FD-100U	107					VU-100

注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。
尚、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 承認 検図		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161BC	品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部				型式	サイズ
			H.H	A3		中部美化企業株式会社		FD	100
			10/20	2009年					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉体	1	H-PVC
7	調整ネジ	1	SUS304

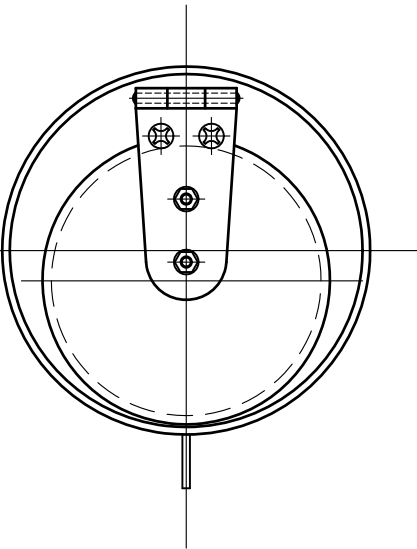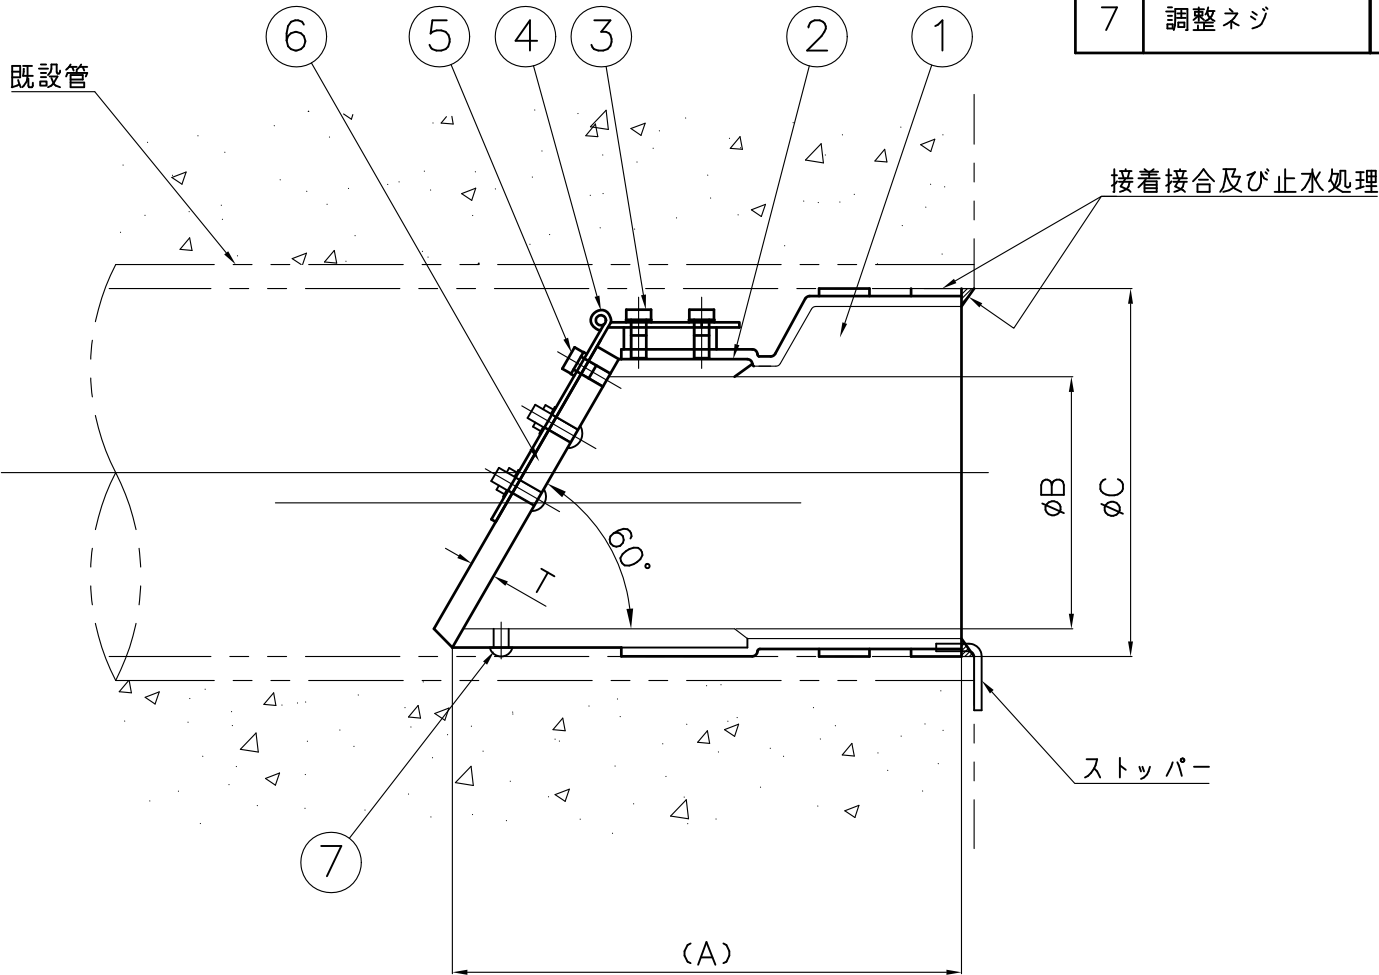

単位：mm

品 番	A	B	C	T	適 合 管
FD-150U	205	100	154	10	VU-150
FD-150P	202		146		VP-150
FD-150H	205		150		HP-150


※注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。

なお、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 ☉			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161DB	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年	中部美化企業株式会社		FD	150 U/P/H
				4/8					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉体	1	H-PVC
7	調整ネジ	1	SUS304

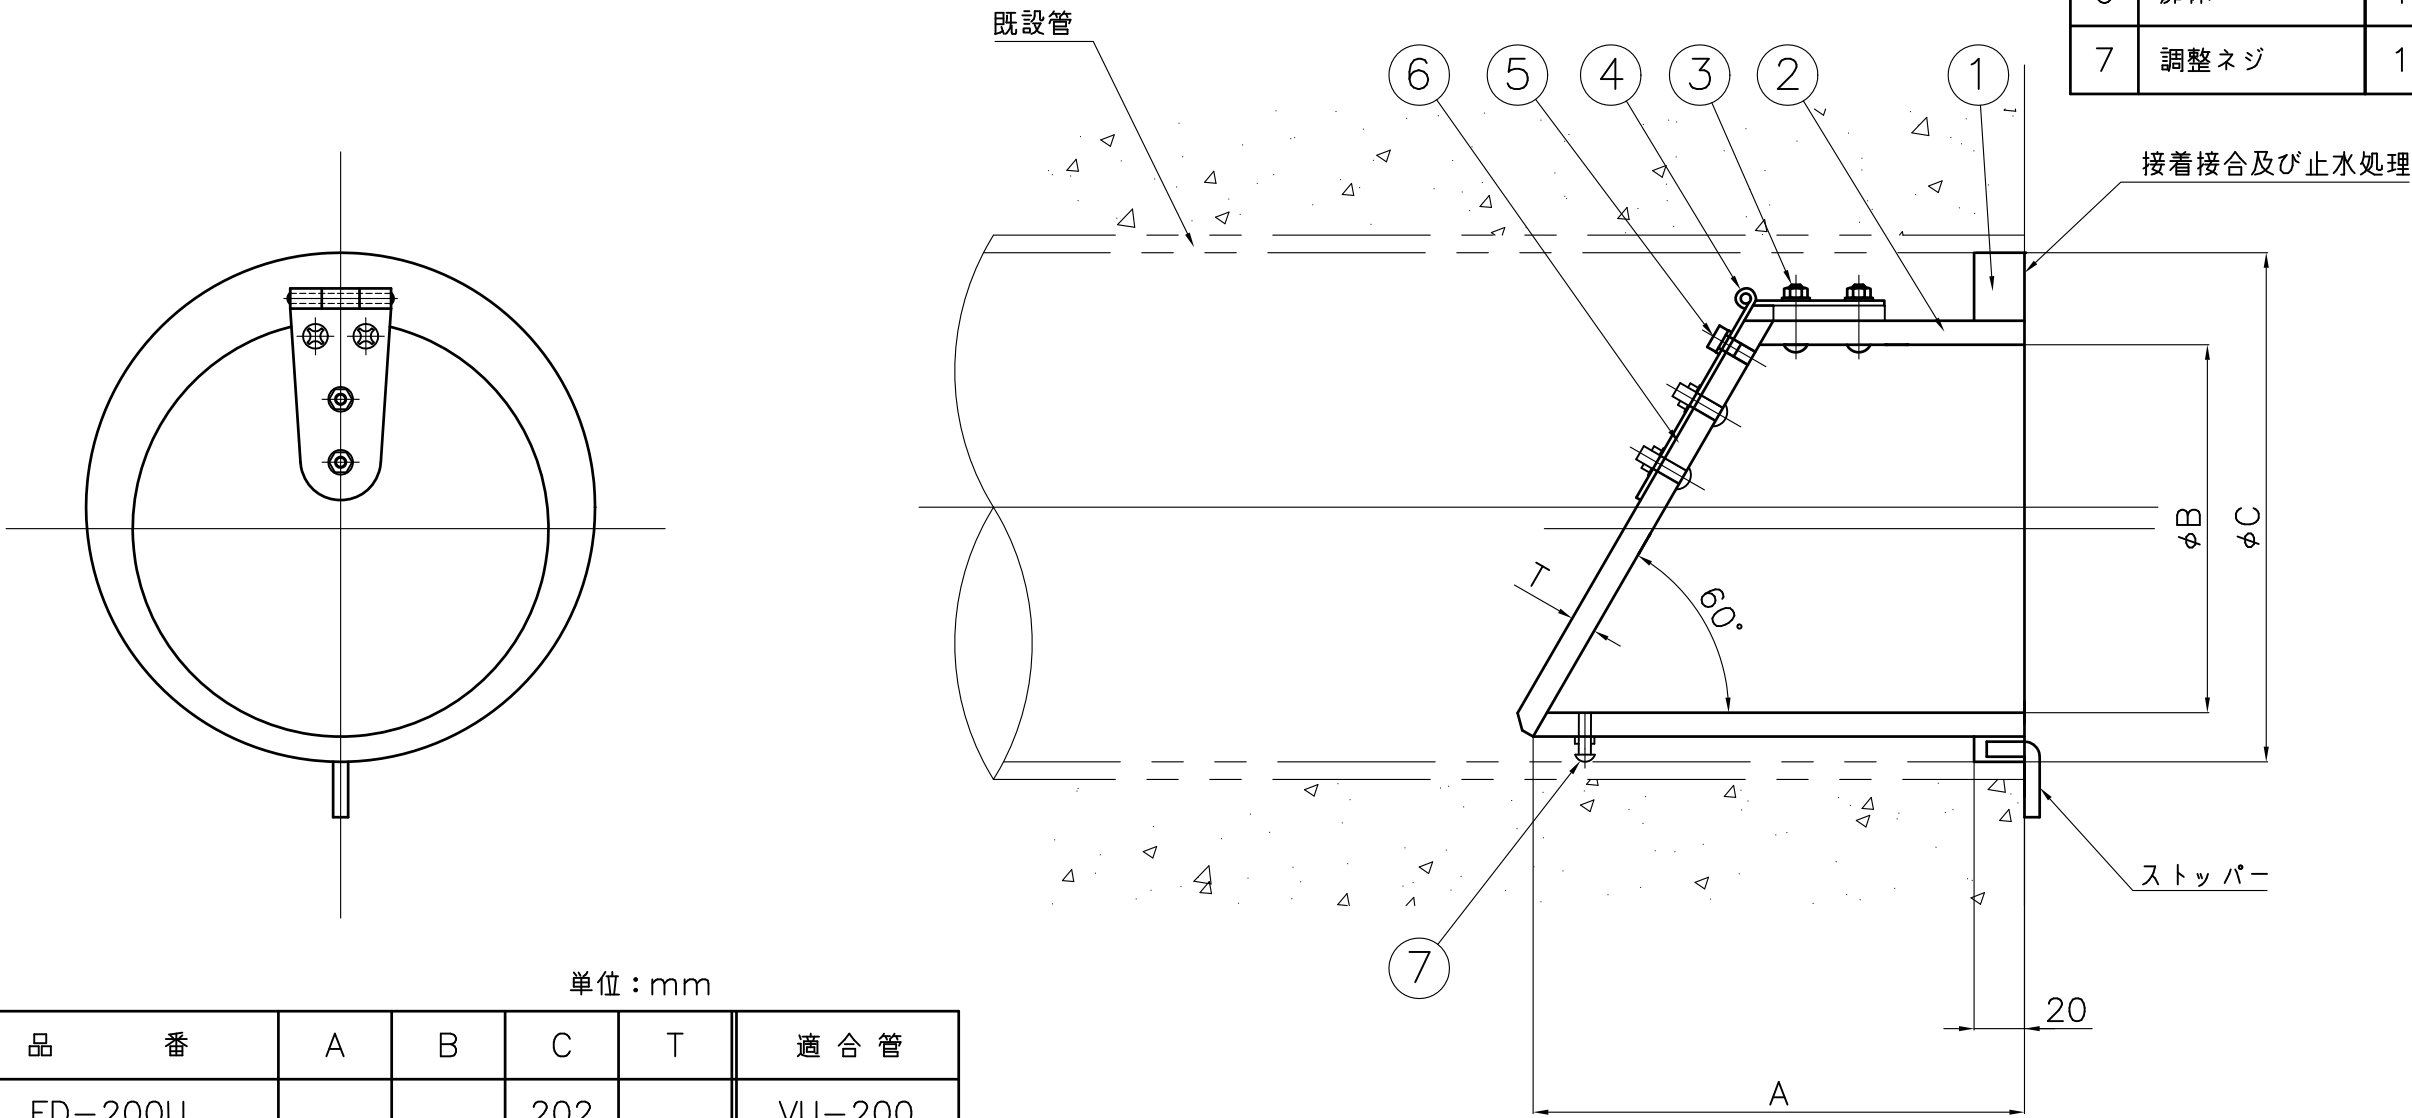

単位：mm

品 番	A	B	C	T	適 合 管
FD-200U	195	146	202	10	VU-200
FD-200P			194		VP-200
FD-200H			200		HP-200


※注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。

なお、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 第一角法			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161GA	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年	中部美化企業株式会社		FD	200 U/P/H
				4/15					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉体	1	H-PVC
7	調整ネジ	1	SUS304

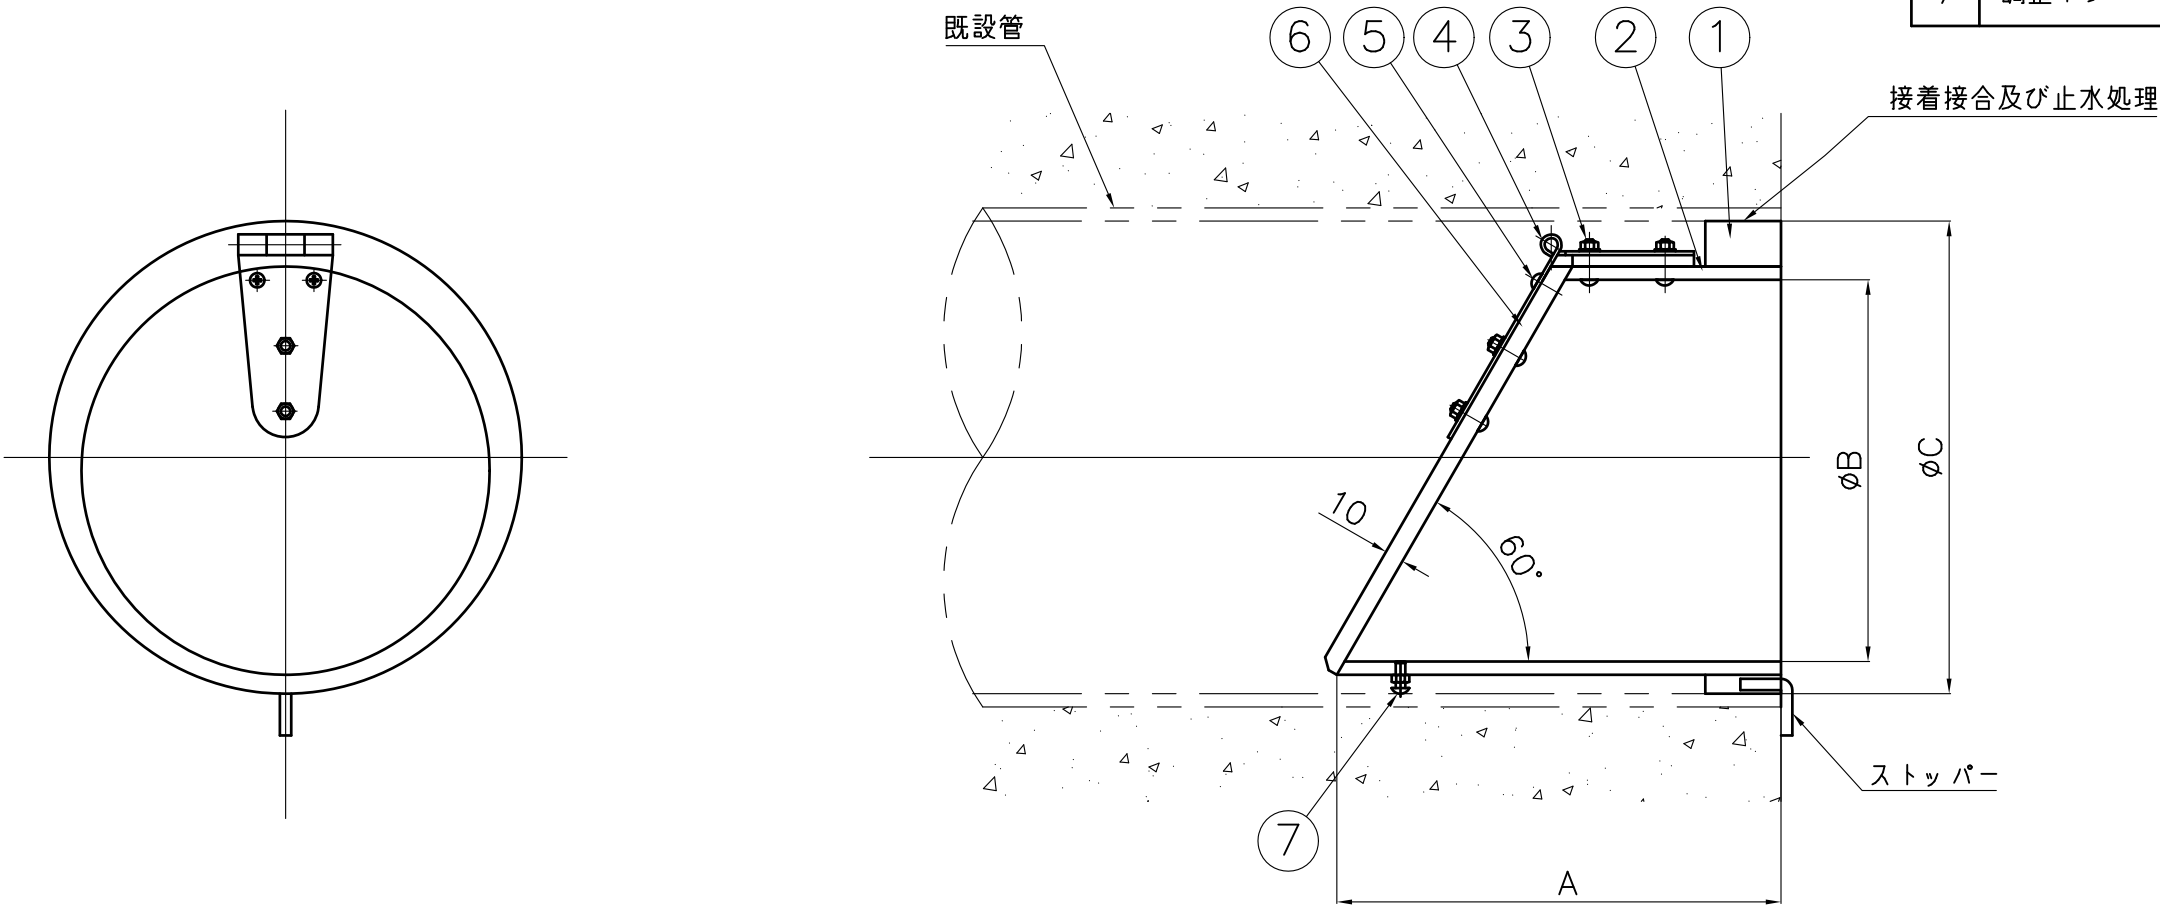

VU用 単位：mm			
品 番	A	B	C
FD-250U	235	202	250
FD-300U	200	250	298

VP用 単位：mm			
品 番	A	B	C
FD-250P	235	202	240
FD-300P	200	223	286

HP用 単位：mm			
品 番	A	B	C
FD-250H	235	202	250
FD-300H	200	250	300

※注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。
なお、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161EB	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	型 式			サ イ ズ	
				UME	A3	2021年			FD	250・300 U/P/H
				4/15						
中部美化企業株式会社										