

F series

逆水防止扉(フラップゲート)

FRP製

洪水時や満潮時に、外水が逆流するのを防止します



F3型

特 長

● 軽量タイプ ●

FRPを使用しているため扉が軽い

● 高い剛性・耐食性 ●

本体に鋼製角パイプを使用しFRPで被覆

● ダブルヒンジ仕様 ●

高い水密性とスムーズな開閉

● 許容水深 ●

2.5m以内(管底より)*

*自社簡易水門設計基準に準ずる。

オプション


戸当たり付きも製作いたします。

仕 様

F3型 逆水防止扉

(単位: mm)

品 番	C	F	G
F3-300	350	73	350
F3-350	400	73	350
F3-400	460	73	360
F3-450	510	73	380
F3-500	560	73	400
F3-600	660	73	470
F3-700	780	83	560
F3-800	880	83	610
F3-900	980	83	650
F3-1000	1080	83	690

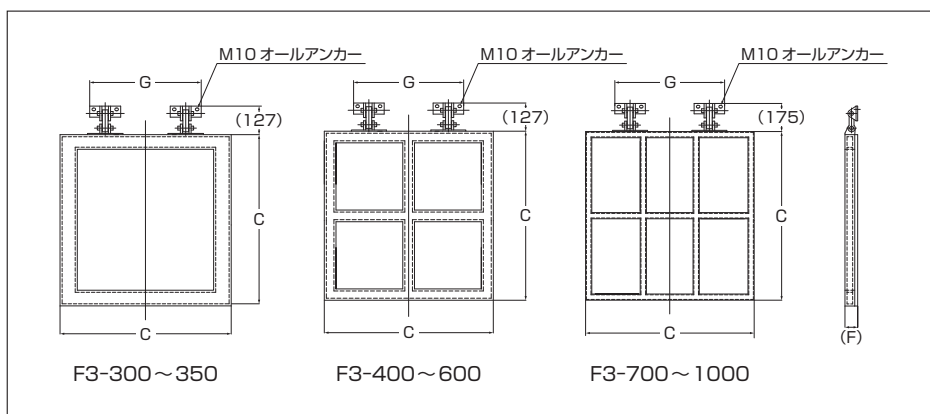

取付方法

- 戸当たり面を平滑に仕上げ、扉と密着するようにコンクリートアンカーで壁面へ取り付けて下さい。(ドリル径10.5mm)

現場写真

