



Detail A


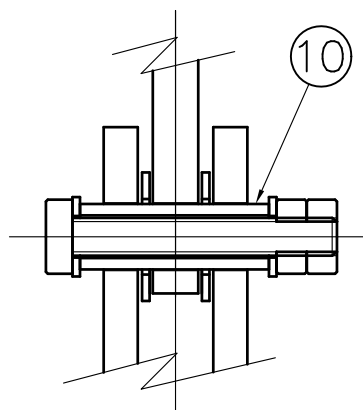


Detail B

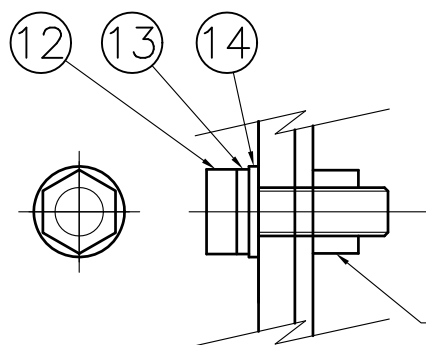


Detail C

扉体吊り下げ固定用ナット

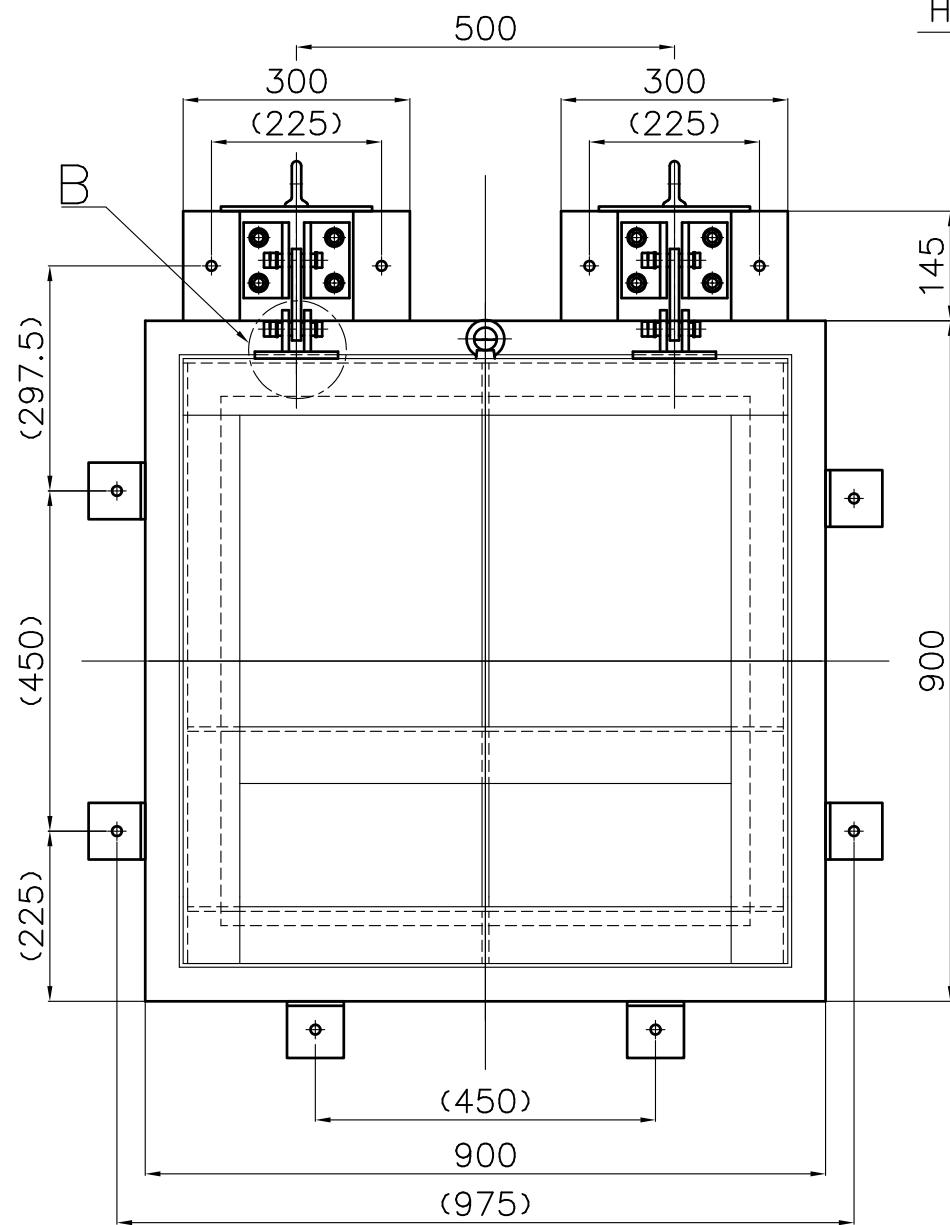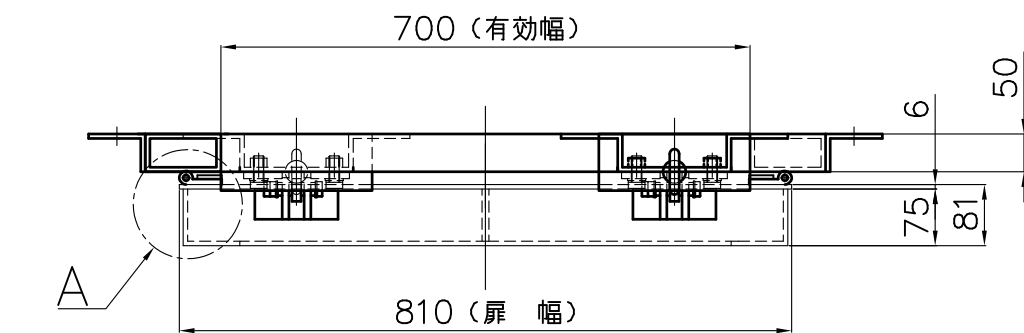


H.W.L

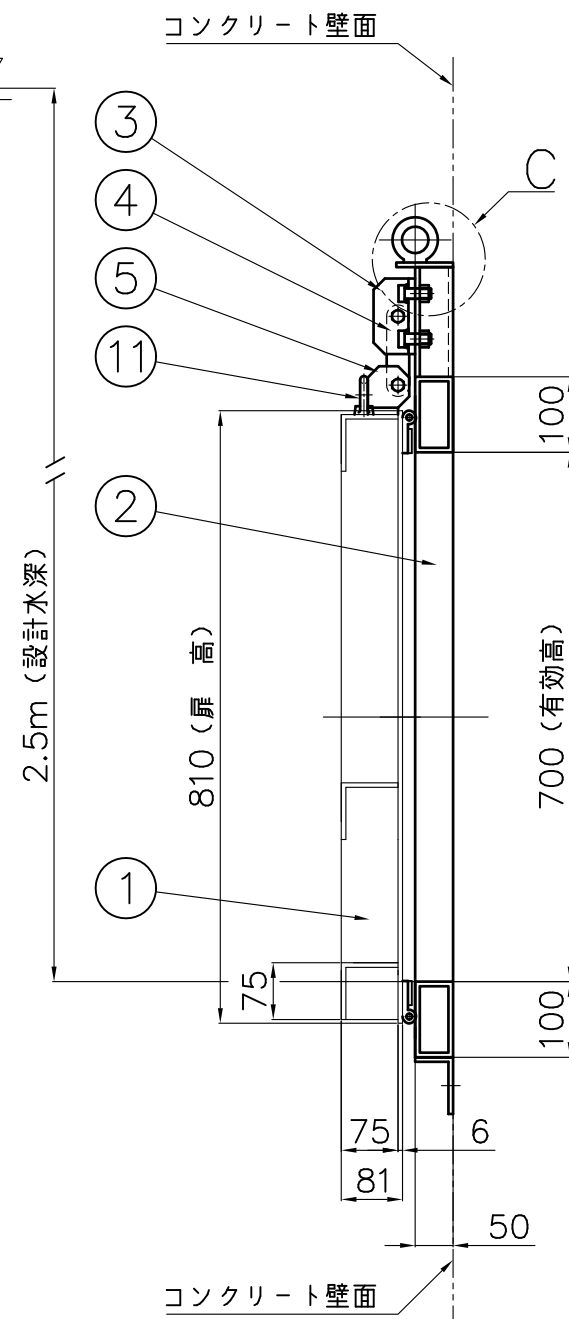


有効断面 700 (幅) x 700 (高)
設計水深 2.5m

番号	名 称	数 量	材 質
1	扉 体	1	SUS304
2	戸当り	1	SUS304
3	吊金具A1	4	SUS304
4	リンクA	2	SUS304
5	吊金具B1	2	SUS304
6	止水P型ゴム	1	C R
7	六角穴付皿ボルト	32	SUS304 M6x30
8	六角ナット	32	SUS304 M6 (平ノバネ座金付)
9	Pゴム押え板 縦/横	4	SUS304
10	回転軸C	4	SUS304
11	アイボルト	1	SUS304 M12
12	六角ボルト	8	SUS304 M12x35
13	ばね座金	8	SUS304 12
14	平座金	8	SUS304 並丸 12


投影法 図			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 図 番	ステンレス製フラップゲート角型	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部				型 式	サ イ ズ
				S.0	A3		ZHANS070A	F6AS	700	中部美化企業株式会社
				9/1	2020年					

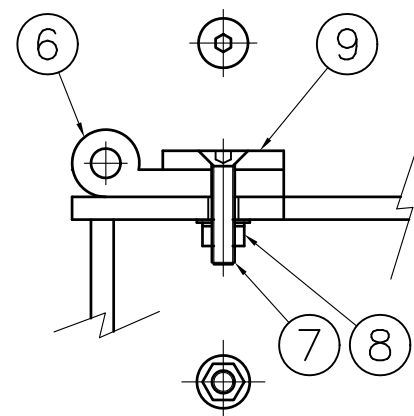



Ditail A

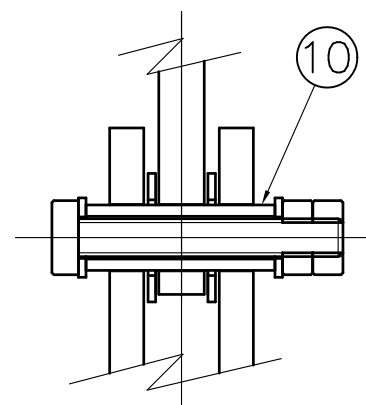

Ditail B

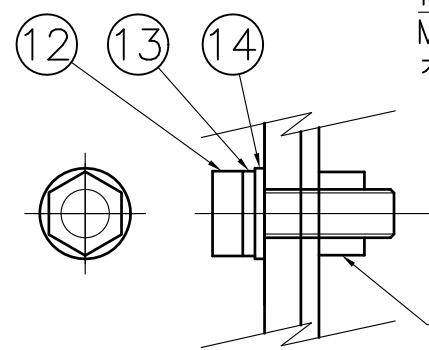

Ditail C

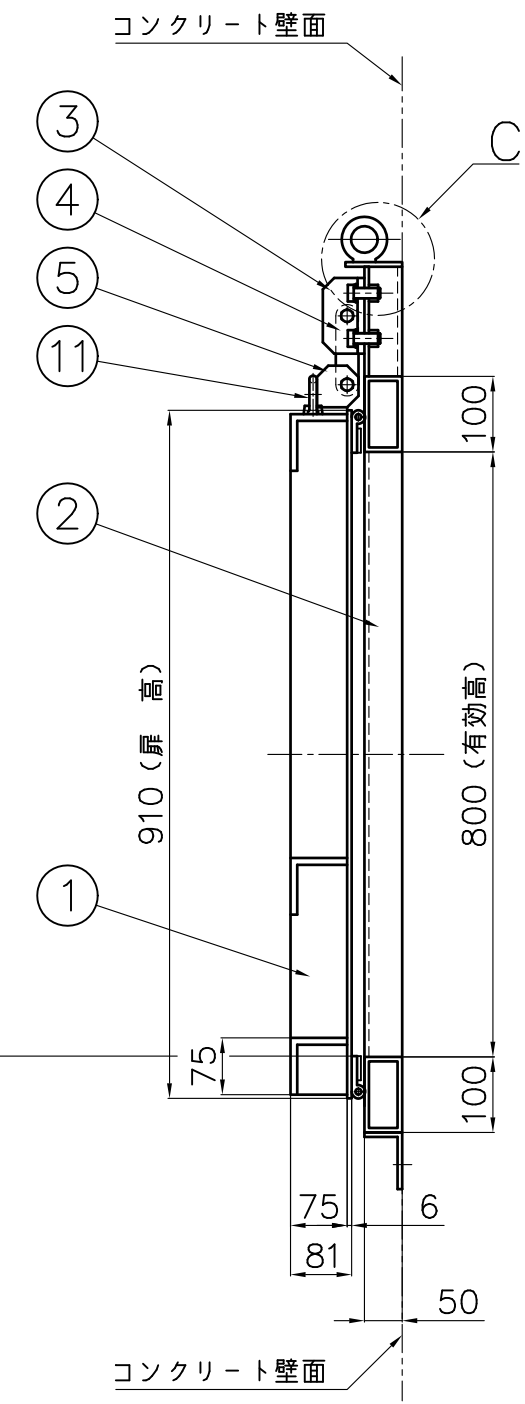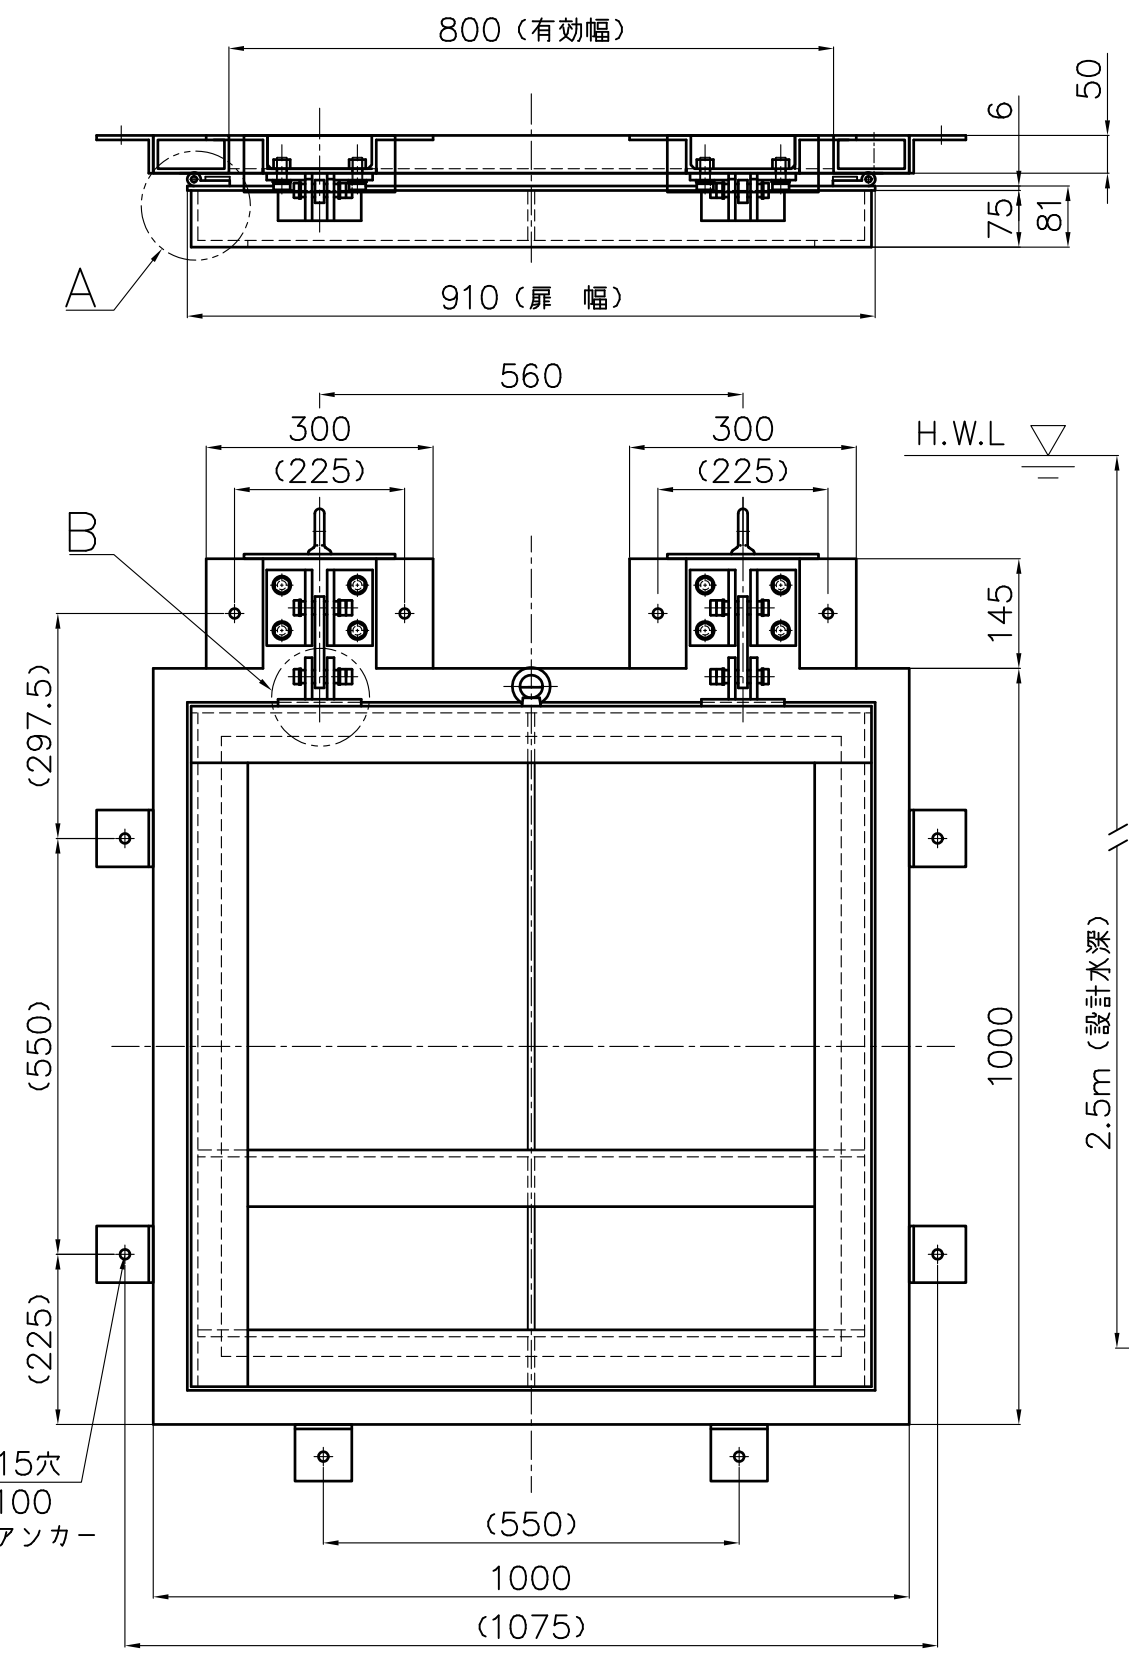


番号	名 称	数 量	材 質
1	扉 体	1	SUS304
2	戸当り	1	SUS304
3	吊金具A1	4	SUS304
4	リンクA	2	SUS304
5	吊金具B1	2	SUS304
6	止水P型ゴム	1	C R
7	六角穴付皿ボルト	36	SUS304 M6x30
8	六角ナット	36	SUS304 M6 (平ノバネ座金付)
9	Pゴム押え板 縦/横	4	SUS304
10	回転軸C	4	SUS304
11	アイボルト	1	SUS304 M12
12	六角ボルト	8	SUS304 M12x35
13	ばね座金	8	SUS304 12
14	平座金	8	SUS304 並丸 12



有効断面 800 (幅) x 800 (高)
設計水深 2.5m

投影法 ☉			尺 度 FREE		寸法公差		品 名	ステンレス製フラップゲート角型		品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部		図 番	ZHANS080C		型 式	サ イ ズ
				S.0	A3					F6AS	800
				9/1				中部美化企業株式会社			




中部美化企業株式会社


寸法許容差		投影法			尺 度		寸法公差		品 名	ステンレス製フラップゲート角型	品 番	
寸法数値の範囲					FREE				品 名	ステンレス製フラップゲート角型	型 式	サイ ズ
を越え	以下										許容差数値	
0.5	3								 品 番	ZHANS090B	F6AS	900
3	6						A3					
6	30						2020年					
30	120											
120	400											
400	1000											
1000	2000											
2000	4000								 中部美化企業株式会社			
2000	4000											

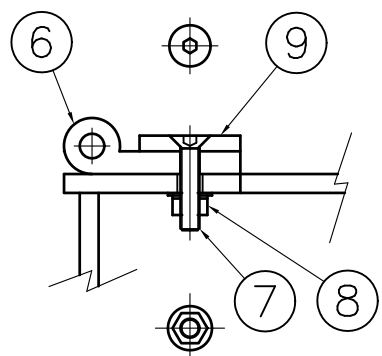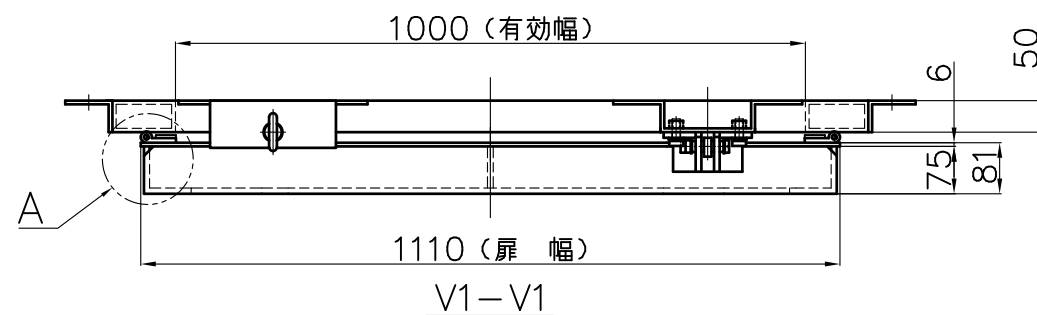


Ditail A




Ditail B

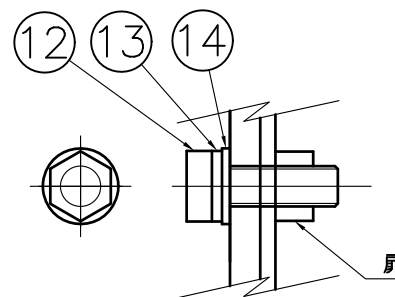

Ditail C

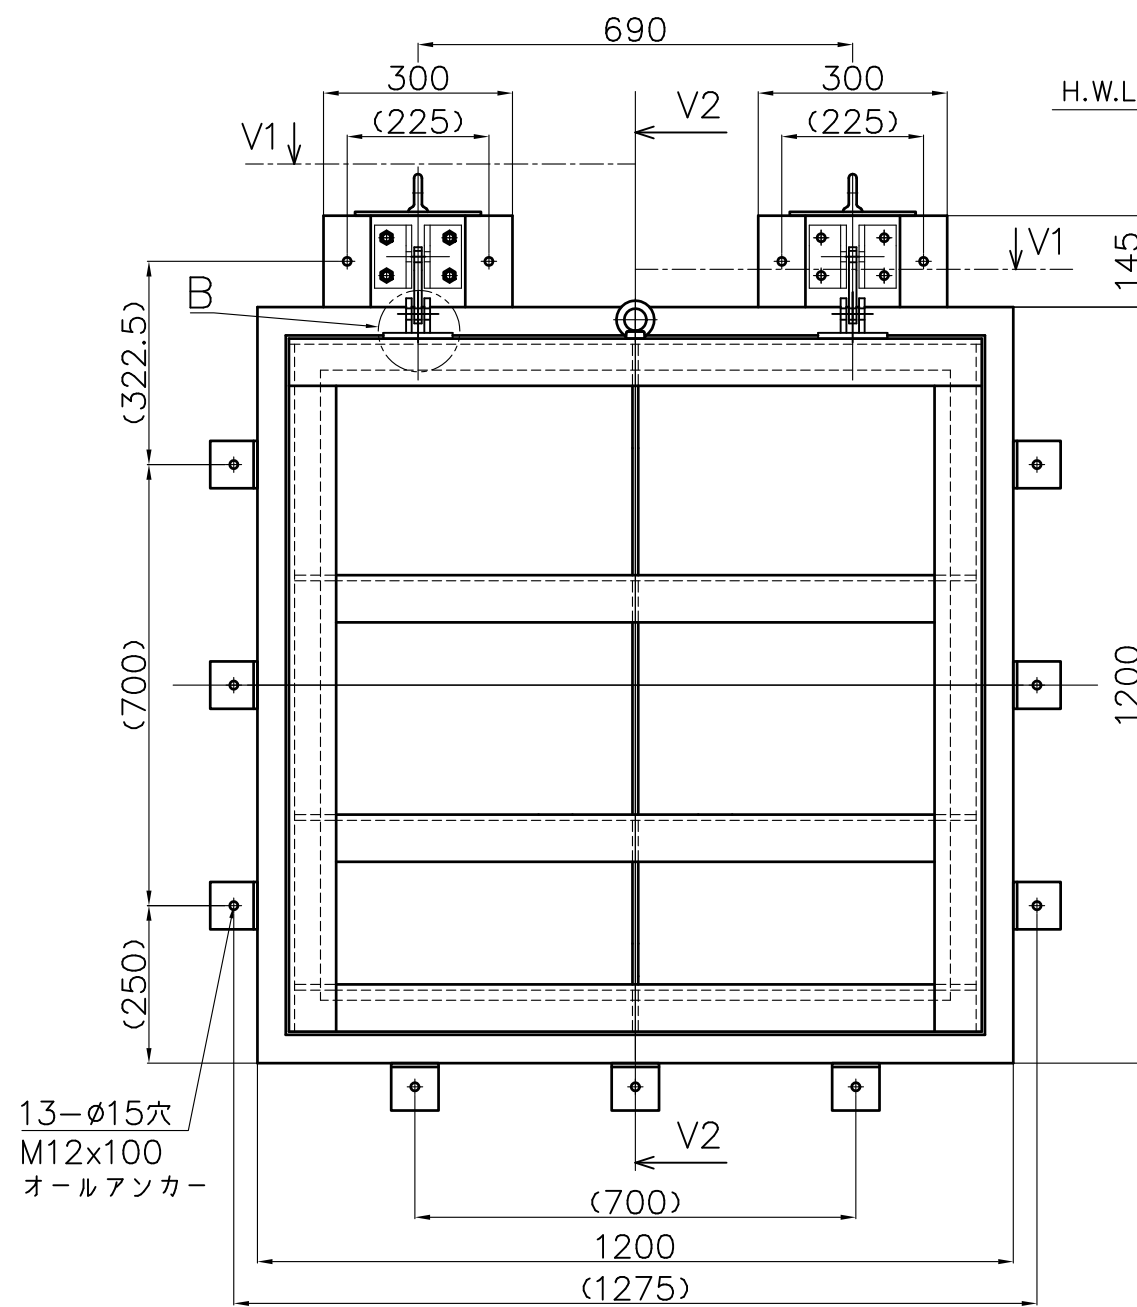



H.W.L

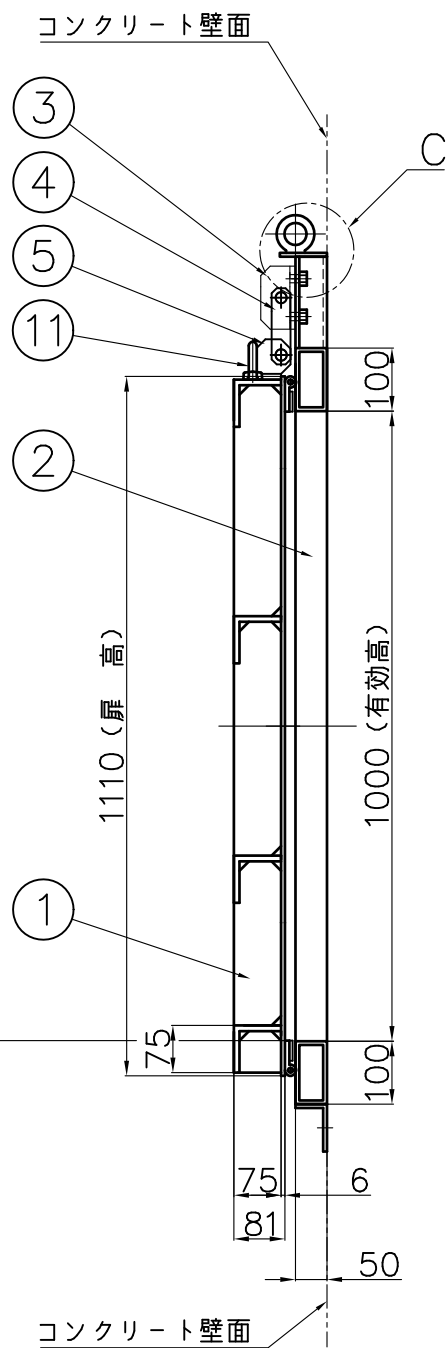

有効断面 1000 (幅) x 1000 (高)
設計水深 2.5m

番号	名 称	数 量	材 質
1	扉 体	1	SUS304
2	戸当り	1	SUS304
3	吊金具A1	4	SUS304
4	リンクA	2	SUS304
5	吊金具B1	2	SUS304
6	止水P型ゴム	1	C R
7	六角穴付皿ボルト	44	SUS304 M6x30
8	六角ナット	44	SUS304 M6 (平ノバネ座金付)
9	Pゴム押え板 縦/横	4	SUS304
10	回転軸C	4	SUS304
11	アイボルト	1	SUS304 M16
12	六角ボルト	8	SUS304 M16x35
13	ばね座金	8	SUS304 16
14	平座金	8	SUS304 並丸 16

寸法許容差			投影法			尺 度		寸法公差		品 名		品 番	
寸法数値区分			許容差数値			FREE				ステンレス製フラップゲート角型		型 式	
公差	区分	以下										サイ ズ	
0.5	3	±0.3	承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番	ZHANS100B	F6AS	1000	
3	6	±0.3											
6	30	±0.6											
30	120	±0.9											
120	400	±1.5											
400	1000	±2.4					S.O	2020年	図 番	ZHANS100B	F6AS	1000	
1000	2000	±3.6											
2000	4000	±6											
										中部美化企業株式会社			

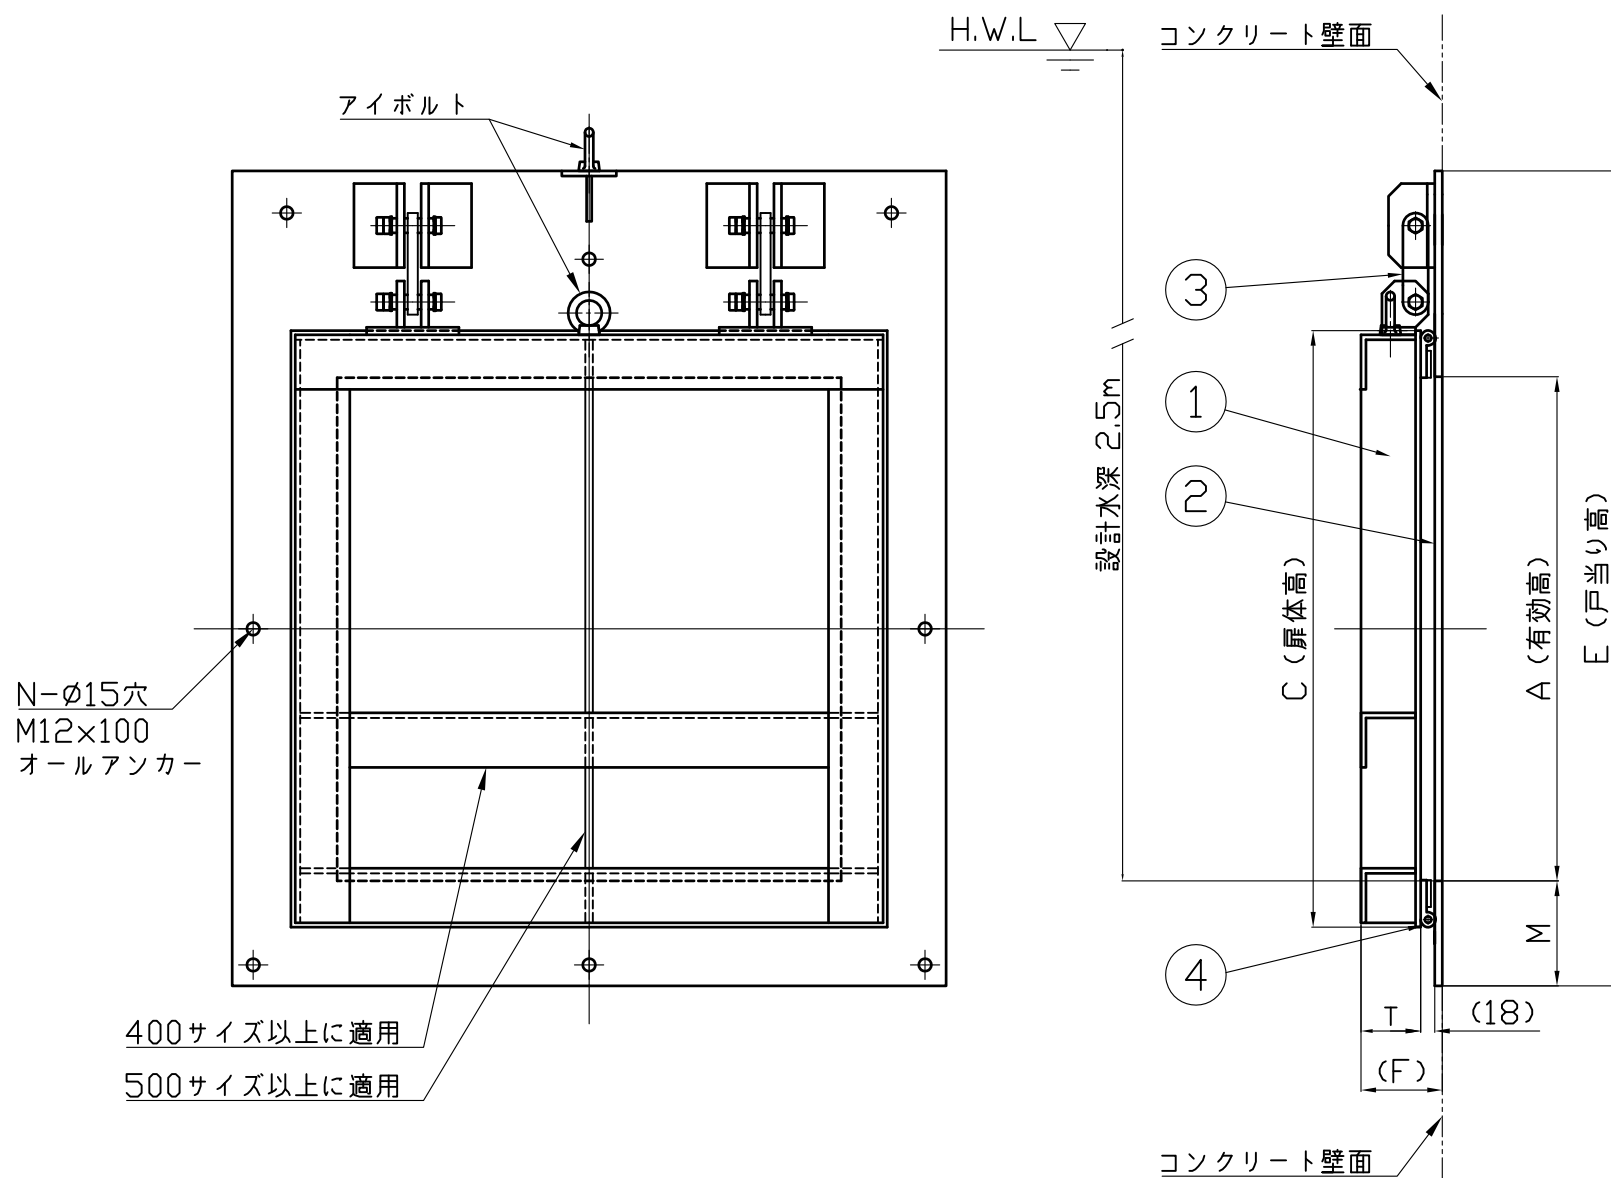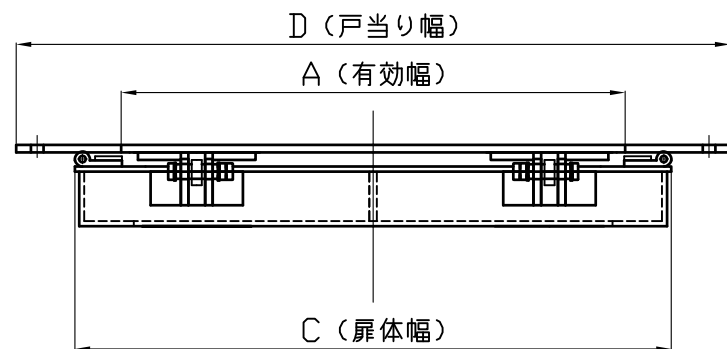


単位：mm

品 番	A	C	D	E	F	M	T	N (個)
F6AT-300	300	410	500	612	80	100	56	4
F6AT-350	350	460	550	662	80	100	56	4
F6AT-400	400	510	600	712	80	100	56	5
F6AT-450	450	560	650	762	80	100	56	5
F6AT-500	500	610	750	870	95	125	71	8
F6AT-600	600	710	850	970	95	125	71	8

主要部材材質
 扉体 : SS400(塩化ゴム系塗料 水色"E69-70L")
 戸当り : SUS304


一般注意事項

1. コンクリート壁を平滑に仕上げて下さい。
2. フラップゲートを付属のアンカーで固定後、外周をモルタル等で止水処理をしてください。


投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 鋼製フラップゲート角型 (後付けタイプ標準図)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				S.□	A3 2020年		図 番	ZHAGT100C	F6AT 300~600
				7/22			 中部美化企業株式会社		

番号	名 称	数 量	材 質
1	扉体	1	SS400
2	戸当り	1	SUS304
3	ヒンジ	2	SUS304
4	止水ゴム	1	C R


※アイボルトは、サイズ500以上のみ適用

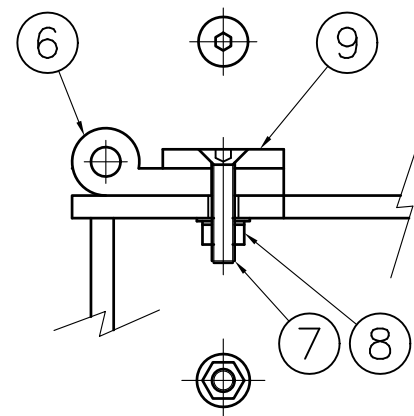


Ditail A

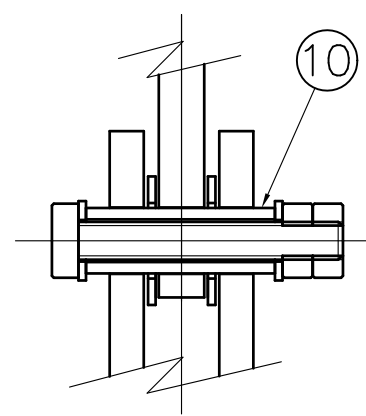

Ditail B

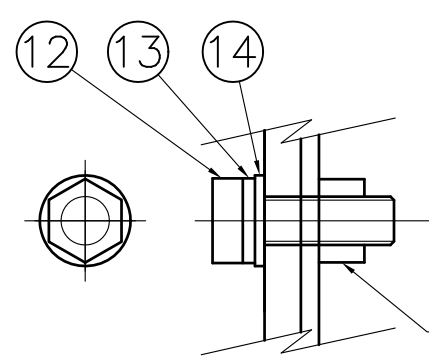

Ditail C

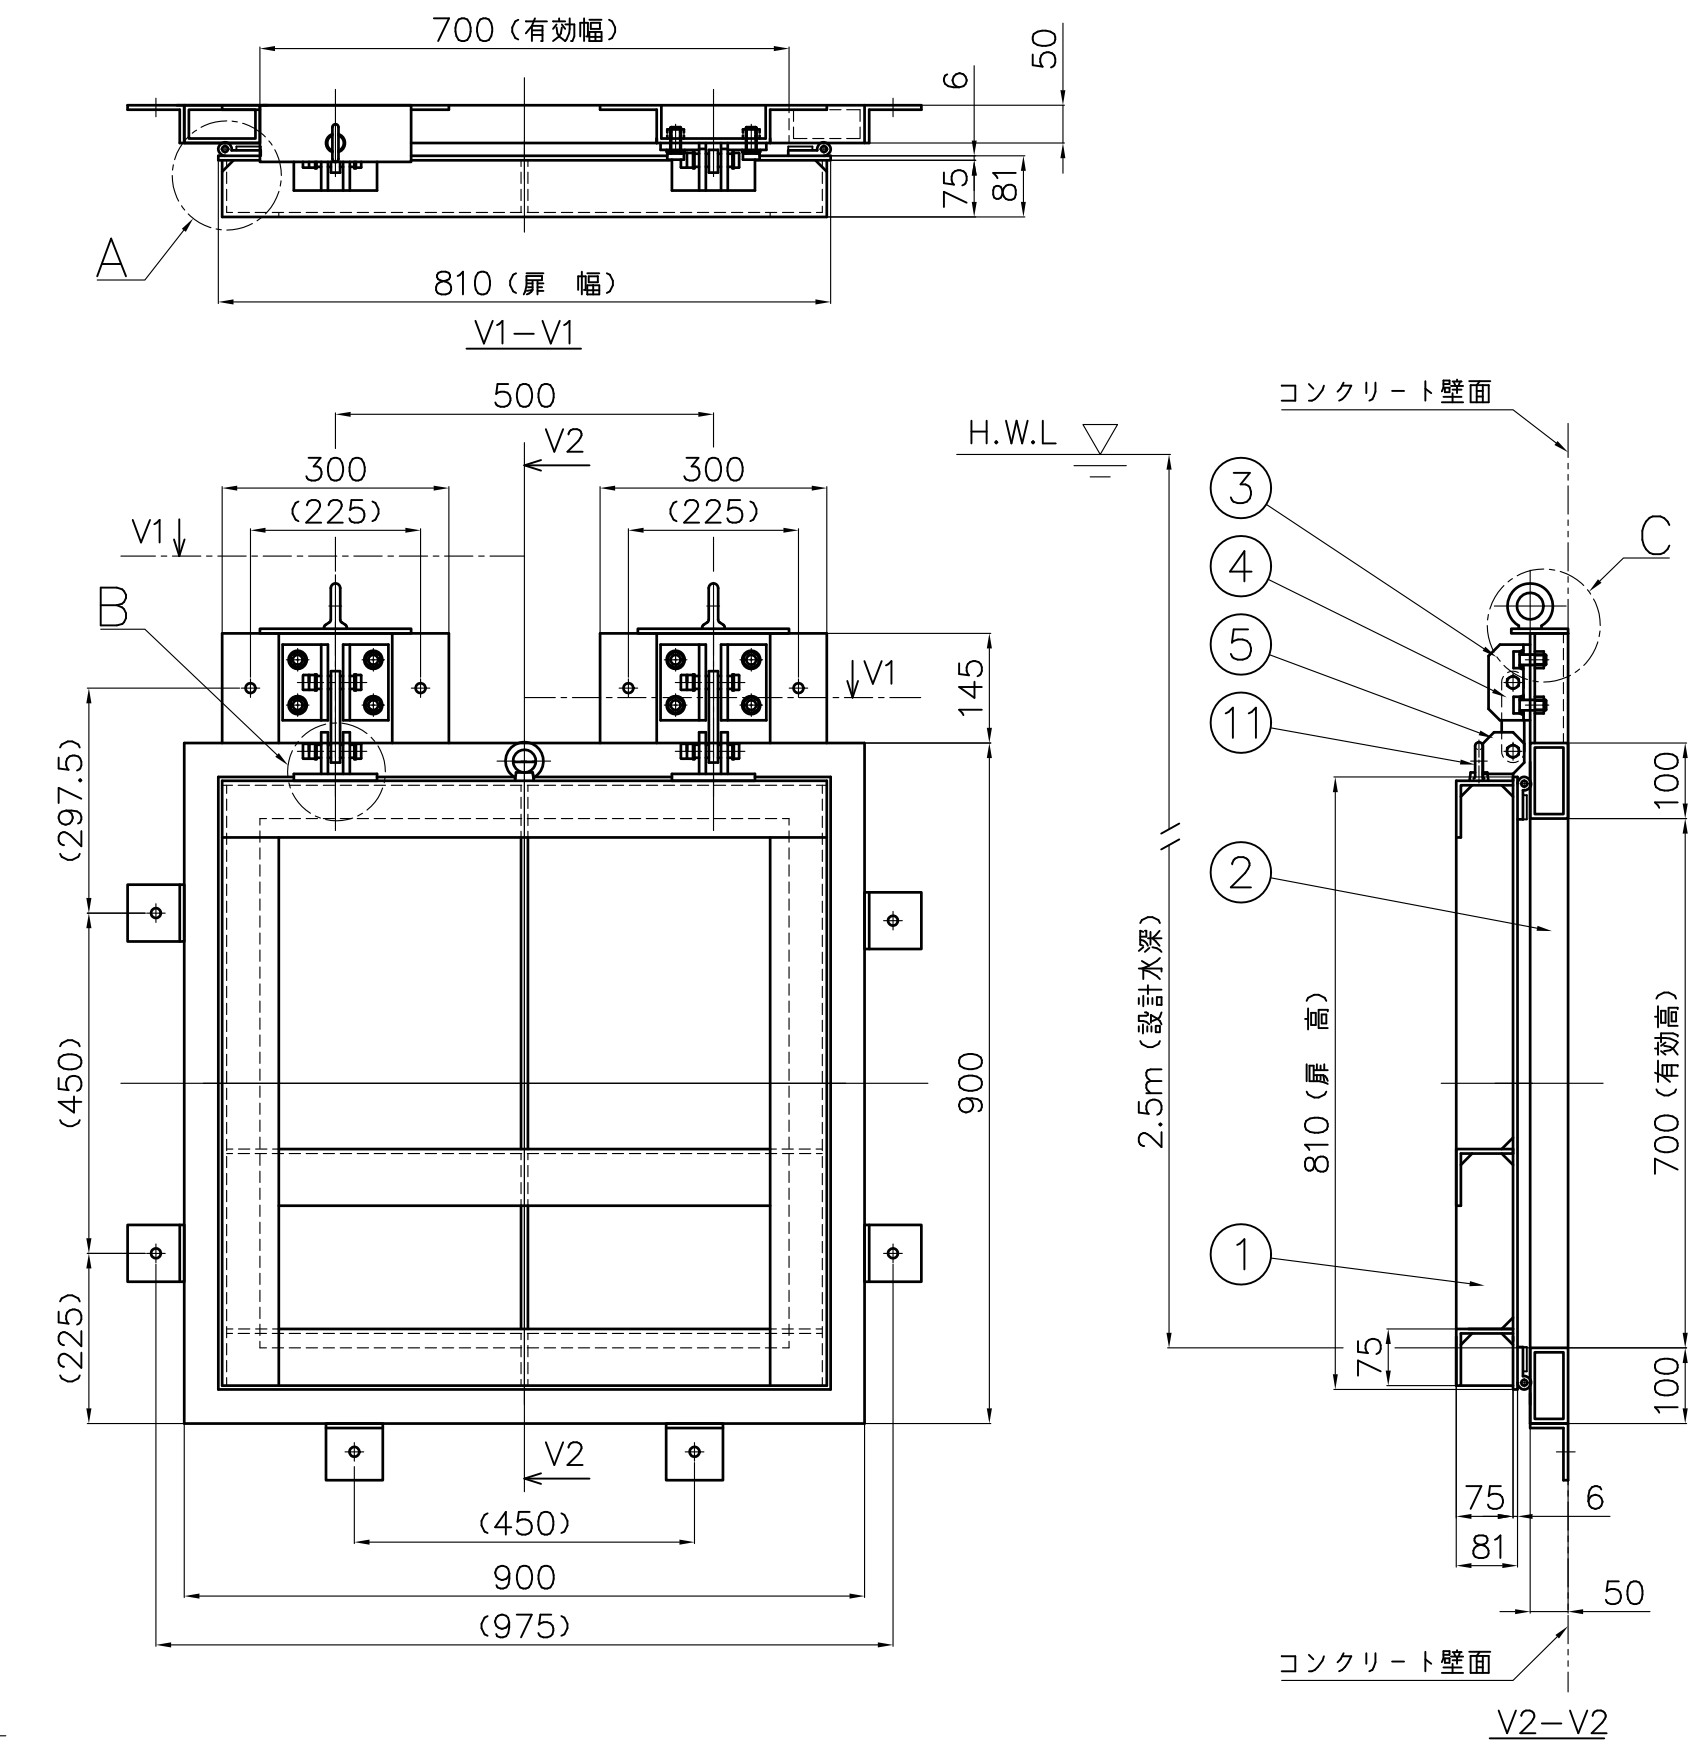

番号	名 称	数 量	材 質
1	扉 体	1	SS400
2	戸当り	1	SUS304
3	吊金具A1	4	SUS304
4	リンクA	2	SUS304
5	吊金具B1	2	SUS304
6	止水P型ゴム	1	C R
7	六角穴付皿ボルト	32	SUS304 M6x30
8	六角ナット	32	SUS304 M6 (平ノバネ座金付)
9	Pゴム押え板 縦/横	4	SUS304
10	回転軸C	4	SUS304
11	アイボルト	1	SUS304 M12
12	六角ボルト	8	SUS304 M12x35
13	ばね座金	8	SUS304 12
14	平座金	8	SUS304 並丸 12

※扉体：表面処理（塩化ゴム系塗料・水色）


有効断面 700（幅）x700（高）
設計水深 2.5m

投影法 			尺 度 FREE			寸法公差			品 名 図 番	鋼製フラップゲート角型	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部						型 式	サ イ ズ
				S.0	A3					ZHANT070A	F6AT	700
				1/8	2021年				中部美化企業株式会社			

Ditail A

Ditail B


Ditail C

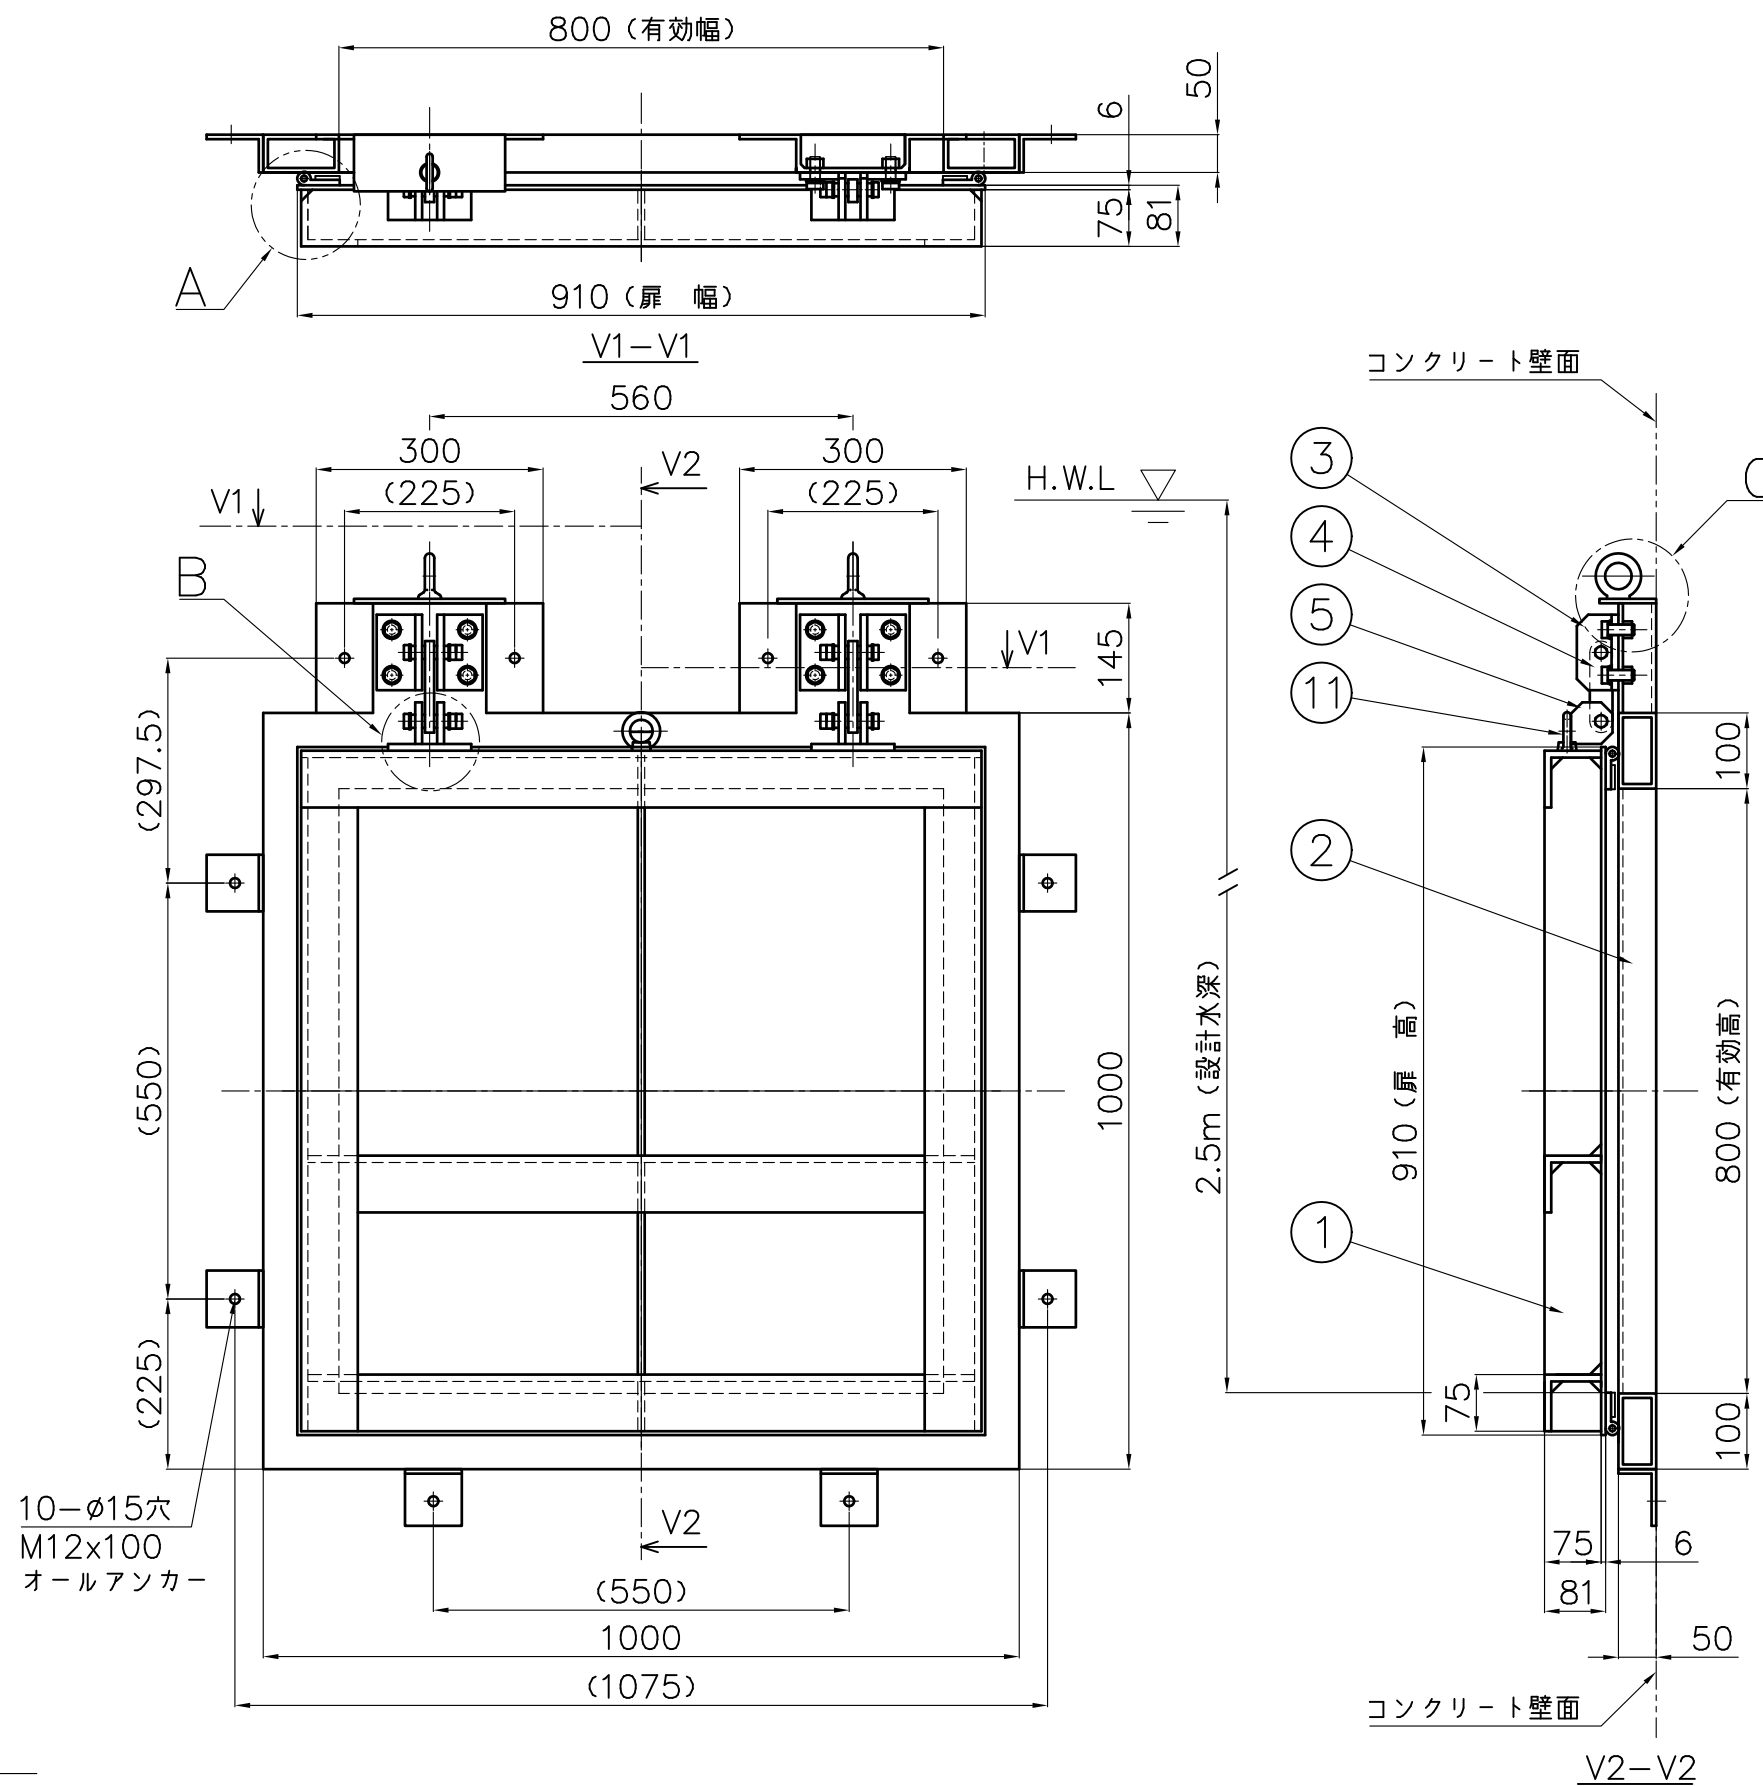


番号	名 称	数 量	材 質
1	扉 体	1	SS400
2	戸当り	1	SUS304
3	吊金具A1	4	SUS304
4	リンクA	2	SUS304
5	吊金具B1	2	SUS304
6	止水P型ゴム	1	C R
7	六角穴付皿ボルト	36	SUS304 M6x30
8	六角ナット	36	SUS304 M6 (平ノバネ座金付)
9	Pゴム押え板 縦/横	4	SUS304
10	回転軸C	4	SUS304
11	アイボルト	1	SUS304 M12
12	六角ボルト	8	SUS304 M12x35
13	ばね座金	8	SUS304 12
14	平座金	8	SUS304 並丸 12

※扉体：表面处理（塩化ゴム系塗料・水色）



有効断面 800 (幅) x 800 (高)
設計水深 2.5m

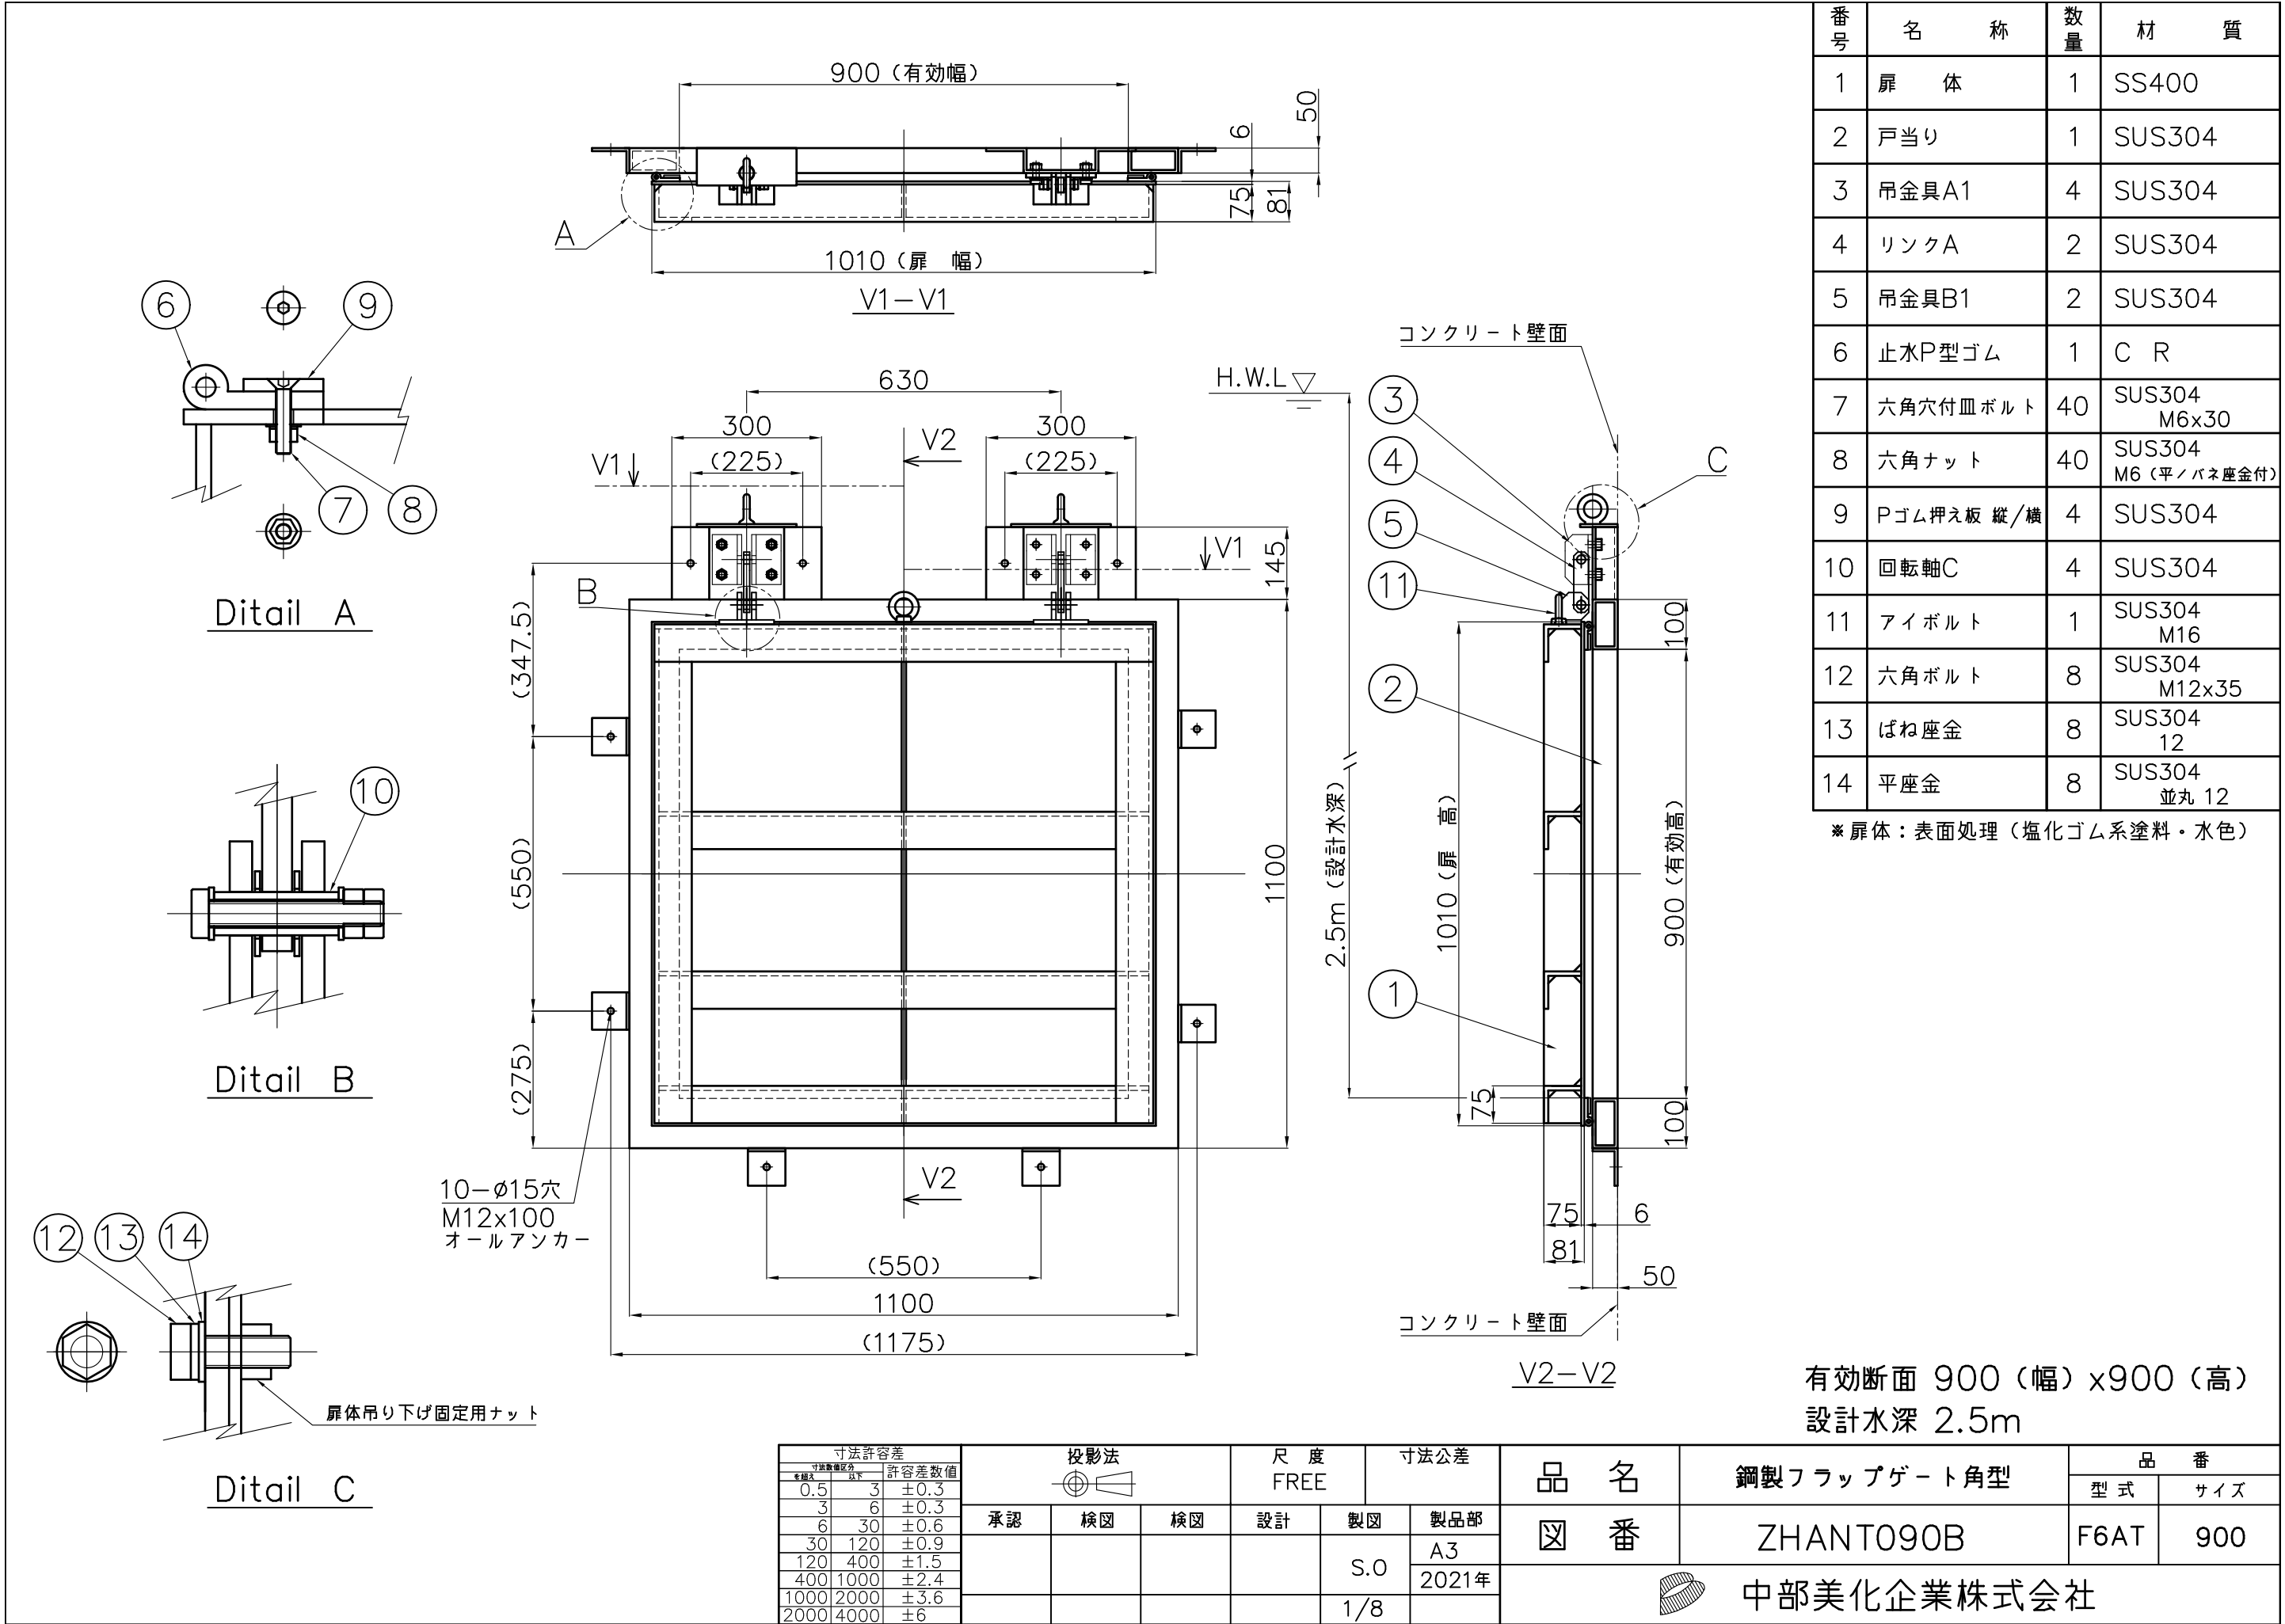投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 鋼製フラップゲート角型		品 番	
									型 式 F6AT	サ イ ズ 800
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番 ZHANT080B		中部美化企業株式会社		
				S.O	A3					
				1/8	2021年					





有効断面 1000 (幅) x1000 (高)
設計水深 2.5m

寸法許容差			投影法 		尺 度 FREE		寸法公差		品 名		鋼製フラップゲート角型		品 番	
許容差数値													型 式	サイ ズ
0.5	3	±0.3	承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番	ZHANT100B	F6AT	1000		
3	6	±0.3					S.O	A3						
6	30	±0.6						2021年						
30	120	±0.9												
120	400	±1.5												
400	1000	±2.4												
1000	2000	±3.6												
2000	4000	±6					1/8			 中部美化企業株式会社				