


側部水密部 詳細図

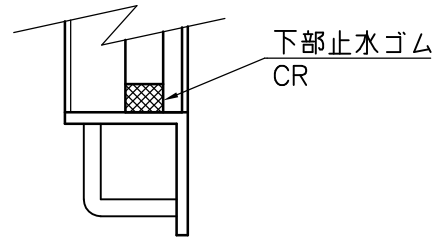

下部水密部 詳細図

角型

単位：mm

品 番	A	B	D	H	L	N1	N2	X(ご指示寸法)
CH39-150x150	150	150	210	425	380	2	2	
CH39-200x200	200	200	260	500	480	2	2	
CH39-250x250	250	250	310	575	580	2	2	
CH39-300x300	300	300	360	650	680	4	2	
CH39-350x350	350	350	410	725	780	4	2	
CH39-400x400	400	400	460	800	880	4	2	
CH39-450x450	450	450	510	875	980	4	3	
CH39-500x500	500	500	560	950	1080	4	3	
CH39-600x600	600	600	660	1100	1280	4	3	

ベンチフレーム型


単位：mm

品 番	A	B	D	H	L	N1	N2	X(ご指示寸法)
CH39-200x150	200	150	260	425	380	2	2	
CH39-250x175	250	175	310	463	430	2	2	
CH39-300x200	300	200	360	500	480	2	2	
CH39-350x235	350	235	410	553	550	2	2	
CH39-400x260	400	260	460	590	600	2	2	
CH39-450x295	450	295	510	643	670	2	3	
CH39-500x320	500	320	560	680	720	4	3	
CH39-550x355	550	355	610	733	790	4	3	
CH39-600x380	600	380	660	770	840	4	3	
CH39-650x415	650	415	710	823	910	4	3	

注意事項

- ・寸法Xは、アンカー位置の設定に必要となりますので、必ずご指示下さい。
- ・指示無き材質は、SUS304とします。

番号	名 称	数 量	材 質
1	取 手	1	A L
2	ストッパー ハンドル	1	A L
3	上部フレーム	1	SUS304 PL-3.0
4	側部フレーム	2	SUS304 PL-3.0
5	パイプ	1	SUS304 TP-A φ27.2x2.5t
6	扉体吊り金具	1	SCS13
7	扉 体	1	FFU-50
8	下部フレーム	1	SUS304 L65x65x6

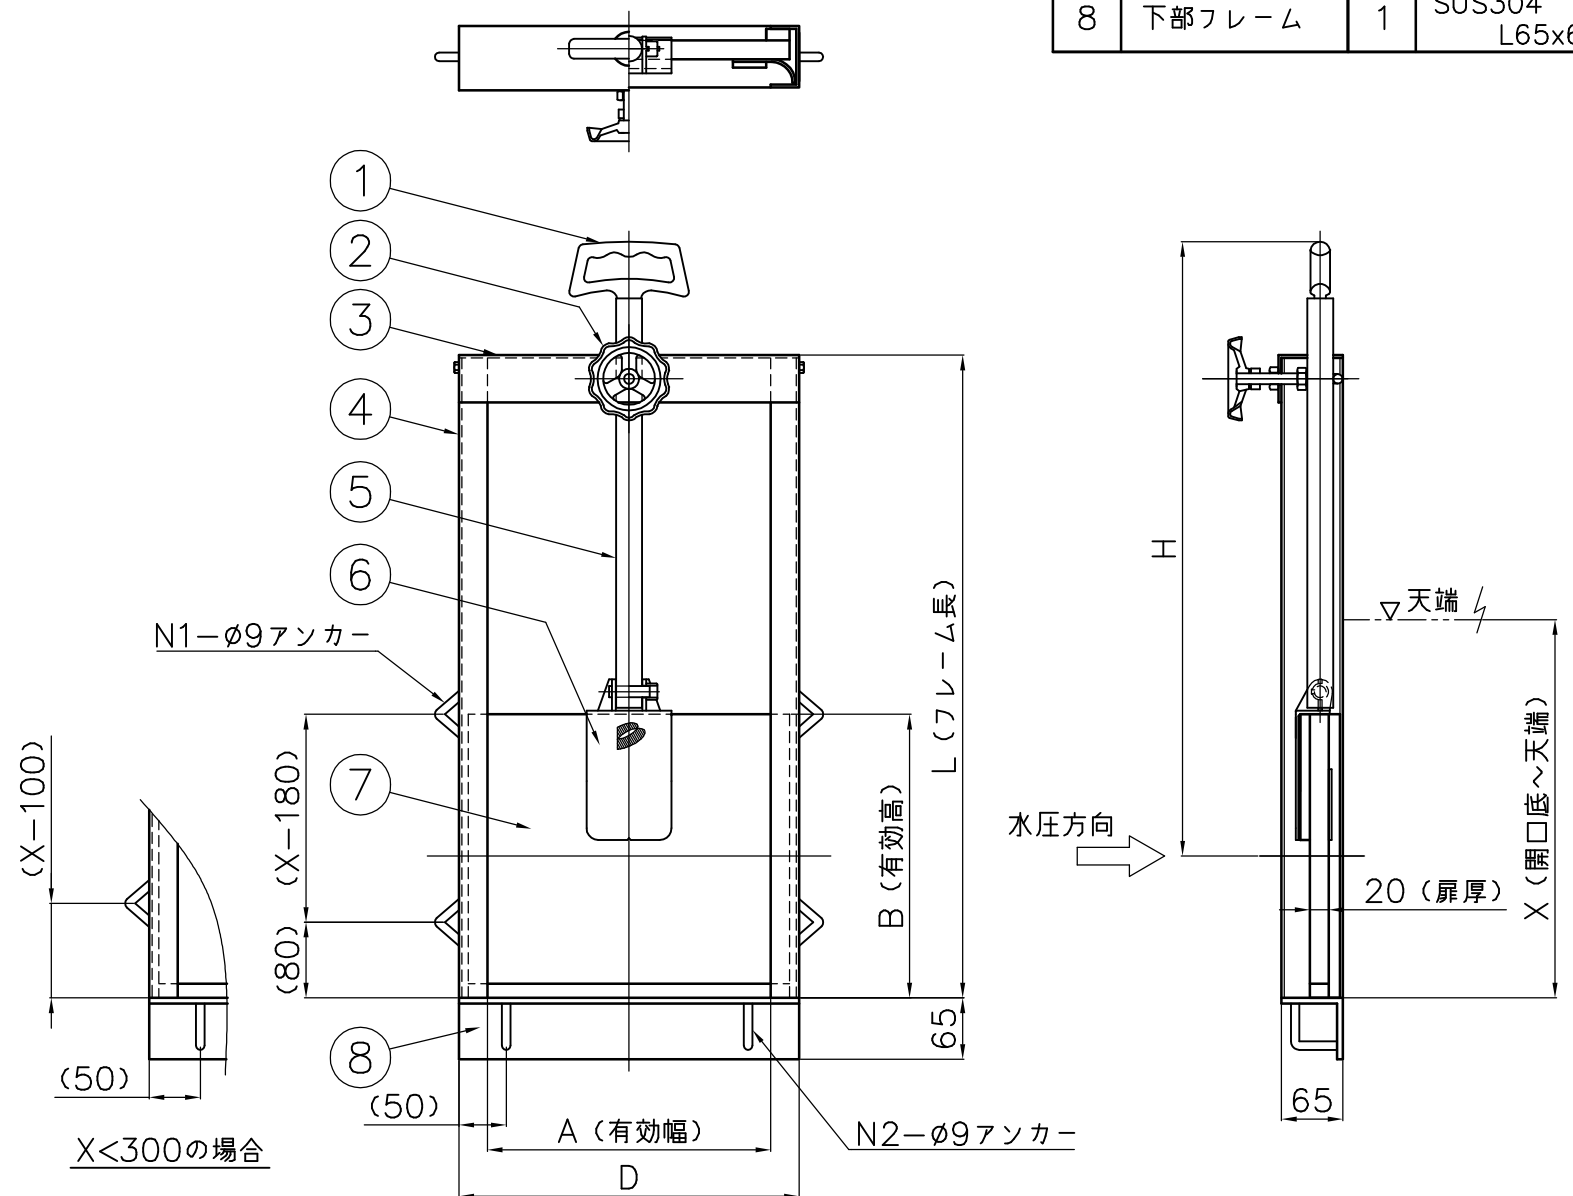

投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	手動式簡易ゲート (三方水密・φ9アンカー式)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				H.H S/T	A3 2024年		ZA123CG	CH39	
				3/26		中部美化企業株式会社			