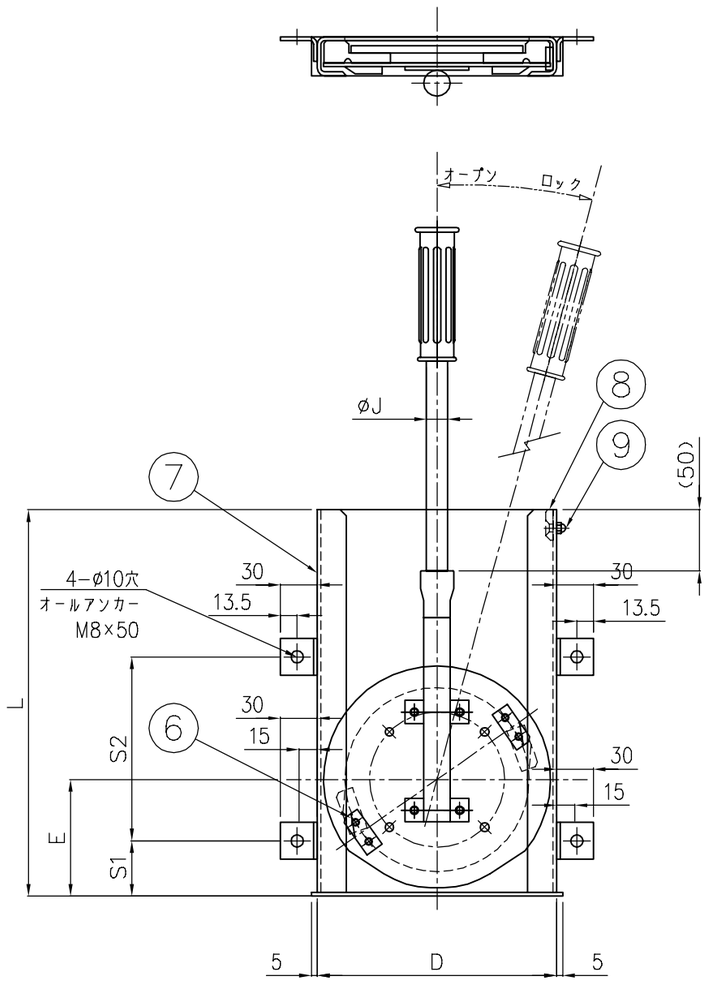

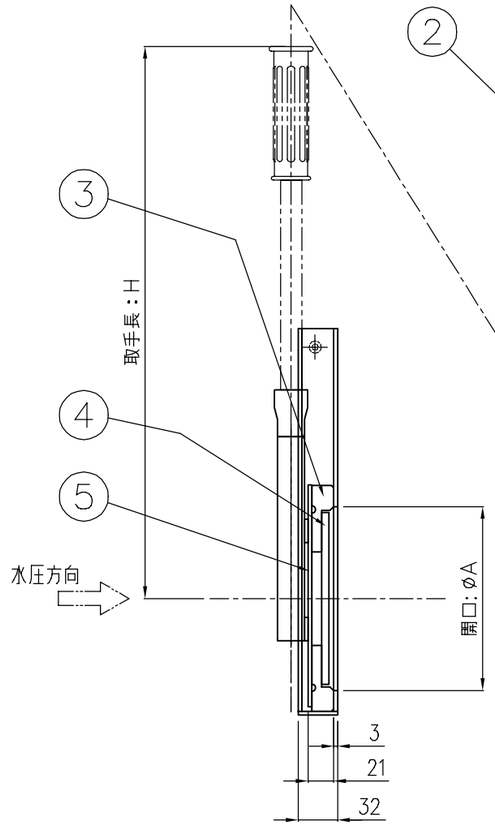

引上棒　ø17.3の場合

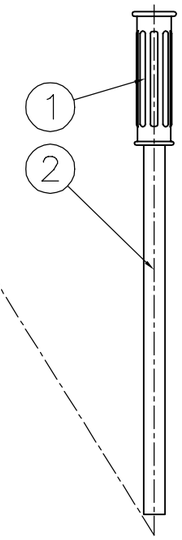

引上棒　ø21.7の場合

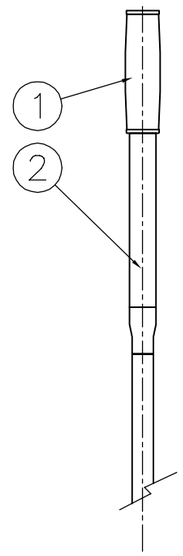

番号	名　称	数量	材　質
1	グリップ	1	軟質塩ビ
2	引上棒	1	SUS304
3	止水ゴム	1	EPDM T18
4	ゴム押え	1	PP/PE T6
5	扉　体	1	SUS304 T3
6	クサビ	2	SUS304
7	本　体	1	SUS304 T3
8	抜け防止ストッパー	1	SUS304 T6
9	扉メンテナンス用袋ナット	1	SUS304 M6

単位：mm

品　番	A	D	E	標準		取手延長 1000Lまで		L	S1	S2
				H	J	H（ご指示寸法）	J			
CR1−100C	100	150	72	423	17.3		17.3	260	30	140
CR1−125C	125	175	83	430				283		140
CR1−150C	150	195	95	450				315	45	150
CR1−200C	200	250	120	550				400		200
CR1−250C	250	300	142	600	21.7		21.7	470		250
CR1−300C	300	350	165	625				540		270

寸法許容差		
寸法区分 超	以下	許容差数値
0.5	3	±0.3
3	6	±0.3
6	30	±0.6
30	120	±0.9
120	400	±1.5
400	1000	±2.4
1000	2000	±3.6
2000	4000	±6

投影法	尺　度	寸法公差
	FREE	

承認	検図	検図	設計	製図	製品部
				Hirate	A3
				09/06	2024年

品　名	ウェッジゲート（取手脱着式）	品　番 型式	品　番 サイズ
図　番	ZA425AC	CR1	100C〜300C

中部美化企業株式会社