

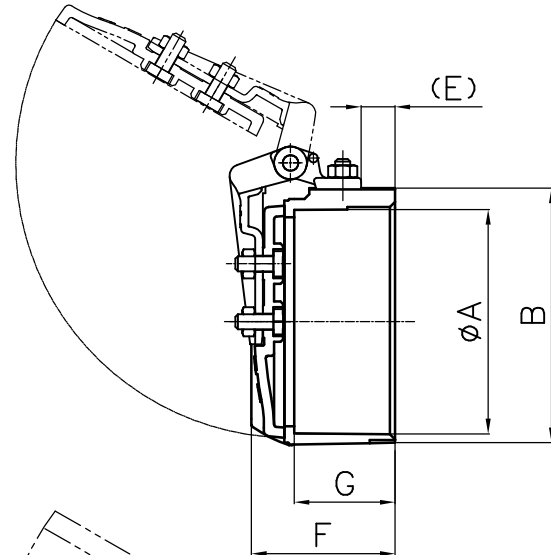
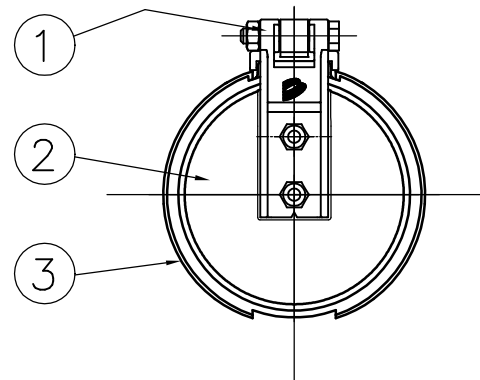




F1-50~100

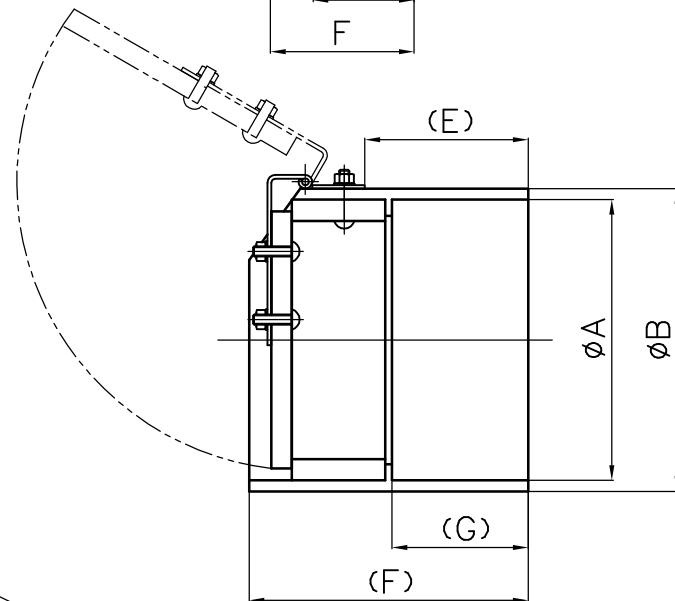



F1-125~200

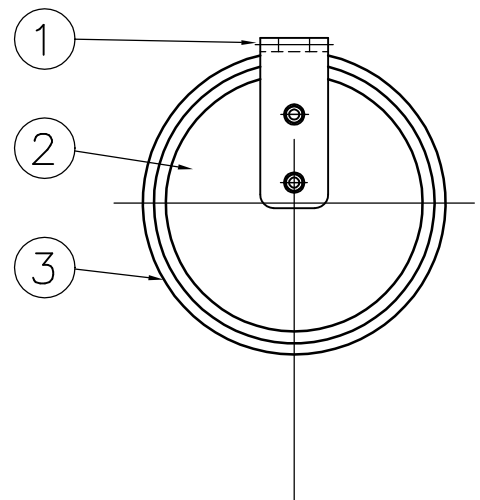

F1-250~350

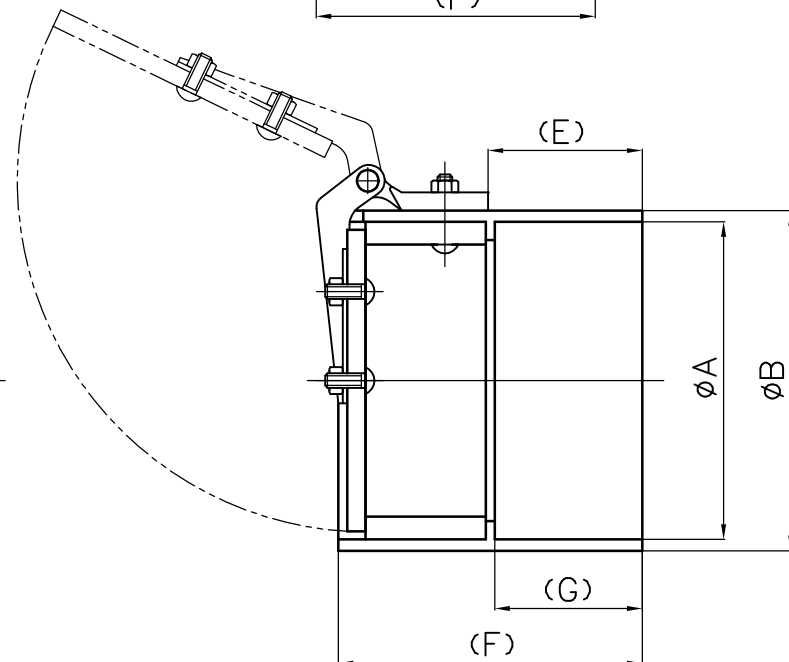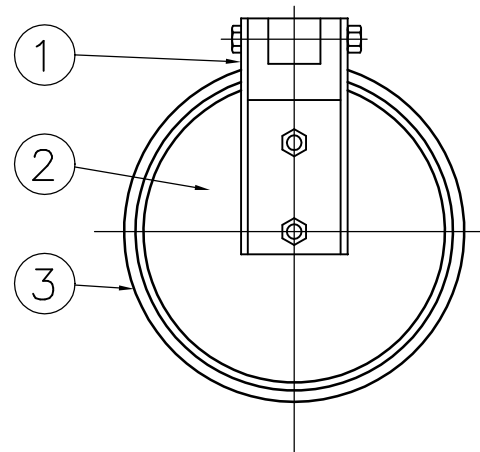

F1-400~600

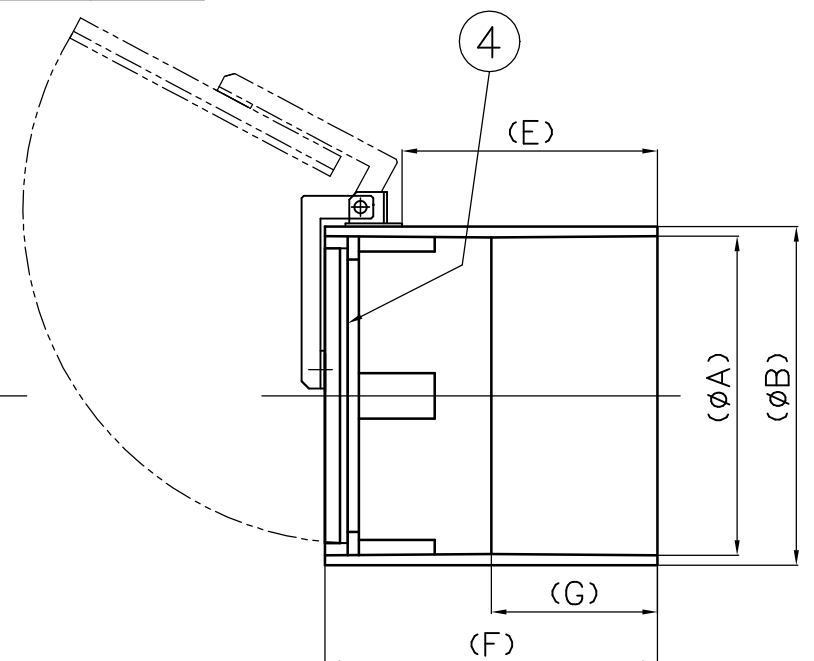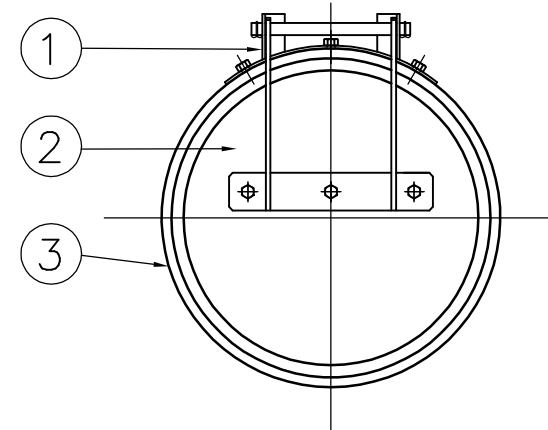

単位：mm

品 番	A	B	E	F	G
F1-50	60	73	2	42	25
F1-65	76	101	13	57	35
F1-75	89	101	13	57	40
F1-100	114	139	35	80	62
F1-125	140	151	65	134	65
F1-150	165	178	95	164	80
F1-200	216	227	145	215	105
F1-250	267	280	165.5	256	125
F1-300	318	333	195	287	140
F1-350	370	392	265	352	170
F1-400	422	446	338	440	220
F1-450	472	499	398	500	250
F1-500	522	552	458	560	280
F1-600	634	670	558	660	330

番号	名 称	数量	材 質
*注 1	ヒンジ	1	65~100 250~350 SCS13
			50 125~200 400~600 SUS304
2	扉 体	1	50~75 100 ABS
			125~600 PVC
*注 3	本 体	1	50・75 100 ABS
			65 ABS・PVC
			125~600 PVC
*注 4	止水ゴム	1	NR

*注意事項

- ・①ヒンジの形状は、サイズにより異なります。
- ・③本体の形状は、サイズにより異なります。
- ・④止水ゴムは、400~600サイズのみ付属します。

寸法許容差		
寸法	公差	公差
0.5	3	±0.3
3	6	±0.3
6	30	±0.6
30	120	±0.9
120	400	±1.5
400	1000	±2.4
1000	2000	±3.6
2000	4000	±6

投影法			尺 度		寸法公差	
第一角法			FREE		標準部	
承認	検図	検図	設計	製図	A3	
				R.N	2025年	
				2/18		

品 名		品 番	
逆水防止弁		型 式	サイズ
図 番		F1	50~600
中部美化企業株式会社			

許容水深：2.0m以内