



ステンレス製フラップゲート

SUS304

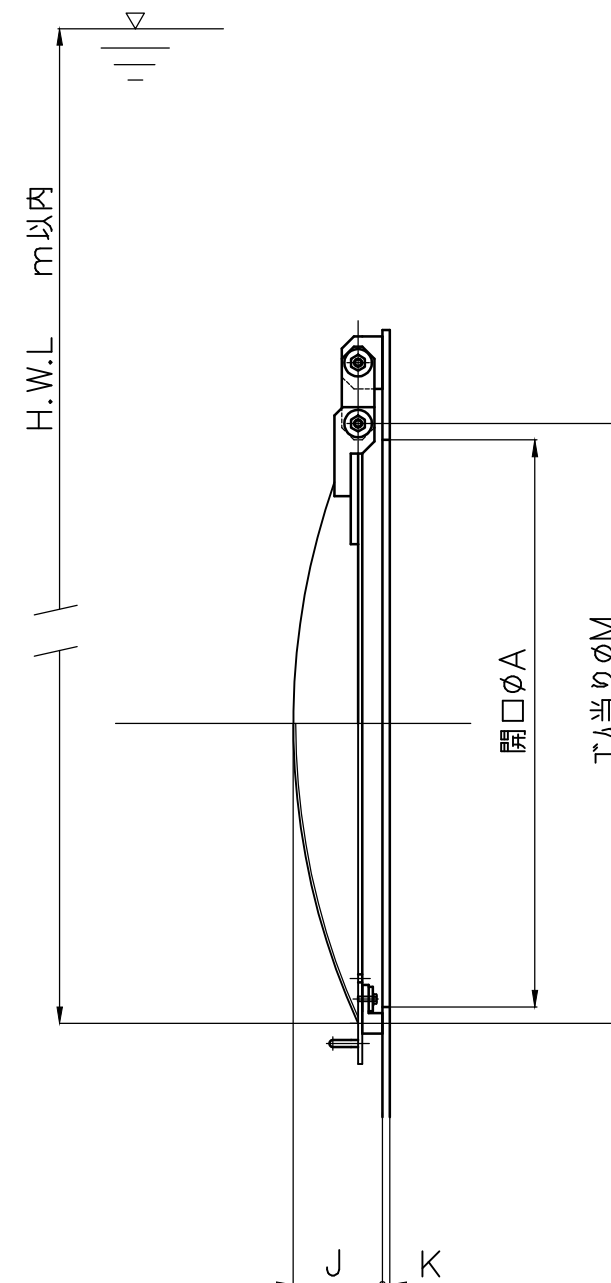

< 据付 >

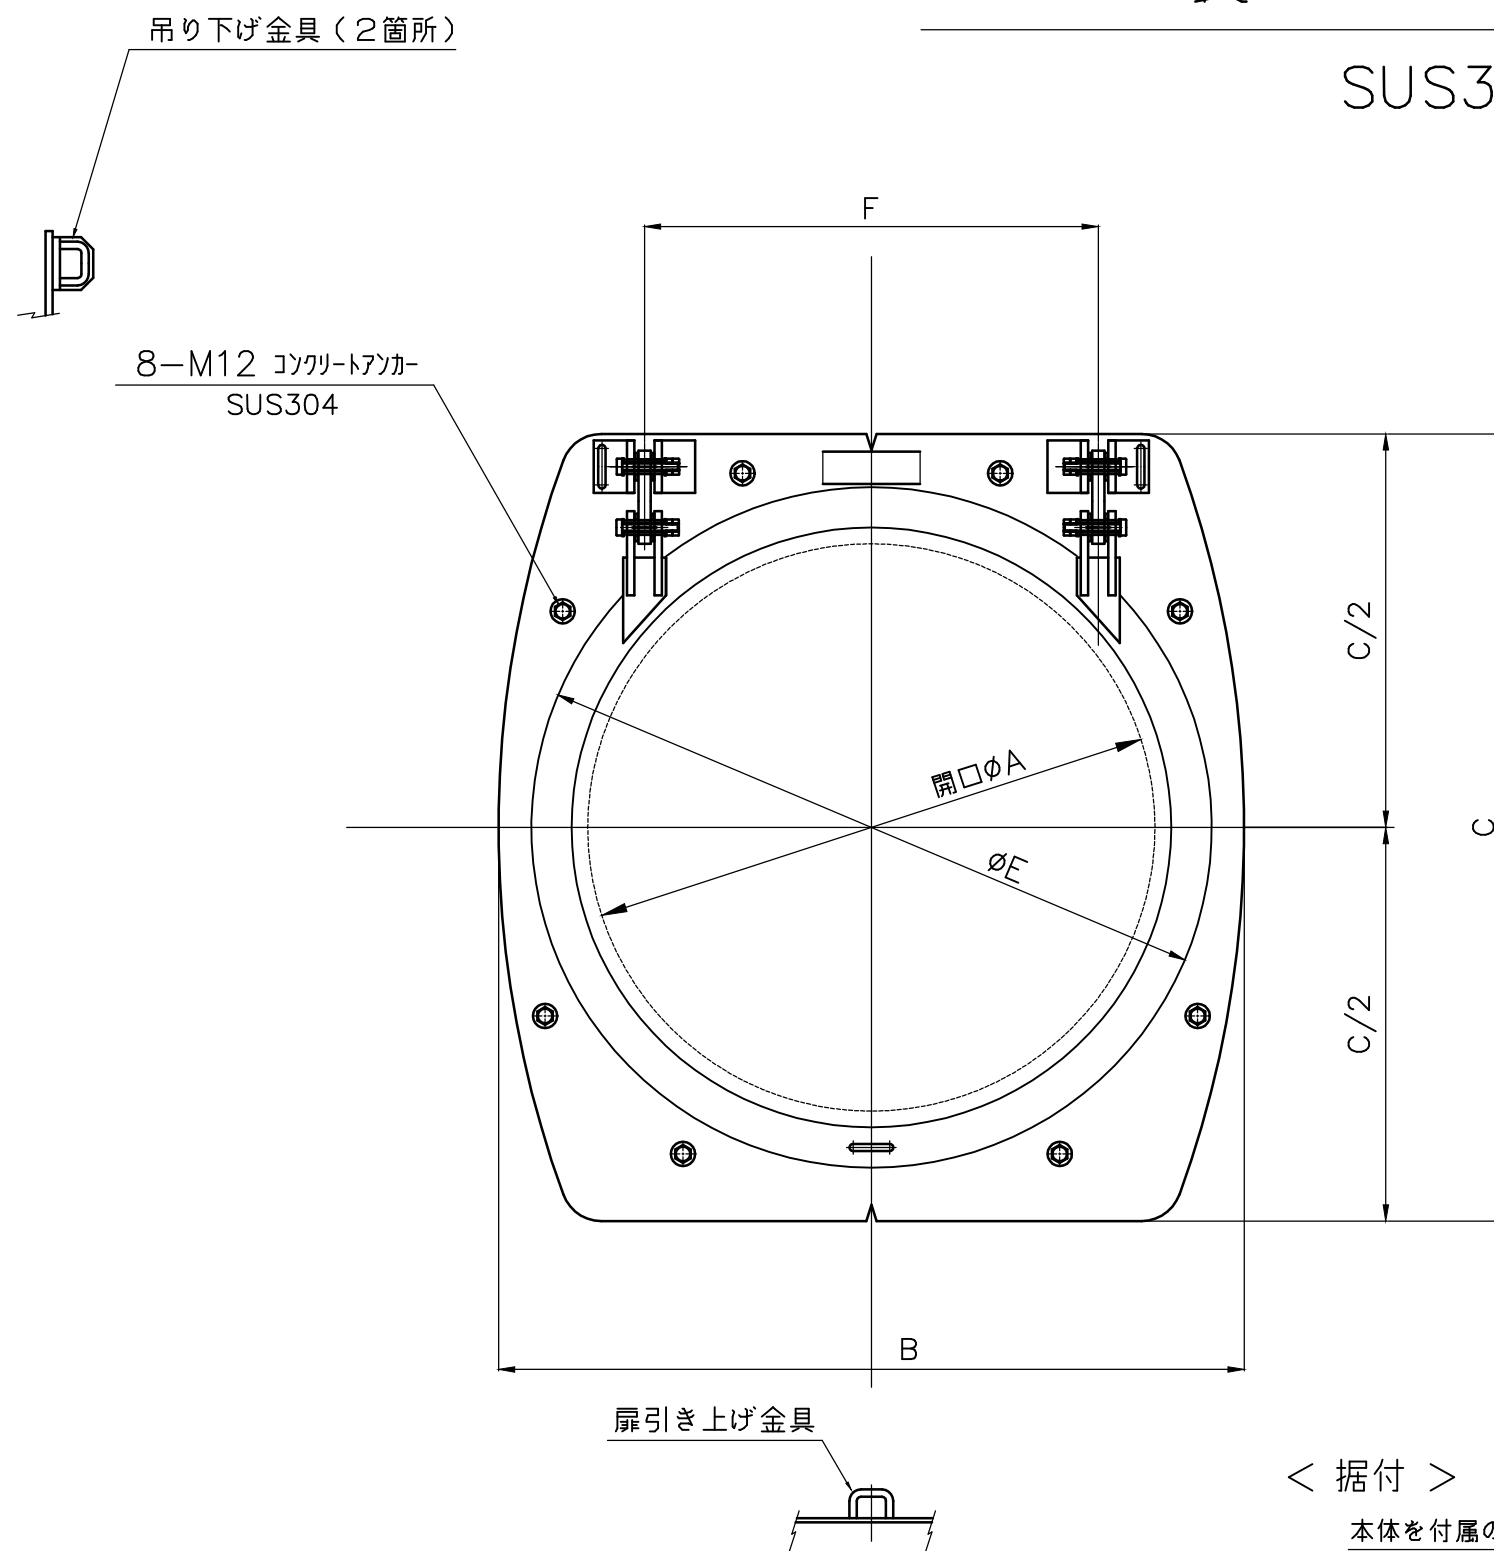

本体を付属のアンカーで固定後

外周をコーキング剤等で止水処理して下さい。

(M12 コンクリートアンカーの下孔径は $\phi 12.7$ です。)

※ 材質は SUS304とします。

品 番	A	B	C	E	F	J	K	M	t	H.W.L
F4-600	600	820	870	730	490	92	9	620	3	5
F4-700	700	920	970	840	560	110	9	740	3	3
F4-800	800	1020	1070	940	620	120	9	840	3	3
F4-900	900	1160	1200	1070	700	130	9	970	3	3
F4-1000	1000	1260	1300	1170	800	130	9	1070	3	3

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 ステンレス製フラップゲート	品 番	
								型 式	サイズ
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番	ZA083VA	F4	600~1000
				秋田	A3				
					2011年				
				9/7		 中部美化企業株式会社			