



単位：mm

品 番		B	F	G
V P 管 用	FU-50P	50.1	73	31
	FU-65P	66.0	93	42
	FU-75P	76.2	96	48
	FU-100P	98.7	110	60
	FU-125P	124.5	146	60.9
	FU-150P	145.8	135	45
	FU-200P	194.0	210	105
	FU-250P	239.8	276	130
	FU-300P	285.6	286	130
V U 管 用	FU-50U	55.5	67	25
	FU-65U	70.4	85	35
	FU-75U	82.3	88	40
	FU-100U	106.2	100	50
	FU-125U	130.0	150	65
	FU-150U	152.9	160	80
	FU-200U	202.0	210	105
	FU-250UH	250.2	268	130
	FU-300UH	298.2	276	130
	FU-350UH	347.6	283	130
	FU-400UH	394.8	288	130
H P 管 用	FU-150H	149.8	135	45
	FU-200H	200.0	210	105


FU-50








FU-65~100

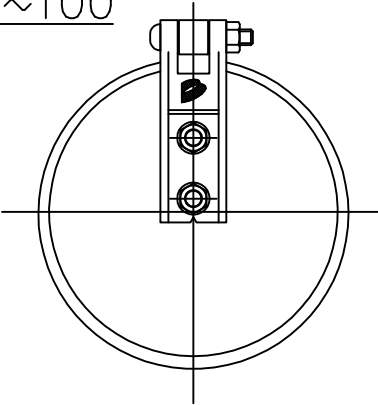


FU-125~250

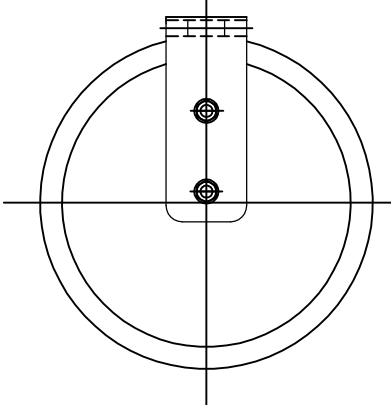

FU-300~400

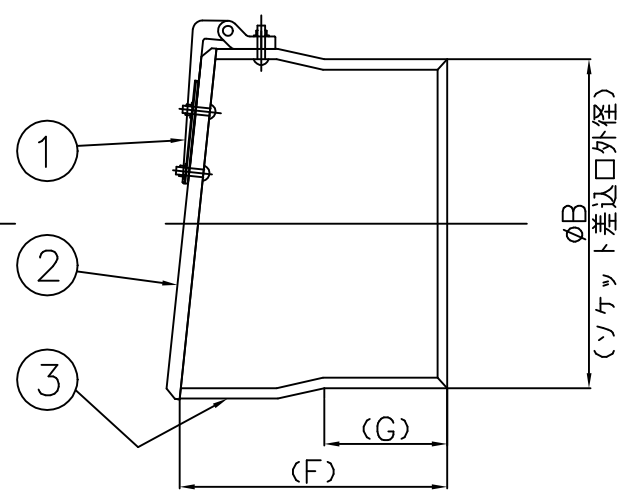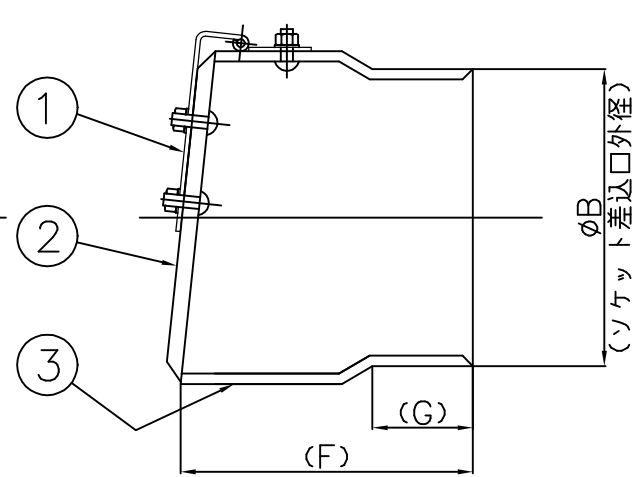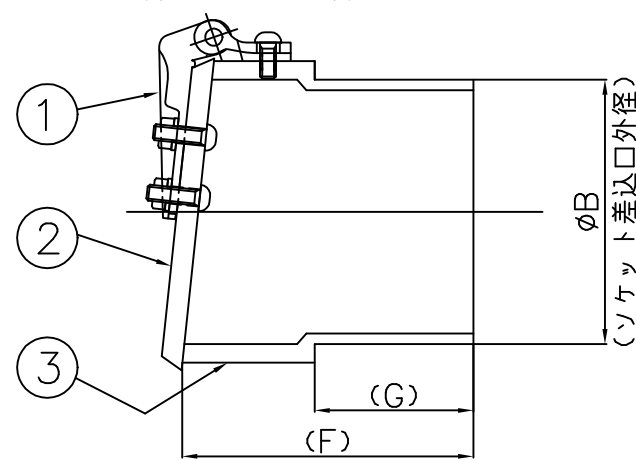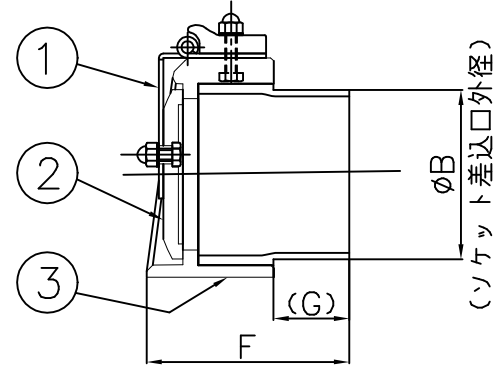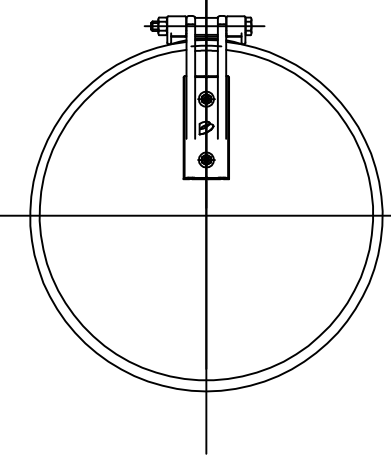

番号	名 称	数 量	材 質	
1	ヒ ン ジ	1	50 125~250	SUS304
			65~100 300~400	SCS13
2	扉 体	1	50	ABS
			65~250 300~400	H-PVC アクリル変性 硬質PVC
3	差込ソケット	1	50	ABS・ H-PVC
			65~400	H-PVC

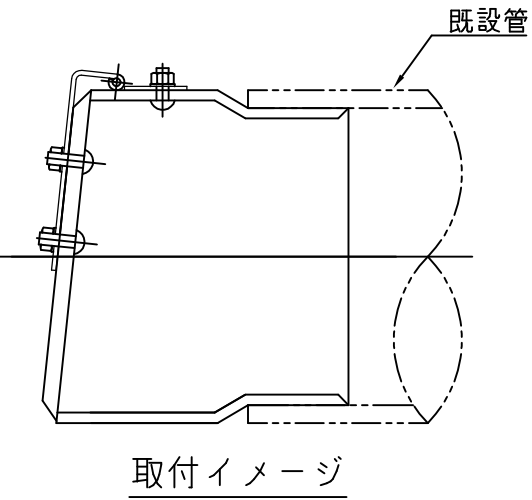

※注意事項

- ・ 排水勾配は、8%まで対応できます。
- ・ サイズにより、形状が異なります。
- ・ 250UH~400UHは、VU・HP兼用です。

承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	インサート用逆水防止弁 (吐け口側用)	品 番	
	H.H		A3 1:1	 番	ZA319EI	型 式	サ イ ズ
		担 当	日 付			FU	50~ 400
				2025年 5/29	 中部美化企業株式会社		