FD−100



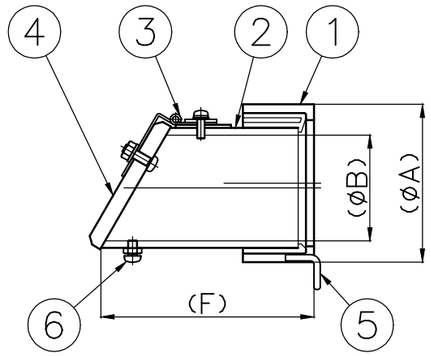

FD−125・150



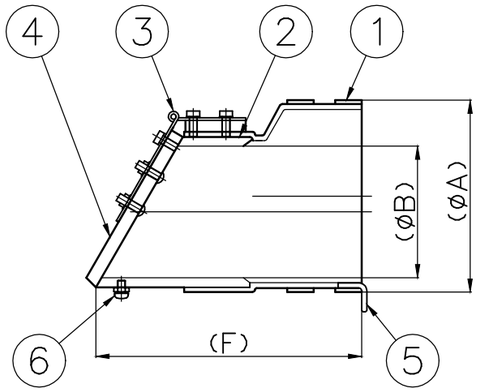

FD−200・250



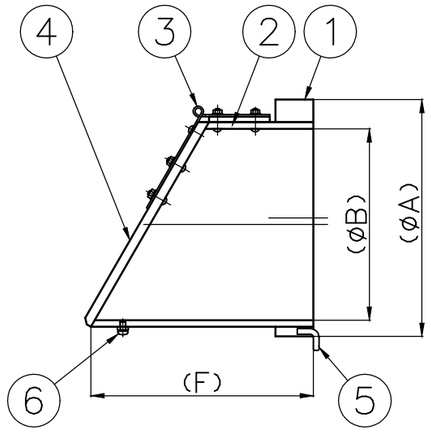

FD−300〜400



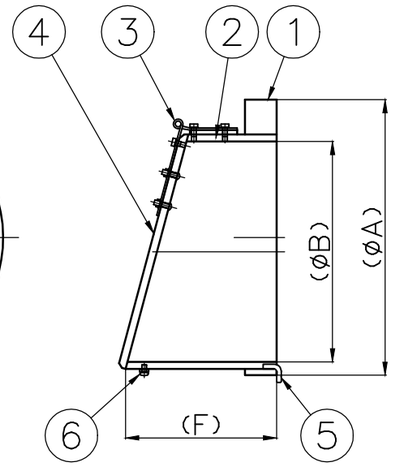

単位：mm

	品番	A	B	F	
VP管用	FD−100PH	100	67	135	※
	FD−125P	125	77	170	
	FD−150P	146	100	202	
	FD−200P	194	146	195	
	FD−250P	240	202	235	
	FD−300P	286	217	200	
VU管用	FD−100U	107	67	135	
	FD−125U	131	77	176	
	FD−150U	154	100	205	
	FD−200U	202	146	195	
	FD−250U	250	202	235	
	FD−300U	298	250	200	
	FD−350U	348	278	192	
	FD−400U	395	318	212	
HP管用	FD−150H	150	100	205	
	FD−200H	200	146	195	
	FD−250H	250	202	235	
	FD−300H	300	250	200	
	FD−350H	350	278	192	
	FD−400H	400	318	212	

番号	名称	数量	材質	
1	取付ソケット	1	100	ABS
			125〜400	H−PVC
2	本体	1	H−PVC	
3	ヒンジ	1	SUS304	
4	扉体	1	H−PVC	
5	ストッパー	1	SUS304	
6	調整ネジ	1	SUS304	

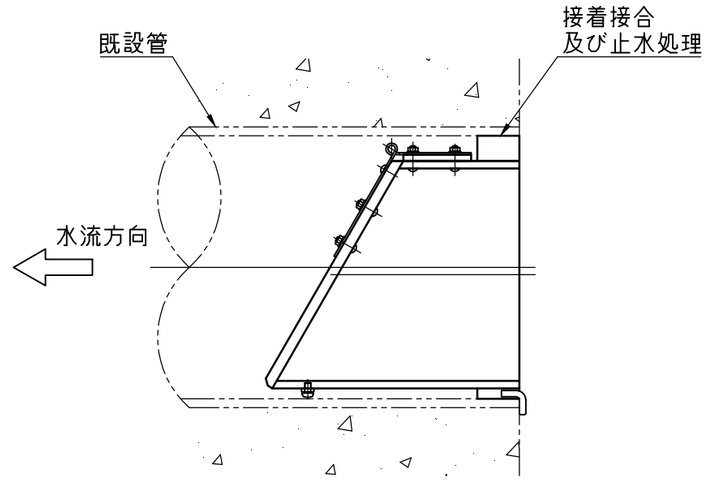

取付イメージ

※注意事項

- 逆流の緩和対策としてご使用ください。
- 水圧の程度によっては、製品が抜ける可能性があります。
- 100PHは、VP・HP兼用です。

投影法	尺度	寸法公差	品名	インサート用逆水防止弁（呑み口側用）	品番 型式	品番 サイズ
	FREE		図番	ZA161HA	FD	100〜400

承認	検図	検図	設計	製図	製品部
				H.H S/T	A3
				9/27	2023年

中部美化企業株式会社