


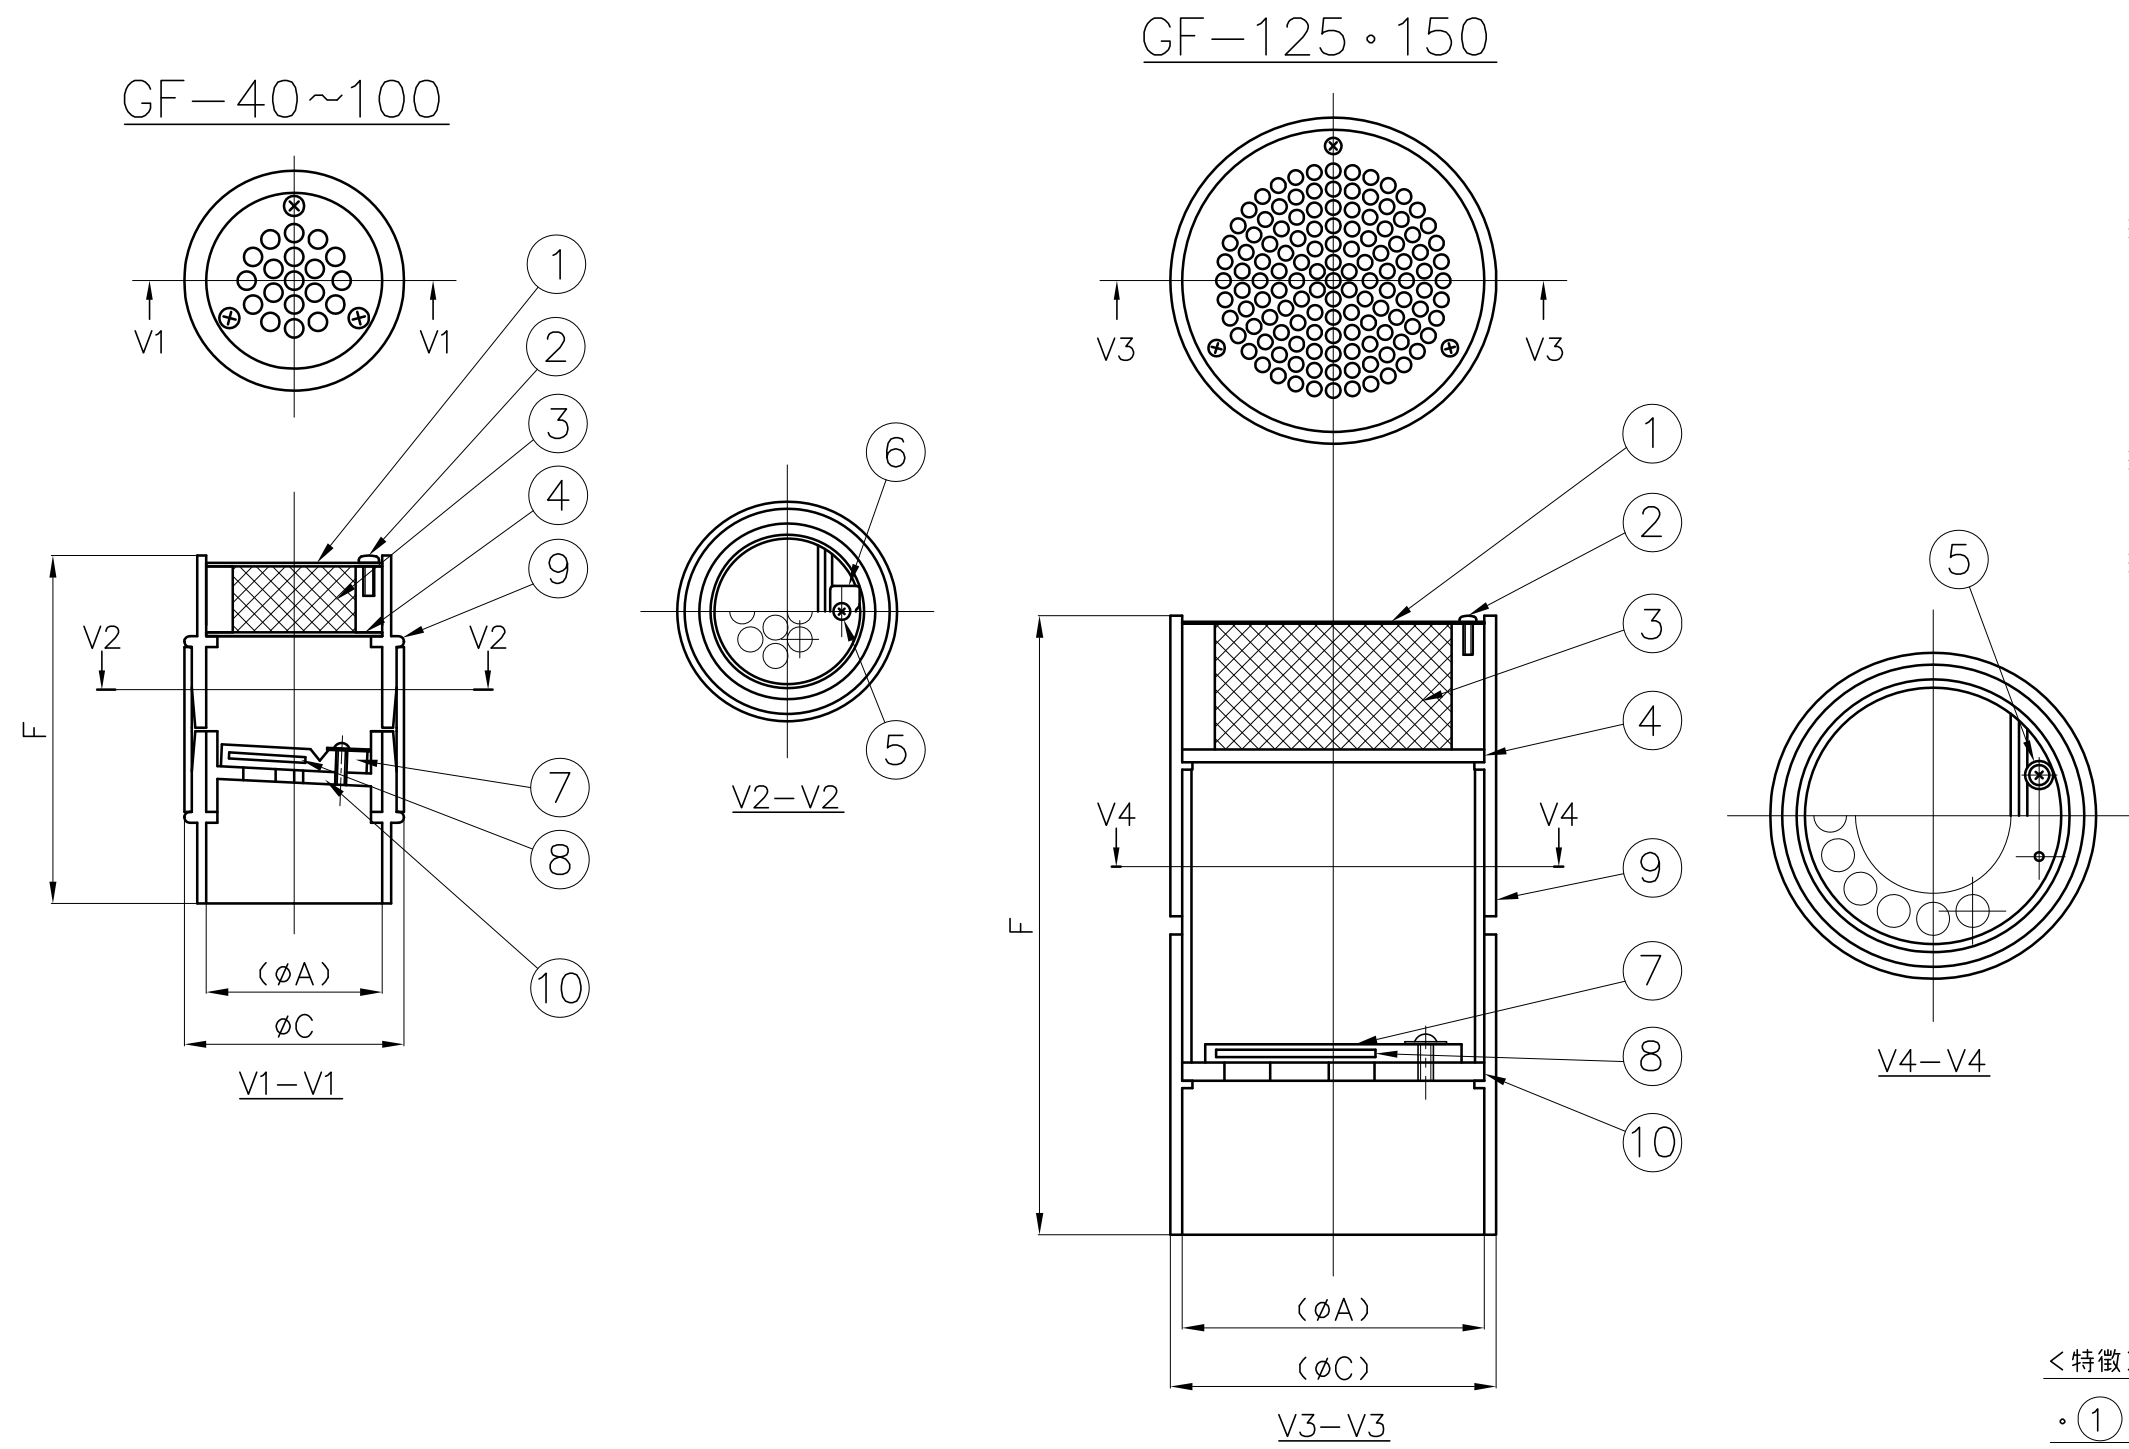

番号	名 称	数量	材 質
1	スクリーン	1	SUS304
2	ビス	3	SUS304
3	吸出し防止材	1	合繊維不織布
4	フィルター	1	40・50 125 75・100 150 SUS304 H-PVC
5	ビス	1 2	40~ 100 125・ 150 SUS304
※注 6	特殊座金	1	SUS304
7	ゴ ム 弁	1	EPDM
8	インサート板	1	40・50 75~150 SUS304 SPC
※注 9	ソケット	1	40~100 125・150 ABS H-PVC
※注 10	弁座付ソケット	1	40~100 125・150 ABS H-PVC

単位：mm

品 番	A	C	F
GF-40	48	60	95
GF-50	60	76	108
GF-75	89	115	170
GF-100	114	134	212
GF-125	140	151	278
GF-150	165	178	338

単位：mm

F寸法数値区分		F寸法特別許容差数値
を超え	以下	
0	300	+0 -3
301	500	+0 -5
501		+0 -10


<特徴>

- ① スクリーンを取り外すことにより、
- ③ 吸出し防止材を取り替えることができます。

※注意事項


- ⑥ 特殊座金は、40~100のみの付属となります。
- ⑨、⑩ ソケット及び弁座付ソケットは、
サイズにより形状が異なります。

寸法許容差		投影法			尺 度		寸法公差		品 名		品 番		
寸法数値区分		第一角法			FREE				スクリーン付ウィープホール		型 式	サイズ	
0.5	3	±0.3		承認	検図	検図	設計	製図	技術部	図 番	ZA164HA	GF	40~150
3	6	±0.3											
6	30	±0.6											
30	120	±0.9											
120	400	±1.5											
400	1000	±2.4	S.O	7/31	2018年	 中部美化企業株式会社							
1000	2000	±3.6											
2000	4000	±6											

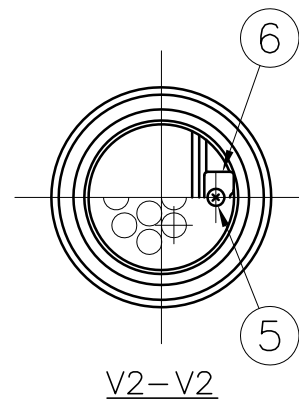

單位：mm

- ・ **⑥** 特殊座金は、40～100のみの付属となります。
- ・ **⑨**、**⑩** ソケット及び弁座付ソケットは、
サイズにより形状が異なります。

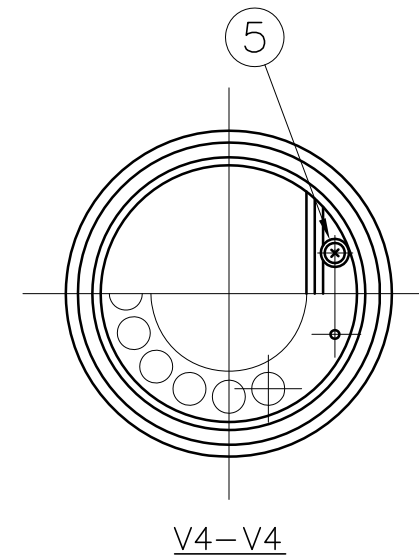

單位：mm

- ・ ① スクリーンを取り外すことにより、
- ③ 吸出し防止材を取り替えることができます。

番号	名 称		数量	材 質	
1	スクリーン		1	SUS304	
2	ビス		3	SUS304	
3	吸出し防止材		1	合繊不織布	
4	フィルター		1	40・50 125	SUS304
				75・100 150	H-PVC
5	ビ ス	40～ 100	1	SUS304	
		125・ 150	2		
6	特殊座金		1	SUS304	
7	ゴ ム 弁		1	EPDM	
8	インサート板		1	40・50	SUS304
				75～150	SPC
9	ソケット		1	40～100	ABS
				125・150	H-PVC
10	弁座付ソケット		1	40～100	ABS
				125・150	H-PVC
11	導 水 管		1	H-PVC	

寸法許公差			投影法			尺 度		寸法公差		品 名		スクリーン付ウィープホール (パイプ付仕様)		品 番	
寸法数値区分	以下	許公差数値				FREE				品 名		スクリーン付ウィープホール (パイプ付仕様)		型 式	サイ ズ
0.5	3	±0.3	承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番	ZA164GB		GF	40~150		
3	6	±0.3													
6	30	±0.6													
30	120	±0.9													
120	400	±1.5													
400	1000	±2.4					S.O	A3							
1000	2000	±3.6						2019年							
2000	4000	±6					8/5								
									 中部美化企業株式会社						