



GH2A-50

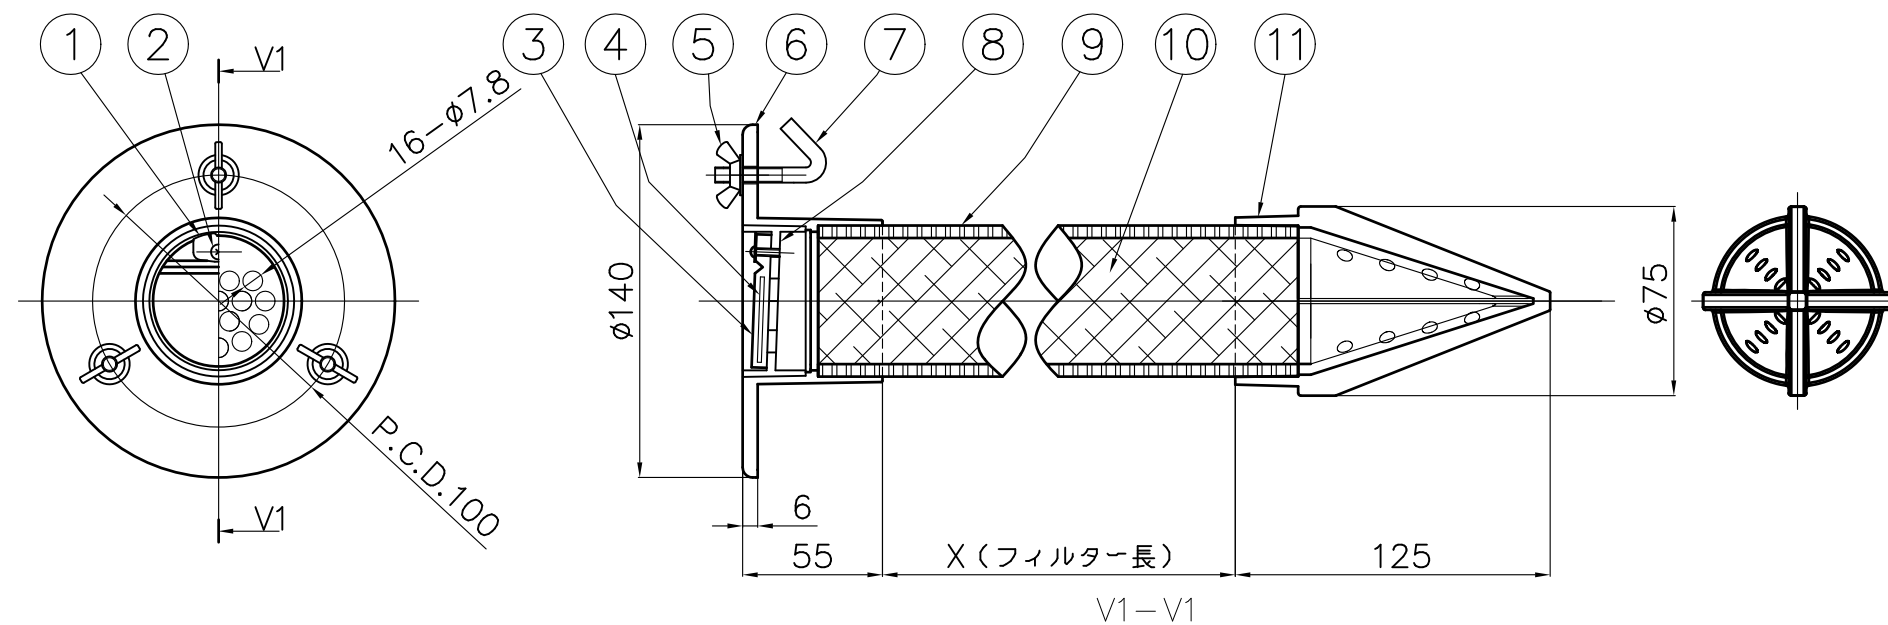

GH2-75

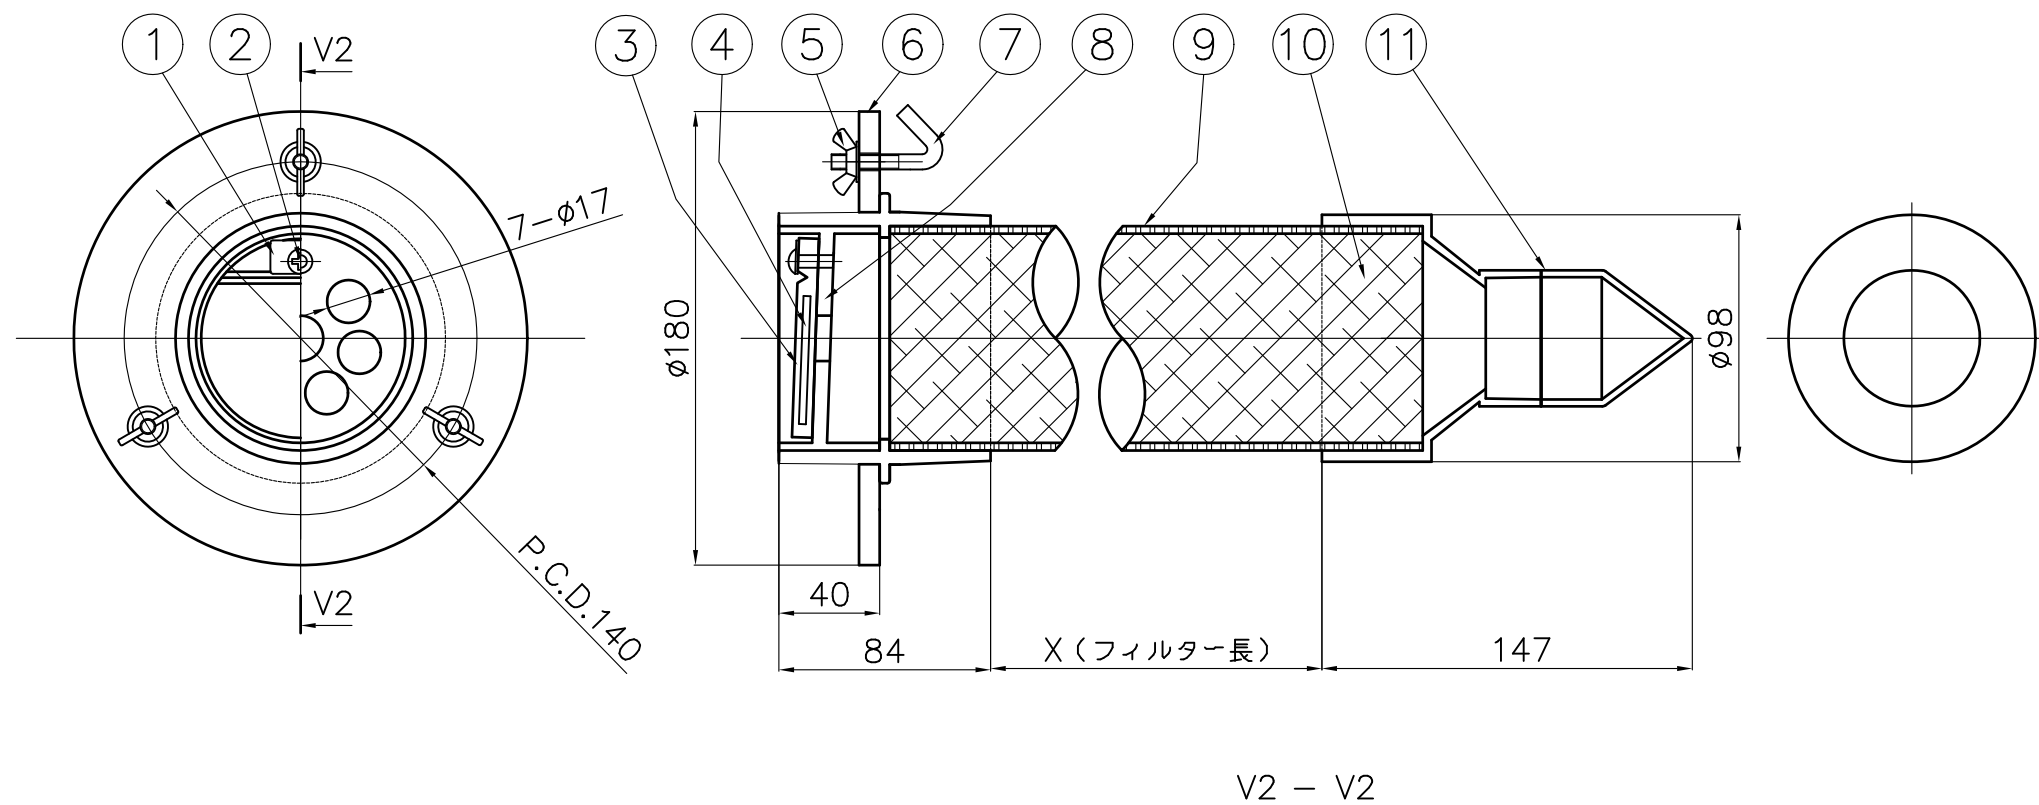

番号	名 称	数量	材 質	
1	特殊座金	1	SUS304	
2	ビス	1	SUS304	
3	ゴ ム 弁	1	EPDM	
4	インサート板	1	50	SUS304
			75	SPC
5	蝶ナット	3	SUS304 M6	
6	フランジソケット	1	50	ABS
			75	ABS・ H-PVC
7	フックボルト	3	SUS304 M6x45	
8	弁 座	1	ABS	
9	透 水 管	1	PE	
10	吸出し防止材	1	合繊不織布	
11	杭先キャップ	1	50	ABS
			75	ABS・ H-PVC

単位：mm

品 番	X(ご指示寸法)	X(最小寸法)
GH2A-50		140
GH2-75		200

寸法数値区分		X寸法 特別許容差数値
を超え	以下	
0	300	+0 -3
301	500	+0 -5
501		+0 -10

注意事項

・鋼矢板の削孔寸法は、φ(P.C.D+10)mmとします。

寸法許容差		投影法			尺 度		寸法公差		品 名	打込式ウィープホール (鋼矢板用)	品 番	
寸法数値区分	許容差数値	承認	検図	検図	設計	製図	製品部				型 式	サイズ
0.5	3 ±0.3								図 番	ZA049CD	GH2	50・75
3	6 ±0.3											
6	30 ±0.6											
30	120 ±0.9											
120	400 ±1.5											
400	1000 ±2.4											
1000	2000 ±3.6											
2000	4000 ±6											

FREE

Hirate

05/09

2022年



中部美化企業株式会社