



GQF-30~100

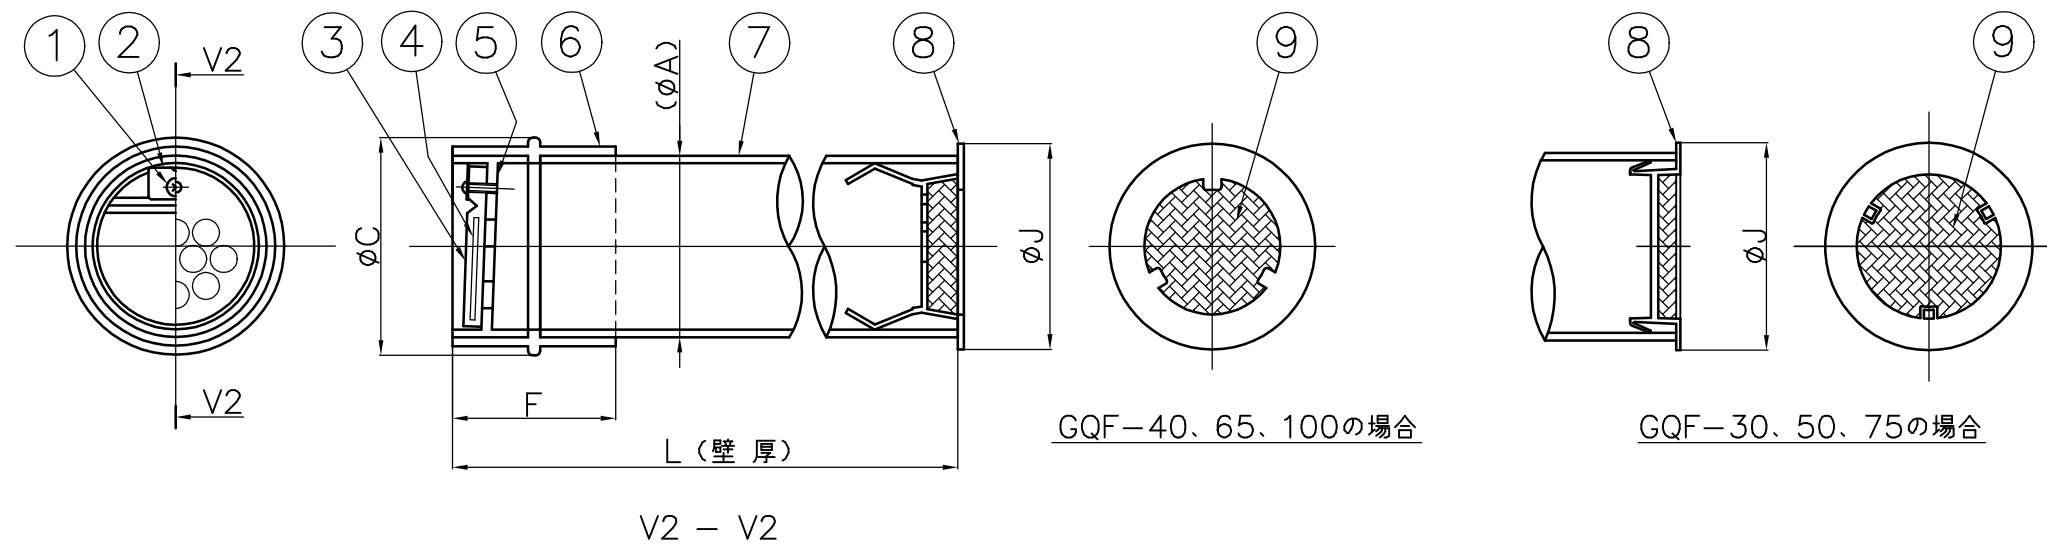

GQF-125,150

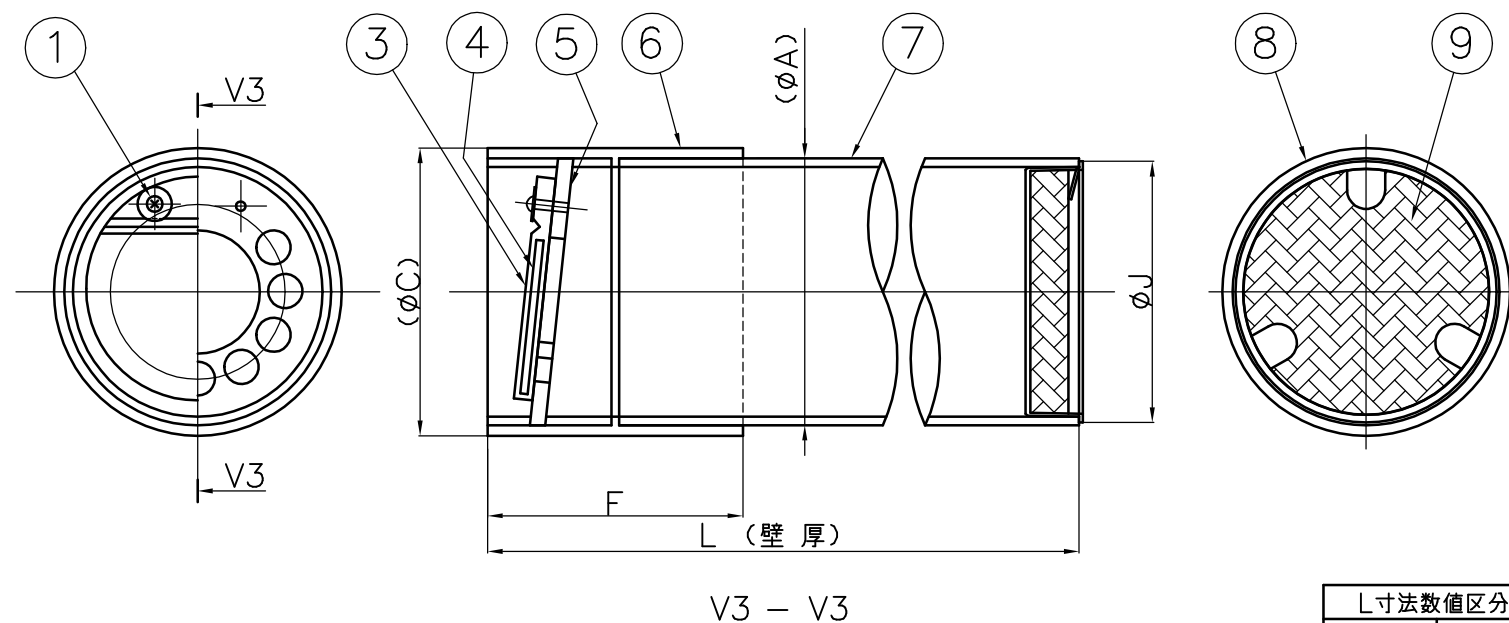

※注意事項


- ・②特殊座金は、30~100のみの付属となります。
- ・⑤弁座は、サイズにより形状が異なります。
- ・⑥リブ付ソケットは、サイズにより形状が異なります。
- ・⑧フィルターは、サイズにより形状が異なります。
- ・GQF-125のみ、弁座とソケットは一体型となり、材質はPVCとなります。

※注	番号	名 称		数量	材 質	
	1	ビ ス	30~100	1	SUS304	
			125・150	2		
	2	特殊座金		1	SUS304	
3	ゴ ム 弁		1	EPDM		
※注	4	インサート板		1	30~65	SUS304
					75~150	SPC
※注	5	弁 座		1	A B S	
※注	6	30~50 75・100	リブ付 ソケット	1	A B S	
		65・150	ソケット	1	PVC	
		125	弁座付 ソケット			
※注	7	本 体		1	PVC	
	8	フ ィ ル タ ー		1	40・65 100	ABS
					30・50 75	PP
					125 150	PE
9	吸出し防止材		1	合繊不織布		

単位：mm

品 番	A	C	F	J	L	最小寸法
GQF-30	38	52	43	38		50
GQF-40	48	60	47	54		67
GQF-50	60	76	53	68		60
GQF-65	76	83	73	78		92
GQF-75	89	115	84	98		90
GQF-100	114	134	104	125		106
GQF-125	140	151	134	135		134
GQF-150	165	178	164	166		164

L寸法数値区分		L寸法特別許容差数値
を超え	以下	
0	300	+0 -3
301	500	+0 -5
501		+0 -10

承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	ウィープホール (フィルター付)	品 番	
S.O	服部		A3 1 : 2.5			型 式	サイズ
		担 当	日 付	図 番	ZA043GN	GQF	30~150
			2025年 10/8				