




③ キャップ形状




K1C-50~75の場合




K1C-100の場合

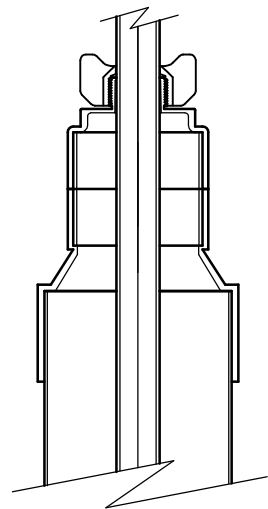

K1C-125・150の場合

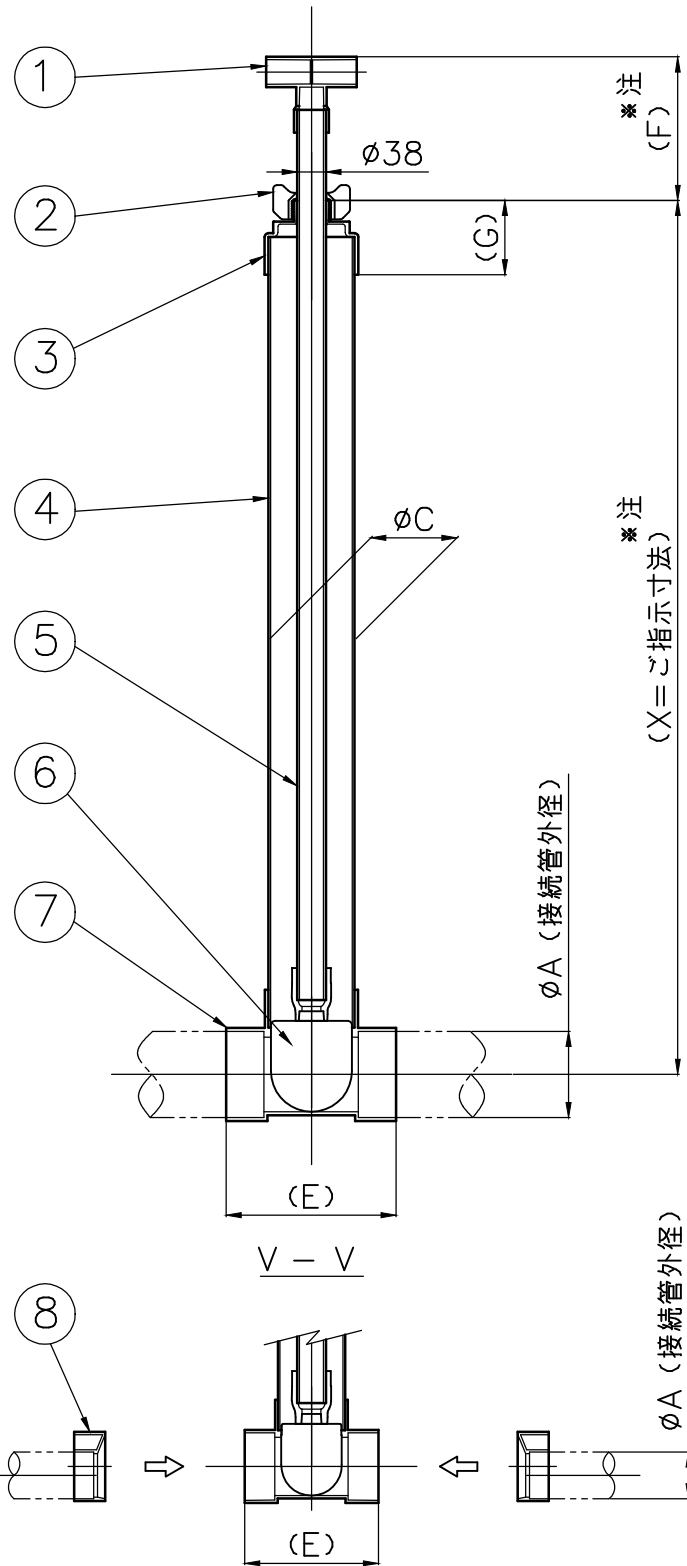


K1C-50・65の場合

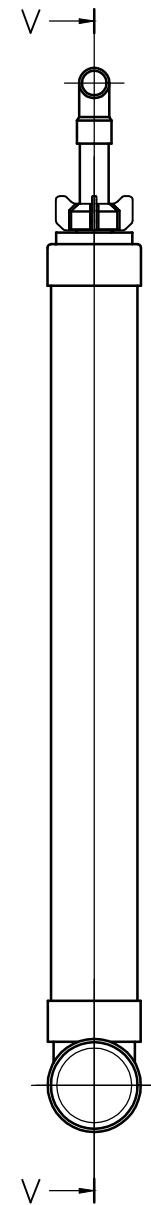

番号	名 称	数 量	材 質	
1	取 手	1	ABS	
2	ネジストッパー	1	ABS	
3	キャップ	1	50~75 125・150	PVC ABS
			100	ABS
4	外 円 筒	1	PVC	
5	内 円 筒	1	PVC	
6	ゴ ム 栓	1	50~75	EPDM
			100~ 150	SBR
7	水 甲 チ ー ズ	1	PVC	
8	ブ ッ シ ン グ	2	PVC	

※注

取付参考図

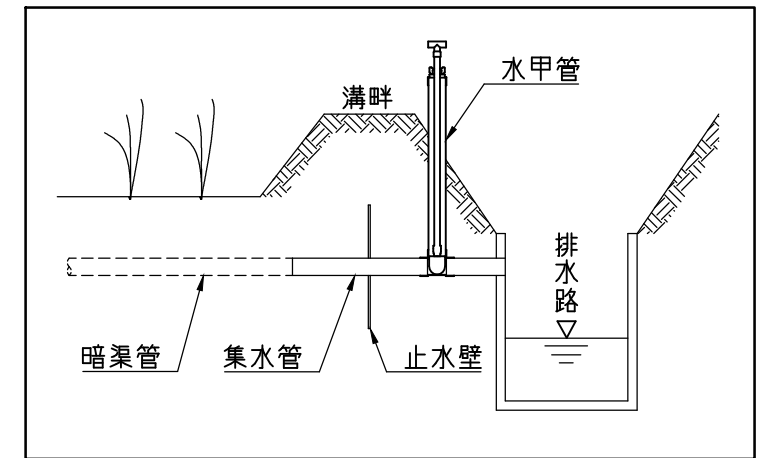

単位：mm

品 番	A	C	E	F	G	X		
						ご指示寸法	標準寸法	最小寸法
K1C-50	60	89	177	213	122		1400	320
K1C-65	76	89	177	213	122			320
K1C-75	89	89	177	213	122			320
K1C-100	114	114	225	235	98			320
K1C-125	140	140	281	244	248			420
K1C-150	165	165	339	276	269			480

注意事項

- ・ X寸法は、最少寸法以上の数値でご指示下さい。（標準寸法：X=1400）
- ・ F寸法は参考値であり、20mm程度の誤差が発生します。
- ・ K1C-50~75は同形状であり、⑧ ブッシングで接続管外径に合わせます。
- ・ ⑧ブッシングは、50、65サイズのための付属となります。

承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	水平水甲管	品 番	
	T.Ando		A3 1:10	図 番	ZA063CL	型 式	サ イ ズ
		担 当	日 付			K1C	50~150
				2025年 5/1	 中部美化企業株式会社		