



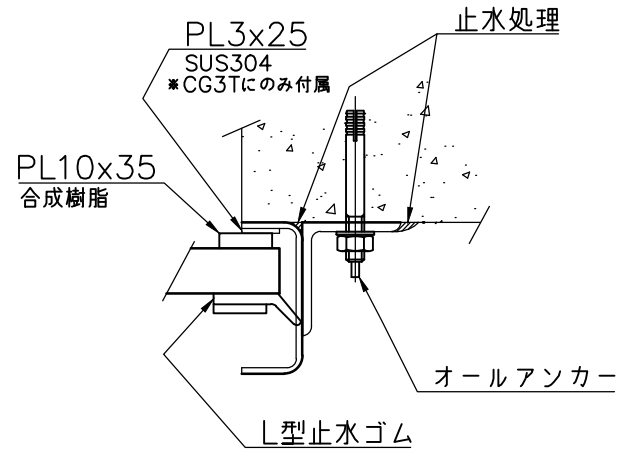

側部止水部詳細図

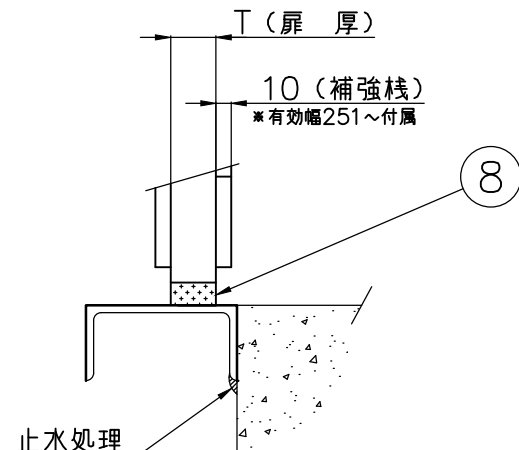

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	D	H	J	L（標準寸法）		T	X
CG3S（T）－150	150	230	350	32	こ 指 示 寸 法	400	25	こ 指 示 寸 法
CG3S（T）－200	200	280				500		
CG3S（T）－250	250	330				600		
CG3S（T）－300	300	380				700		
CG3S（T）－350	350	430				800		
CG3S（T）－400	400	480				900		
CG3S（T）－450	450	530				1000	30	
CG3S（T）－500	500	580				1100		
CG3S（T）－600	600	680	500	36	法	1300		40
CG3S（T）－700	700	780				1500		
CG3S（T）－800	800	880				1700		
CG3S（T）－900	900	1000				1900	50	
CG3S（T）－1000	1000	1100				2100		

据付


ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1801のとき全てのサイズでPL6とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。
扉体は、FFU-50 (ガラス繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

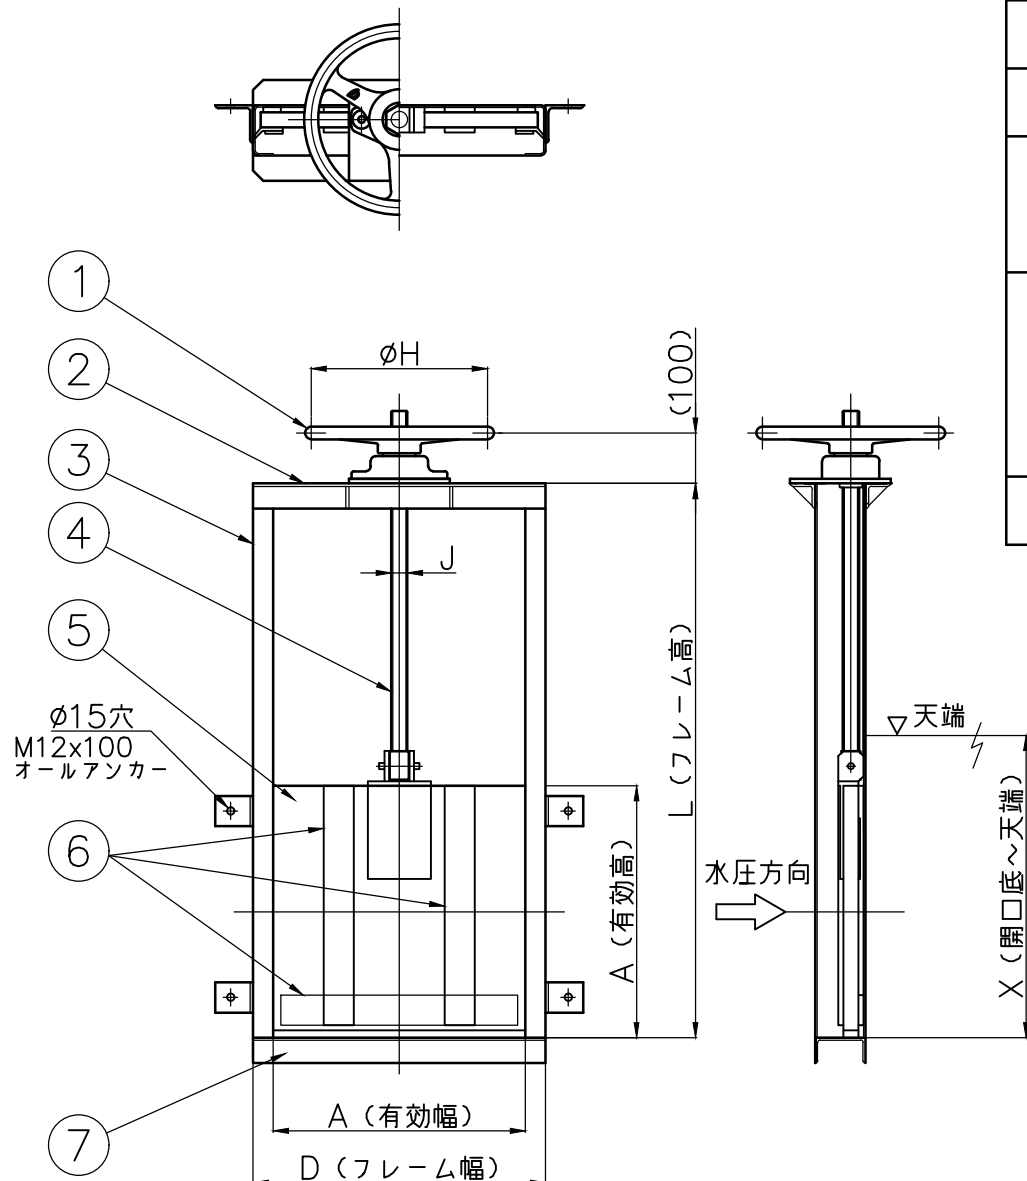

材質：SUS304 (CG3S)
又は、SS400 (CG3T)

番号	名称	数量	材質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	有効幅	150~449 L40x40x5
				450~599 L50x50x6
				600~899 L65x65x6
				900~1000 L75x75x6
3	側部フレーム	2	有効幅	150~599 PL4 又はPL4.5
				600~1000 PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU-50	
6	扉補強枠	有 効 幅	150~250	FFU-50
		251~1000	5	
7	下部フレーム	1	有効幅	150~449 [80x40x5 又は[75x40x5
				450~899 [100x50x5
				900~1000 [130x65x6 又は[125x65x6
8	止水平型ゴム	1	CR	

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	スライドゲート (三方水密・オールアンカー固定)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				Hirate	A3 2023年		ZA134AE	CG3S CG3T	150~1000
				03/29				中部美化企業株式会社	