

※注意事項



- ・⑬⑭⑮ ハンドルは、操作状況に合ったいずれかの付属となります。
- ・⑨ クサビは、サイズにより数量と形状が異なります。
- ・オールアンカーの本数は、フレーム高により異なります。
- ・ゲートと壁面の間に、止水処理を施して下さい。
- ・本体に直接溶接をしないで下さい。

※据付手順

- ・ゲート開口と管底内面を合わせて位置決めをします。
- ・ゲートを付属のオールアンカーで固定します。

単位：mm


	品 番	フレーム高	開口底～天端	操作用ハンドル
ご指示寸法				

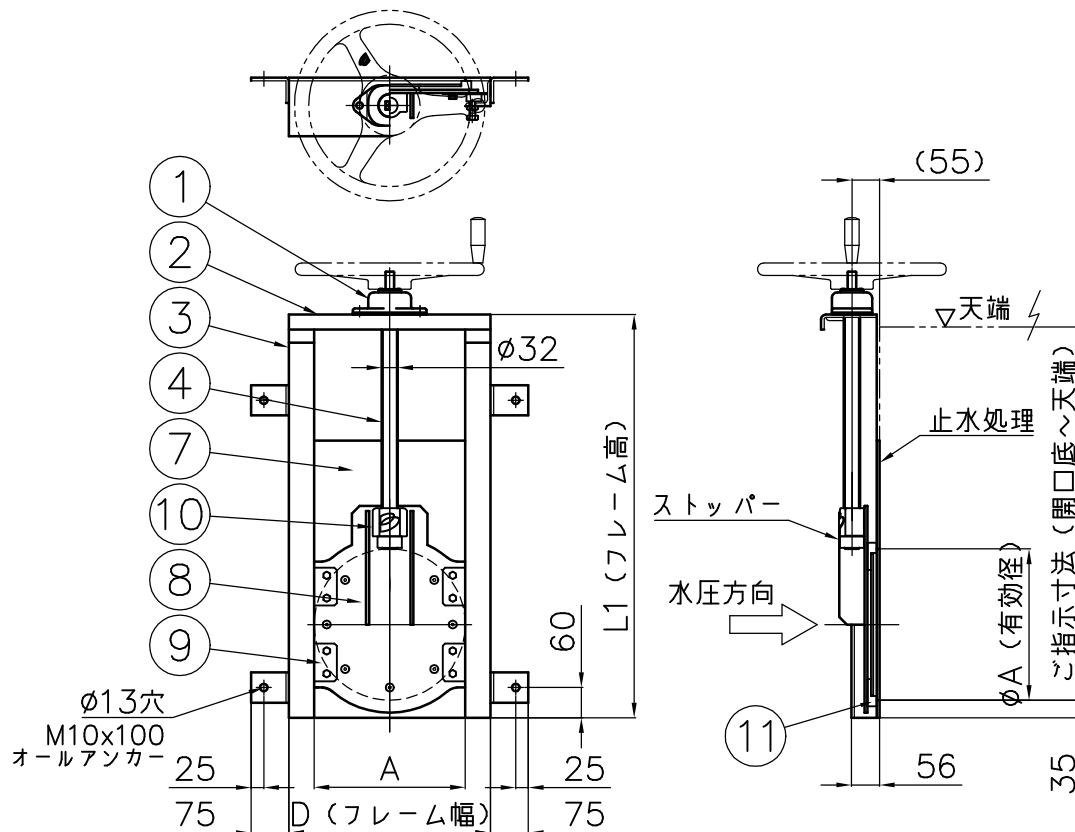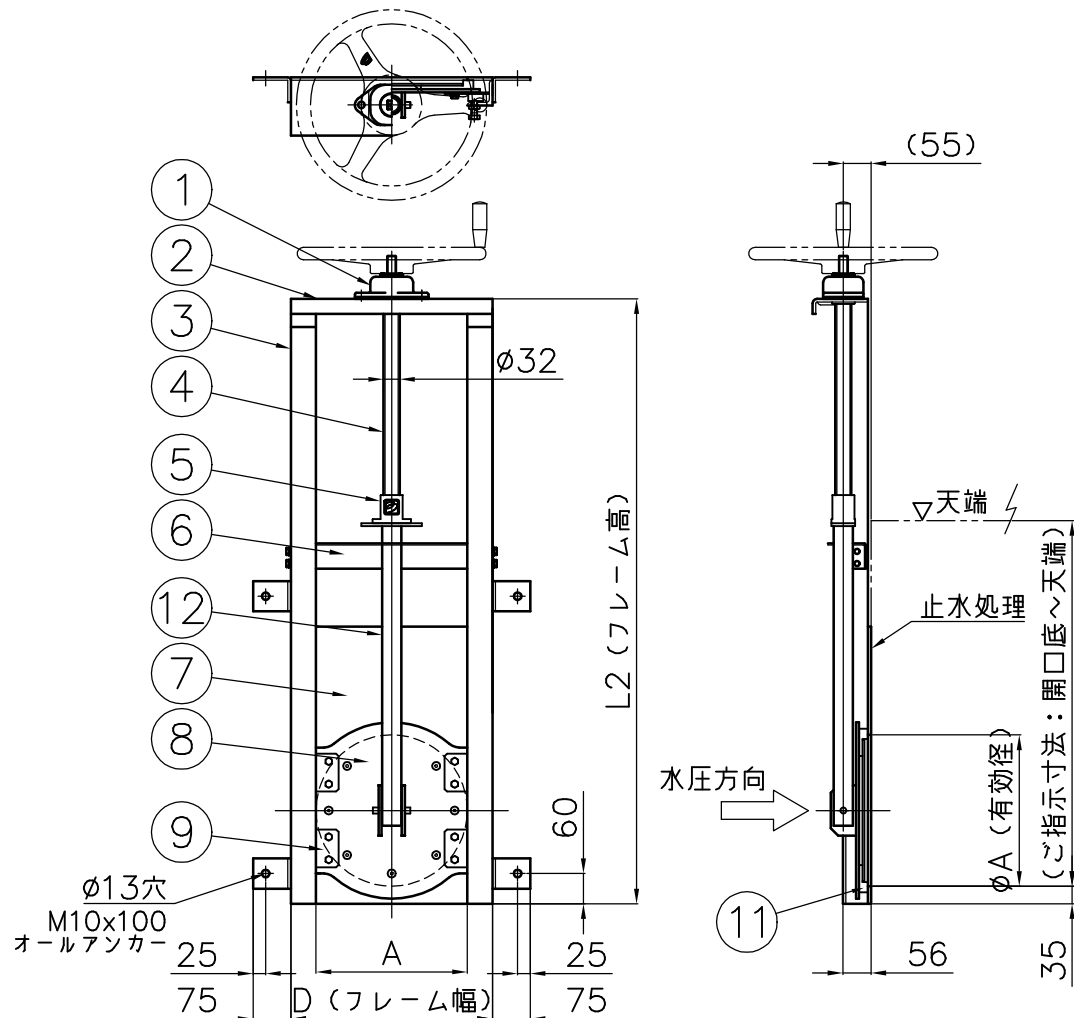

単位：mm

品 番	A	D	L1		L2	
			最小	最大	最小	最大
CCUM-150	150	250	500	749	750	3000
CCUM-200	200	300	600	899	900	
CCUM-250	250	350	700	1049	1050	
CCUM-300	300	400	800	1199	1200	
CCUM-350	350	450	900	1349	1350	
CCUM-400	400	500	1000	1499	1500	
CCUM-450	450	550	1100	1649	1650	
CCUM-500	500	600	1200	1799	1800	3000
CCUM-600	600	700	1400	2099	2100	

番号	名 称		数量	材 質
1	内ネジ式巻上機		1	SCS13
2	上部フレーム		1	SUS304 PL6
3	側部フレーム		2	SUS304 L50x50x6
4	スピンドル		1	SUS304
5	フランジナット		1	CAC403
6	中間軸受		1	SUS304 PL3
7	戸当り		1	SUS304 PL6
8	扉 体		1	SUS304 PL6
9	クサビ	150～ 250	2	SUS304
		300～ 600	4	
10	箱型ナット		1	CAC403
11	止水ゴム		1	EPDM
12	中間パイプ		1	SUS304 φ38-2t
※注 13	脱着式延長ハンドル		1	SCS/SUS
※注 14	脱着式ハンドル		1	SCS
※注 15	固定式丸ハンドル		1	AL

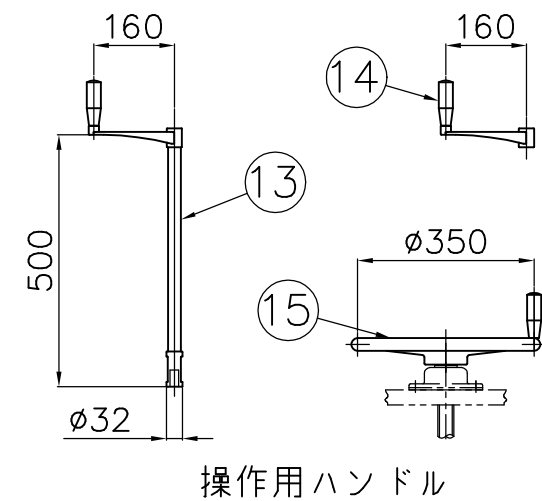

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名	コンパクトゲート (内ネジ式・丸型)	品 番	
									型 式	サイズ
承認	検図	検図	設計	製図	製品部		図 番	ZA415AB	CCUM	150~ 600
				H.H S/T	A3					
				7/29	2024年					
								中部美化企業株式会社		