




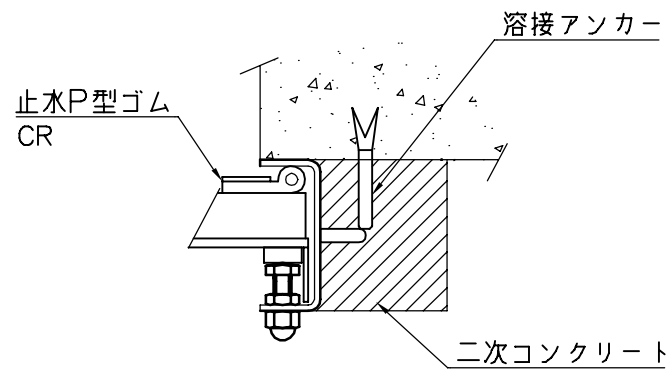


側部止水部詳細図

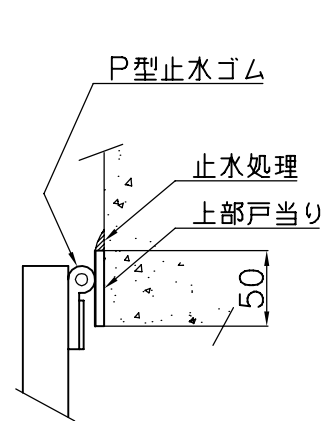

上部戸当り止水部詳細図
有効幅300~699

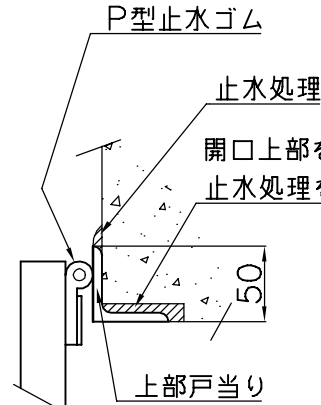

上部戸当り止水部詳細図
有効幅700~1000

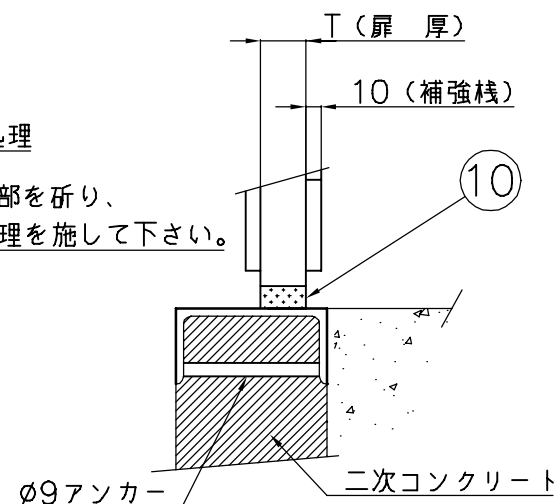

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	B	D	J	L（標準寸法）		T	X
CT2-300	300	340	380	32	指 示 寸 法	760	25	指 示 寸 法
CT2-350	350	390	430			860		
CT2-400	400	440	480			960		
CT2-450	450	490	530			1060	30	
CT2-500	500	540	580			1160		
CT2-600	600	640	680			1360		
CT2-700	700	740	800	36	寸 法	1560	40	
CT2-800	800	840	900			1760		
CT2-900	900	940	1000			1960	50	
CT2-1000	1000	1040	1100			2160		

据付


本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施して下さい。

注意事項

- ③ 側部フレームは、L≥1801のとき全てのサイズでPL6とします。
- ⑨ 上部戸当たりは、側部フレームと同厚とします。
- アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

扉体は、FFU-50（ガラス長繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

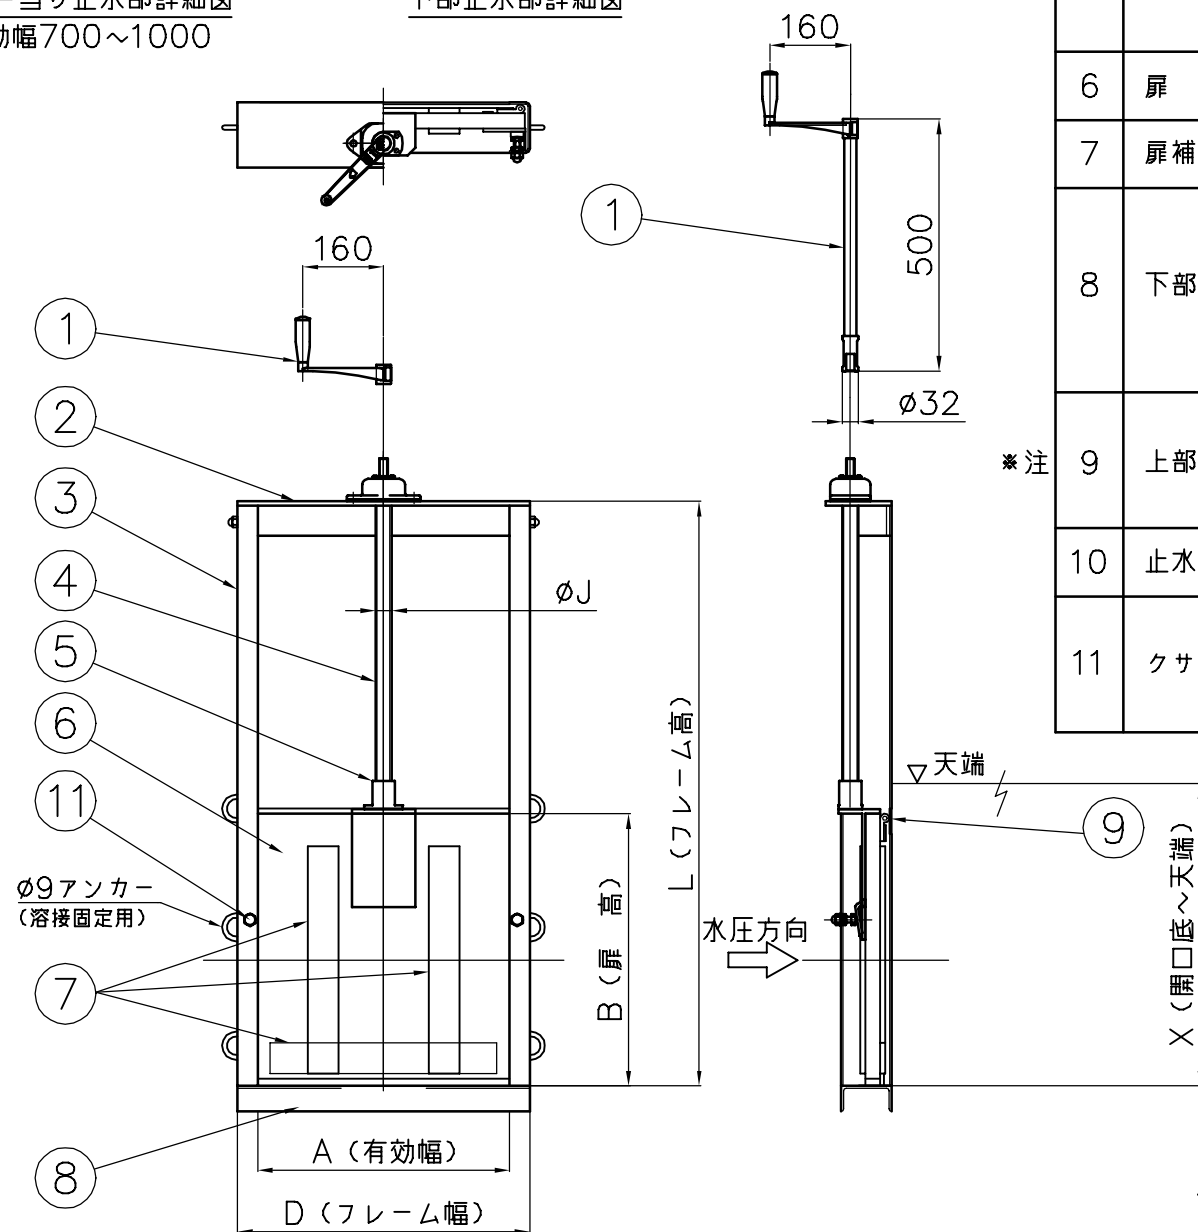

番号	名 称	数 量	材 質	
1	脱着式ハンドル	1	SCS13	
	脱着式延長ハンドル		SCS/SUS	
2	上部フレーム	1	PL-9.0/6.0	
3	側部フレーム	2	有効幅 300~699	PL-4.0
			700~1000	PL-6.0
4	スピンドル	1	SUS304	
5	フランジナット	1	有効幅 300~699	CAC403
			700~1000	CAC406
6	扉 体	1	FFU-50	
7	扉補強筋	5	FFU-50	
8	下部フレーム	1	有効幅 300~699	[100x50x5]
			700~899	[120x60x6]
			700~1000	[130x65x6]
9	上部戸当り	1	有効幅 150~699	PL-4.0 又はFB50x6
			700~1000	L50x50x6
10	止水平型ゴム	1	CR	
11	クサビ	有効高 300~500	SUS304 C2700W	
		501~1000		

フレーム材質：SUS304

承 認	製 図	投影法	尺 度	品 名	内ネジ式簡易ゲート (四方水密・溶接固定)	品 番	
	Hirate		A3 1:15			型 式	サ イ ズ
		担 当	日 付	図 番	ZA056ED	CT2	300~1000
			2025年 04/21	中部美化企業株式会社			