




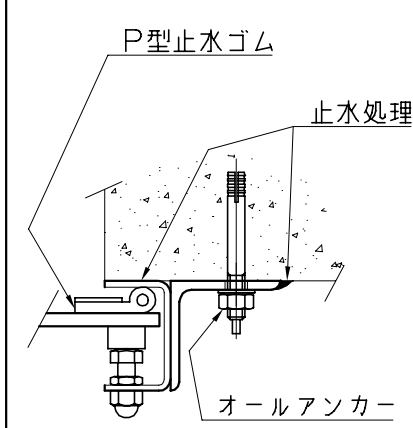


側部止水部詳細図

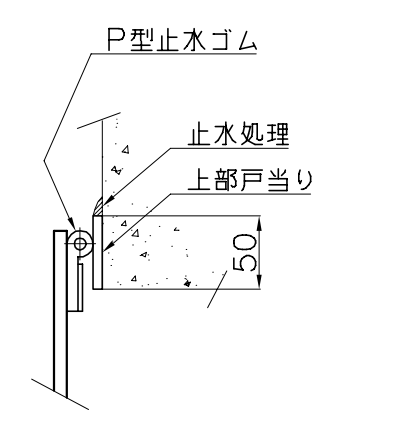

上部戸当り止水部詳細図
有効幅150~699

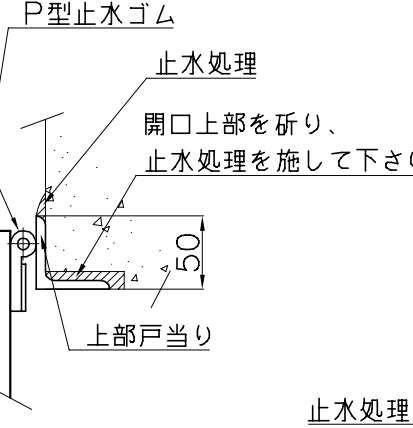


上部戸当り止水部詳細図
有効幅700~1000

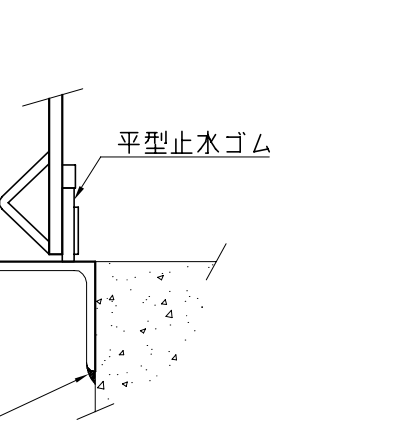

下部止水部詳細図

品番	A	B	D	H	J	L (標準寸法)	X		
CS4S (T) -150	150	190	250	350	32	440	指		
CS4S (T) -200	200	240	300			540			
CS4S (T) -250	250	290	350			640			
CS4S (T) -300	300	340	400			740			
CS4S (T) -350	350	390	450			840			
CS4S (T) -400	400	440	500			940			
CS4S (T) -450	450	490	550	500	36	1040	示		
CS4S (T) -500	500	540	600			1140			
CS4S (T) -600	600	640	700			1340		寸	
CS4S (T) -700	700	740	800			1540			
CS4S (T) -800	800	840	900			1740			法
CS4S (T) -900	900	940	1000			1940			
CS4S (T) -1000	1000	1040	1100	2140	法				

単位：mm

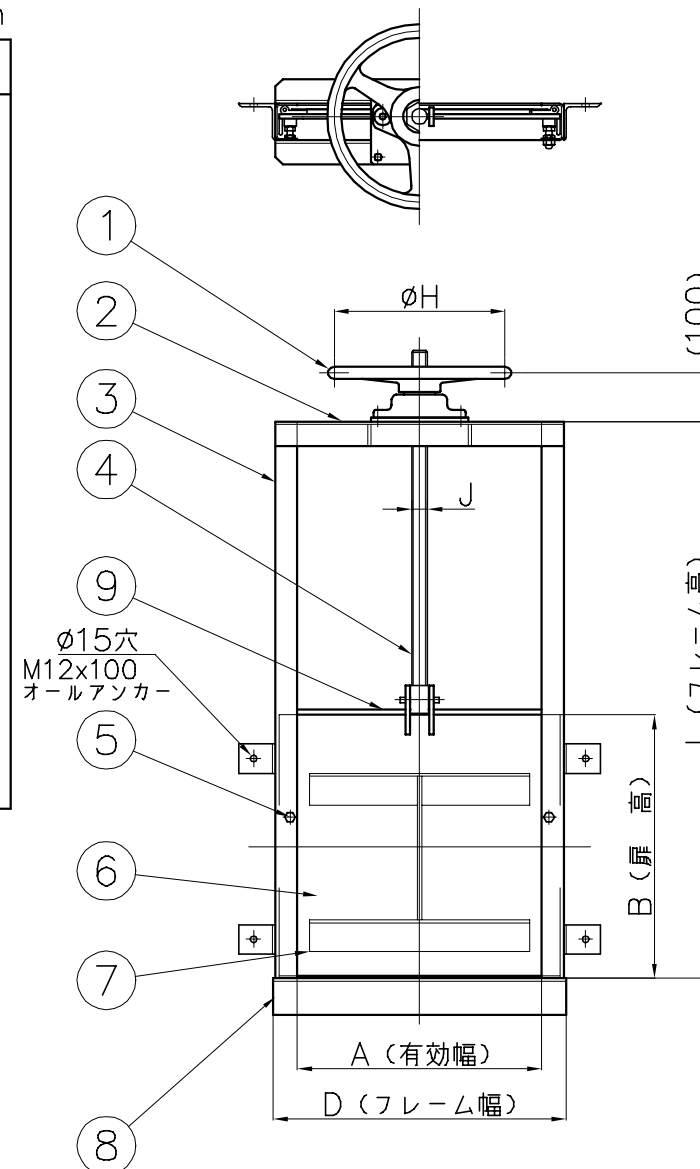

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Ø15穴
M12x100
オールアンカー

φH


J

L (フレーム高)

B (扉高)

A (有効幅)

D (フレーム幅)

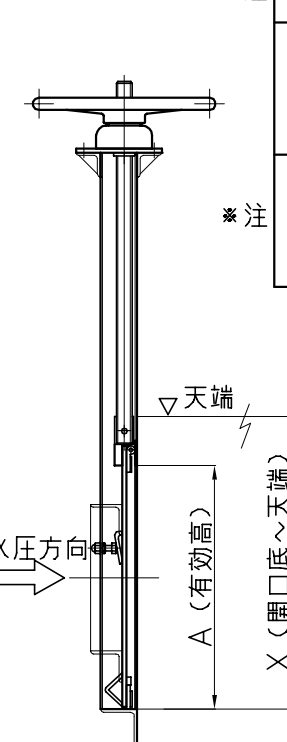

▽天端

水圧方向

A (有効高)

X (開口底~天端)

番号	名称	数量	材質
1	ハンドル	1	A L
2	上部フレーム	2	有効幅 150~449 L40x40x5 450~599 L50x50x6 600~899 L65x65x6 900~1000 L75x75x6
3	側部フレーム	2	有効幅 150~599 PL4 又は PL4.5 600~1000 PL6
4	スピンドル	1	SUS304
5	クサビ	2 有効高 150~500 501~1000 4	SUS304 C2700W
6	扉体	1	SUS304 又は SS400
7	扉補強枠	3	SUS304 又は SS400
8	下部フレーム	1	有効幅 150~899 L75x75x6 900~1000 [80x40x5 又は [75x40x5
9	上部戸当り	1	有効幅 150~699 FB50x4 又は FB50x4.5 700~1000 又は FB50x6 L50x50x6

※注

材質：SUS304 (CS4S)
又は、SS400 (CS4T)

据付

ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1801のとき全てのサイズでPL6とします。

⑦ 扉補強枠はサイズ700から付属します。

⑨ 上部戸当たりは、側部フレームと同厚とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 水色 (E69-70L) とします。

承認	製図	投影法	尺度	品名	簡易スルースゲート (四方水密・オールアンカー固定)	品番
	Hirate		A3 1:15	図番	ZA107AE	型式
		担当	日付			サイズ
			2025年 04/21	 中部美化企業株式会社		