




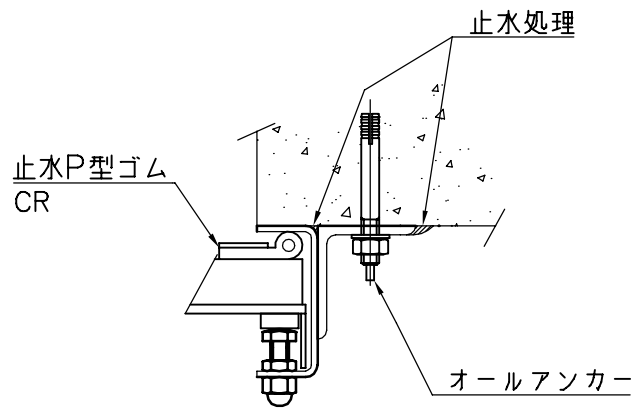


側部止水部詳細図

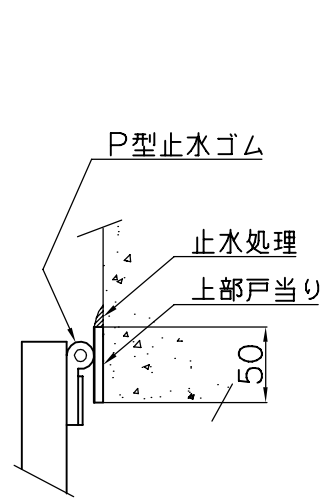

上部戸当り止水部詳細図
有効幅300~699

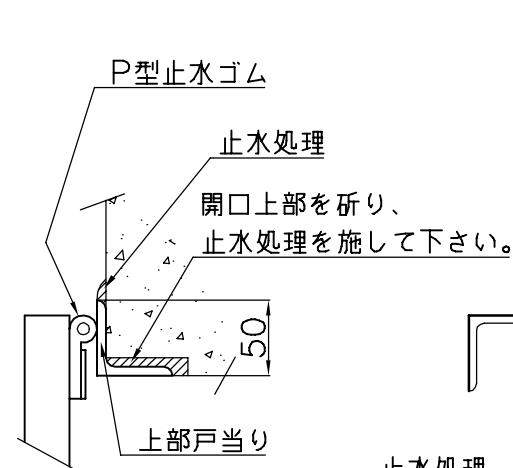

上部戸当り止水部詳細図
有効幅700~1000

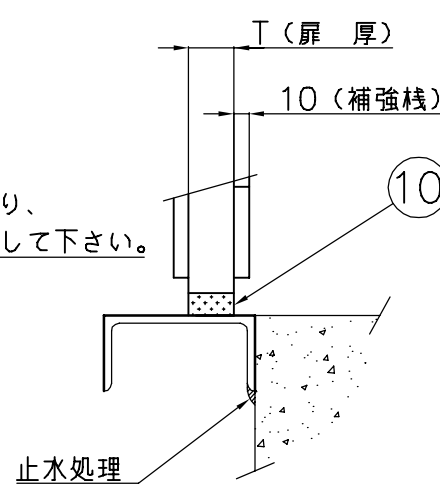

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	B	D	J	L（標準寸法）		T	X
CT2-300	300	340	380	32	指示寸法	760	25	指示寸法
CT2-350	350	390	430			860		
CT2-400	400	440	480			960		
CT2-450	450	490	530			1060	30	
CT2-500	500	540	580			1160		
CT2-600	600	640	680			1360		
CT2-700	700	740	800	36	寸法	1560	40	
CT2-800	800	840	900			1760		
CT2-900	900	940	1000			1960	50	
CT2-1000	1000	1040	1100			2160		

据付

ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

- ③ 側部フレームは、 $L \geq 1801$ のとき全てのサイズでPL6とします。
 - ⑨ 上部戸当りは、側部フレームと同厚とします。
- アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

扉体は、FFU-50 (ガラス長繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

