




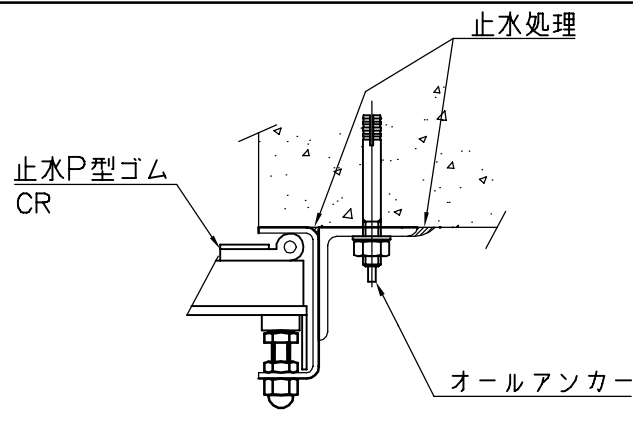


側部止水部詳細図

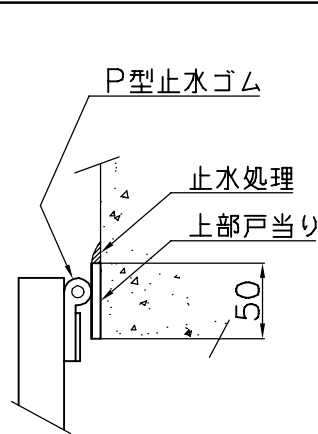

上部戸当り止水部詳細図
有効幅150~699

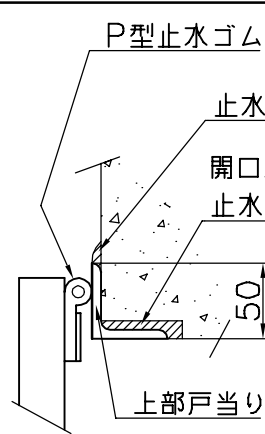



上部戸当り止水部詳細図
有効幅700~1000

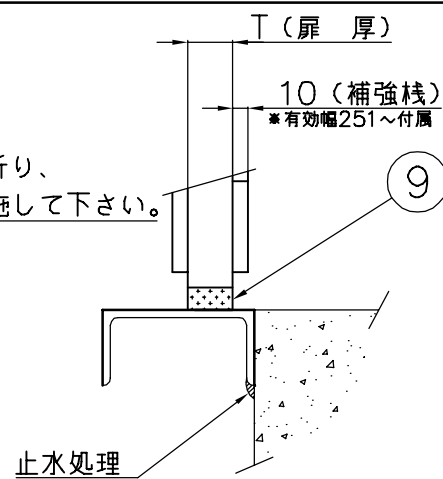

下部止水部詳細図

品番	A	B	D	H	J	L (標準寸法)		T	X	
CG4S (T) -150	150	190	230	350	32	こ 指 示 寸 法	460	25	こ 指 示 寸 法	
CG4S (T) -200	200	240	280				560			
CG4S (T) -250	250	290	330				660			
CG4S (T) -300	300	340	380				760			
CG4S (T) -350	350	390	430				860			
CG4S (T) -400	400	440	480				960			
CG4S (T) -450	450	490	530	500	36	法	1060	30	示 寸 法	
CG4S (T) -500	500	540	580				1160			
CG4S (T) -600	600	640	680				1360	40		
CG4S (T) -700	700	740	800				1560			
CG4S (T) -800	800	840	900				1760	50		
CG4S (T) -900	900	940	1000				1960			
CG4S (T) -1000	1000	1040	1100				2160			

単位：mm

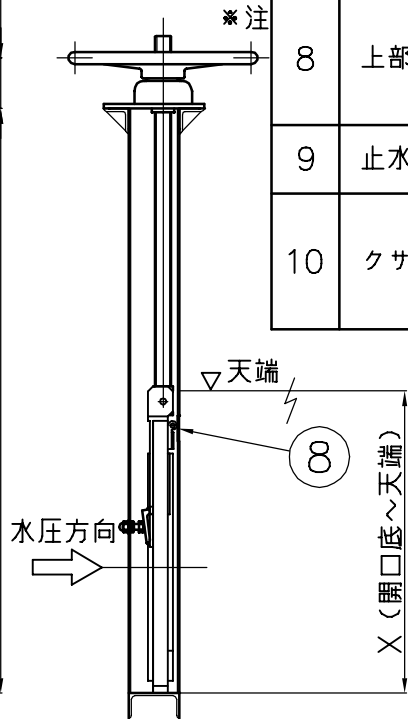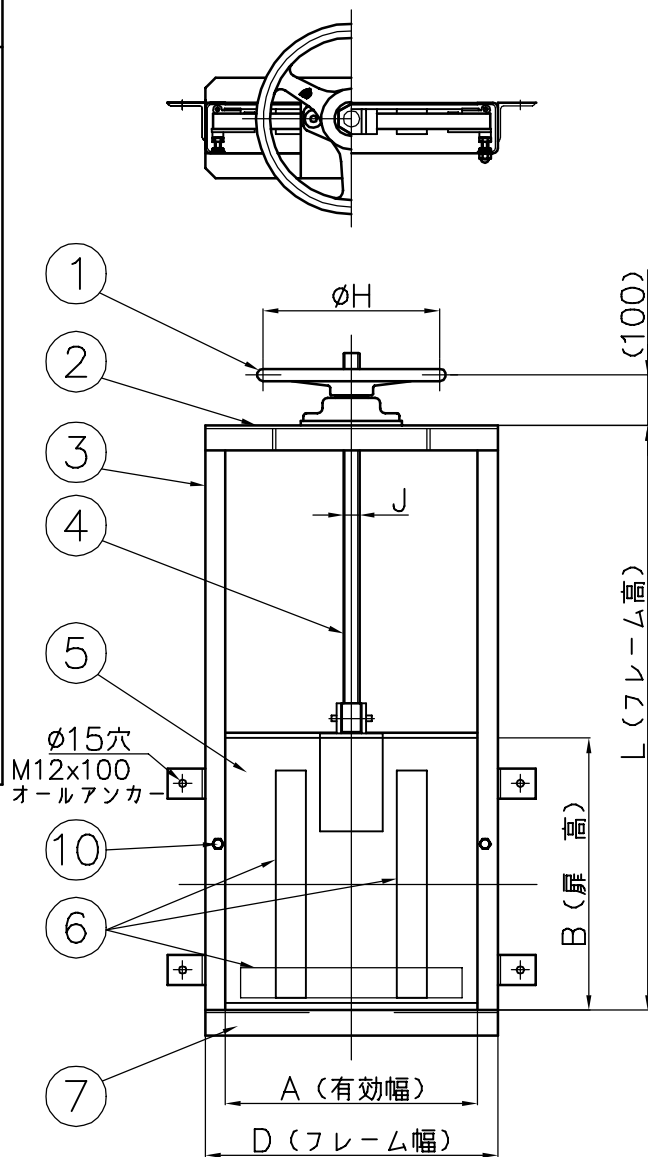

番号	名 称	数量	材 質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	有効幅	150~449 L40x40x5
				450~599 L50x50x6
				600~899 L65x65x6
				900~1000 L75x75x6
3	側部フレーム	2	有効幅	150~599 PL4 又はPL4.5
				600~1000 PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU-50	
6	扉補強筋	0	有効幅	FFU-50
		5		
7	下部フレーム	1	有効幅	150~699 [100x50x5
				700~1000 又は[130x65x6 又は[125x65x6 FB50x4 又はFB50x4.5 又はFB50x6
8	上部戸当り	1	有効幅	150~699 又はFB50x4.5 又はFB50x6
				700~1000 L50x50x6
9	止水平型ゴム	1	CR	
10	クサビ	2	有効高	SUS304 C2700W
		4		

※注

※注

材質：SUS304 (CG4S)
又は、SS400 (CG4T)

据付

ゲートをオールアンカーで固定後、

ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1801のとき全てのサイズでPL6とします。

⑧ 上部戸当りは、側部フレームと同厚とします。

アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。

扉体は、FFU-50 (ガラス繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

承認	製 図	投影法	尺 度	品 名	スライドゲート (四方水密・オールアンカー固定)	品 番	
			A3 1:15			型 式	サイズ
	Hirate	担 当	日 付	図 番	ZA156AC	CG4S CG4T	150~1000
			2025年 04/21		中部美化企業株式会社		