



F12F-300~600

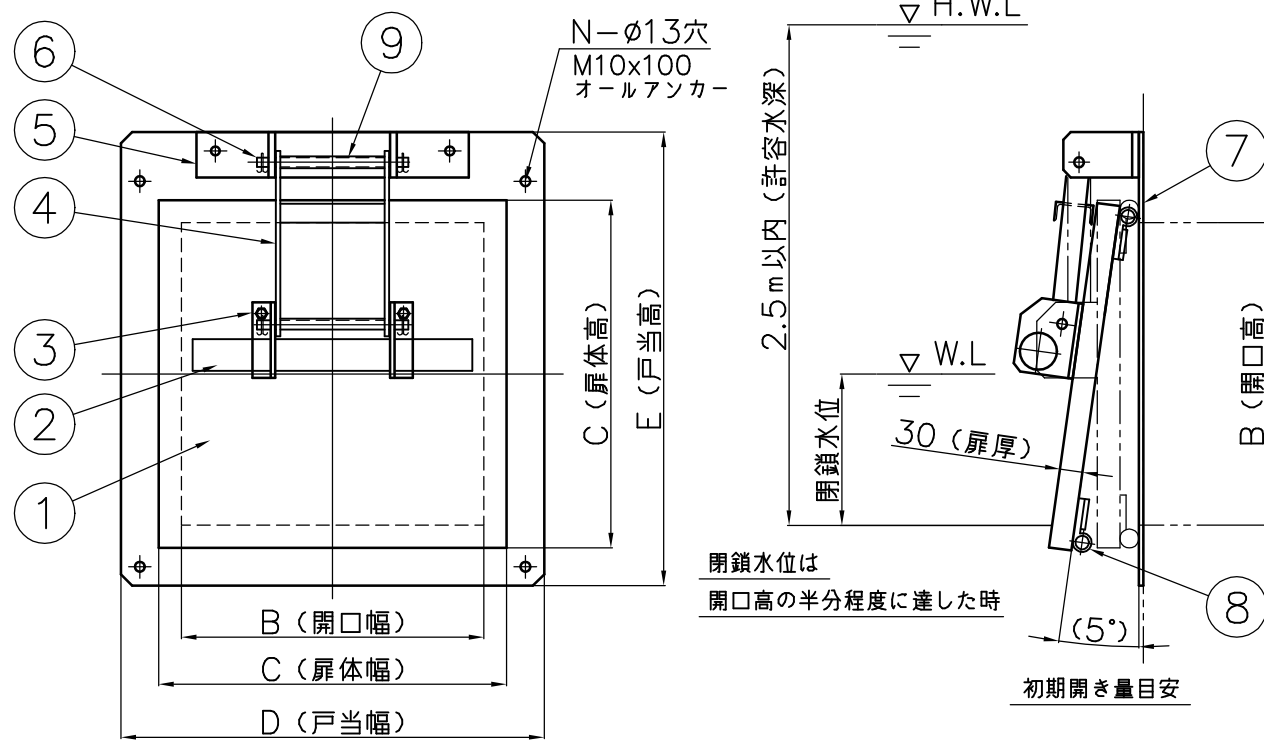

単位：mm					単位：個	
品番	B	C	D	E	N	P
F12F-300	300	360	460	500	4	1
F12F-400	400	460	560	600		
F12F-500	500	560	660	700	5	
F12F-600	600	660	760	800		

番号	名称	数量	材質
1	扉体	1	FFU-74
2	バランサー	P	SS400 RB40 SUS304 RP48.6x4
3	吊り金具	2	SUS304 PL6
4	ヒンジ	1	300・400 PL2/4 SUS304
			500・600 PL2/6 SUS304
			700~1000 PL2/9 SUS304
5	取付プレート	1	SUS304 PL9
6	吊り棒	2	300・400 RB12 SUS304
			500・600 RB16 SUS304
			700~1000 RB20 SUS304
7	戸当り	1	300~800 PL6 SUS304
			900・1000 PL7 SUS304
8	止水ゴム	1	CRゴム
9	スペーサー	2	300・400 RP16x1.5 SUS304
			500・600 RP20x1.5 SUS304
			700~1000 RP25x1.5 SUS304

F12F-700~1000

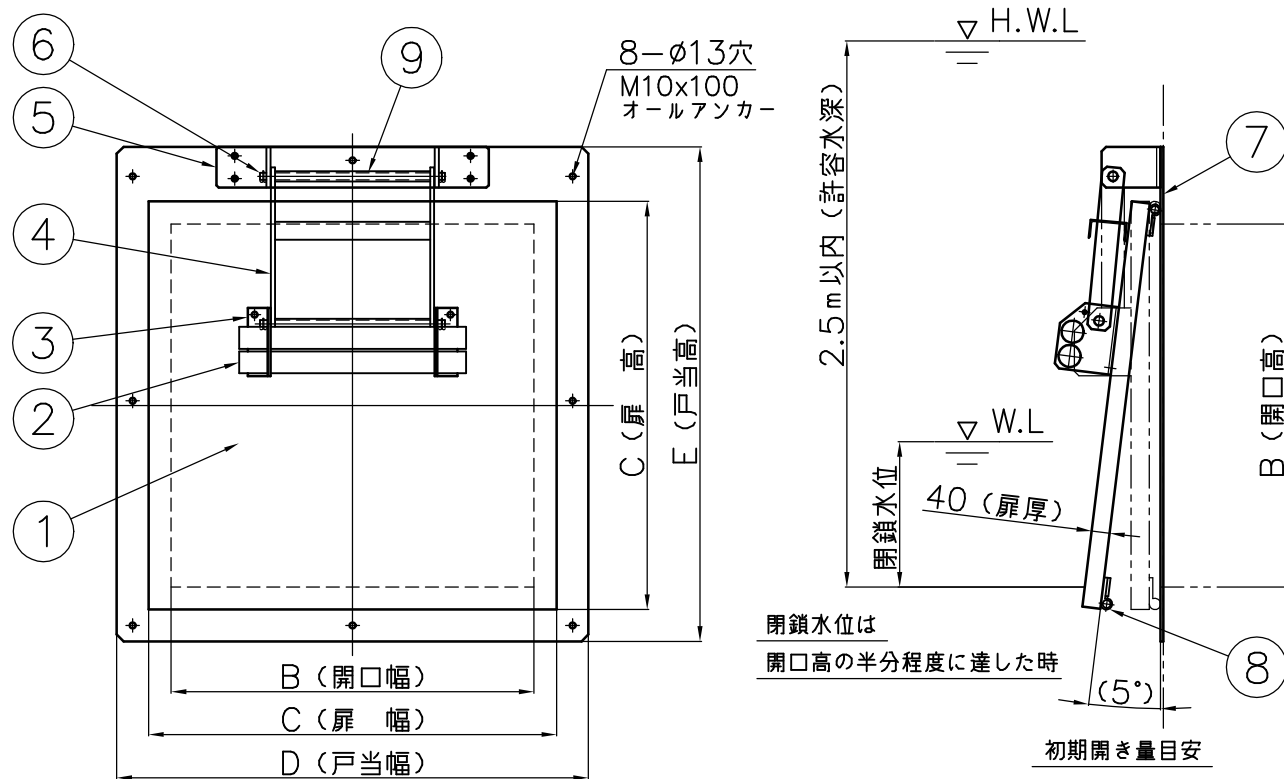


単位：mm						単位：個
品番	B	C	D	E	P	
F12F-700	700	800	940	990	2	
F12F-800	800	900	1040	1090		
F12F-900	900	1000	1140	1190		
F12F-1000	1000	1100	1240	1290		

注意事項

- 扉体は、FFU（ガラス長繊維強化プラスチック発泡体）とします。
- ドレーンフラップは、据付時に扉が開いた状態でつり合いを保っており
水位上昇にともない扉が閉まるゲートです。

投影法 承認 検図 検図			尺度 FREE	寸法公差		品名	ドレーンフラップ	品番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図番	ZA364AA	型式	サイズ
				H.H	A3 2025年			F12F	300~1000
				10/1			中部美化企業株式会社		

F12FN-300~600

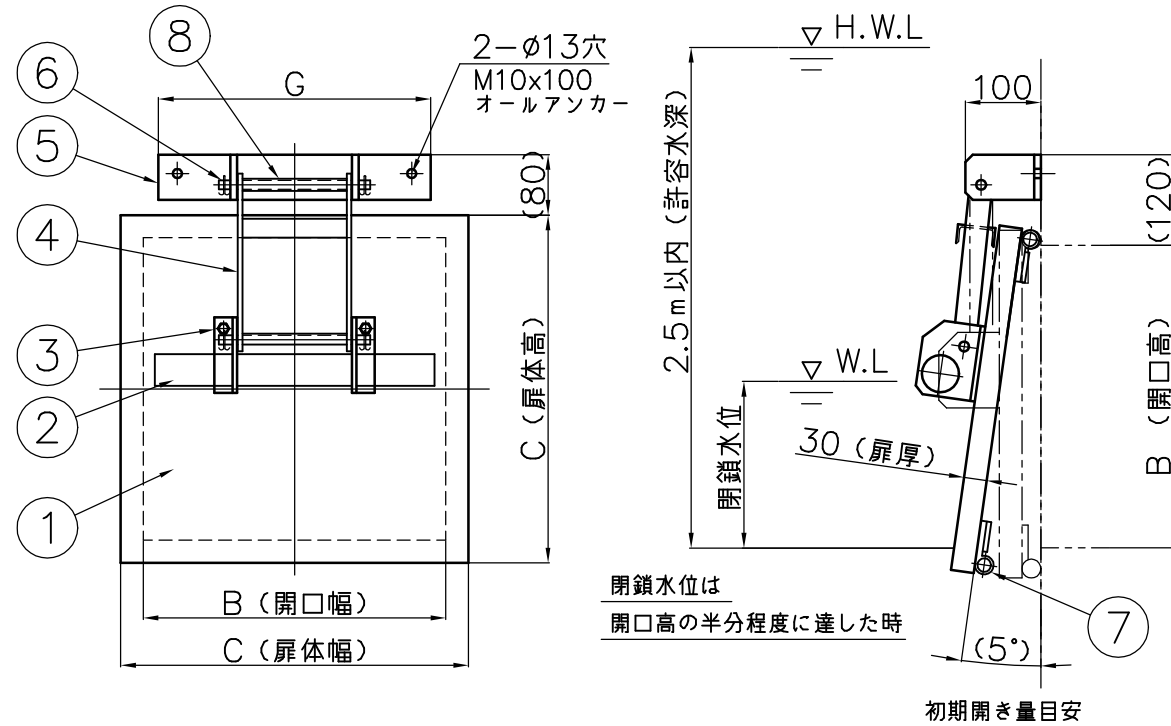


単位：mm 単位：個

品 番	B	C	G	P
F12FN-300	300	360	360	1
F12FN-400	400	460	360	
F12FN-500	500	560	400	
F12FN-600	600	660	400	

番号	名 称	数 量	材 質
1	扉 体	1	FFU-74
2	バランサー	P	SS400 RB40 SUS304 RP48.6x4
3	吊り金具	2	SUS304 PL6
4	ヒンジ	1	300・400 PL2/4 SUS304 500・600 PL2/6 SUS304 700~1000 PL2/9 SUS304
5	取付プレート	1	SUS304 PL9
6	吊り棒	2	300・400 RB12 SUS304 500・600 RB16 SUS304 700~1000 RB20 SUS304
7	止水ゴム	1	CRゴム
8	スペーサー	2	300・400 RP16x1.5 SUS304 500・600 RP20x1.5 SUS304 700~1000 RP25x1.5 SUS304

F12FN-700~1000

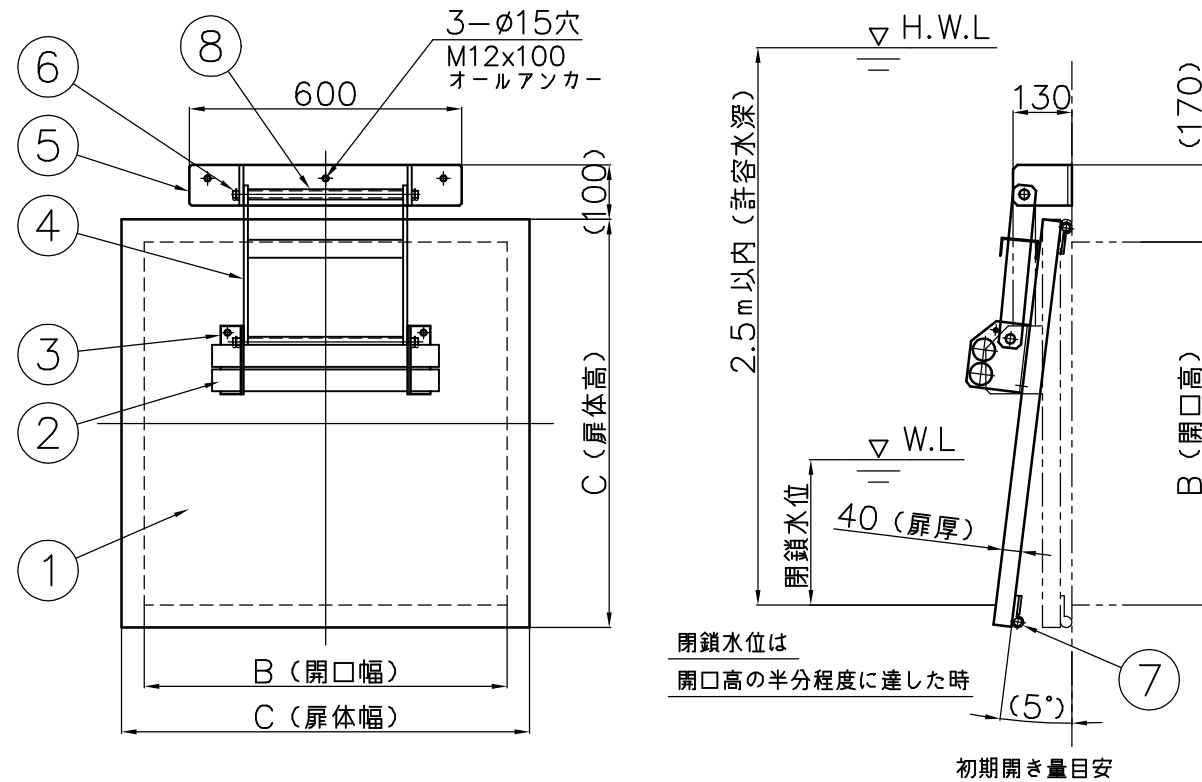

単位：mm 単位：個

品 番	B	C	P
F12FN-700	700	800	2
F12FN-800	800	900	
F12FN-900	900	1000	
F12FN-1000	1000	1100	

注意事項

- 扉体は、FFU（ガラス長繊維強化プラスチック発泡体）とします。
- ドレーンフラップは、据付時に扉が開いた状態でつり合いを保っており
水位上昇にともない扉が閉まるゲートです。

投影法 ⊙ 投影法			尺 度 FREE		寸法公差		品 名	ドレーンフラップ	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部		図 番	ZA365AA	型 式	サ イ ズ
				H.H	A3				F12FN	300~1000
				10/1	2025年				中部美化企業株式会社	