


番号	名 称	数 量	材 質
1	Ｏリング	1	ＣＲ
2	導水管	1	H-PVC
3	接続ソケット	1	H-PVC
4	吸出し防止材 固定キャップ	1	P E
5	透水管	1	P P
6	吸出し防止材	1	合繊不織布
7	キャップ	1	P E

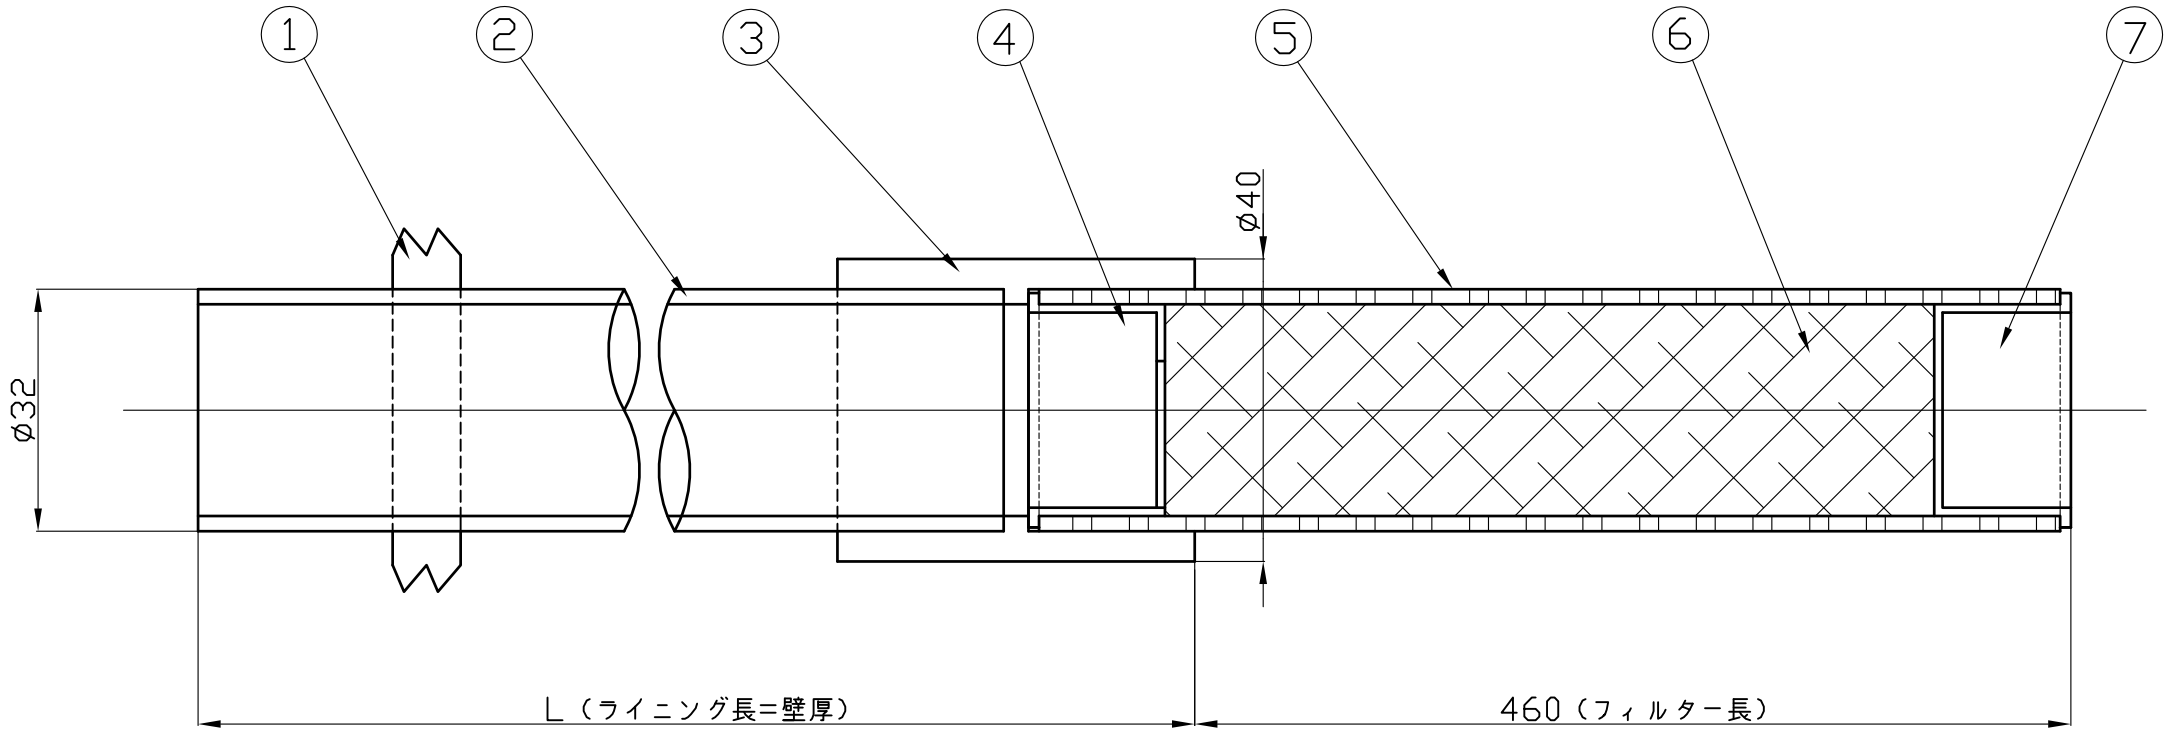

単位：mm

品 番	L（ご指示寸法）
GT-25	

単位：mm

L/フィルター長寸法数値区分		L/フィルター長寸法特別許容差数値
を超え	以下	
0	300	+0 -3
301	500	+0 -5
501		+0 -10

特記事項
ボーリング孔は、φ50を推奨とする。

寸法許容差				投影法			尺 度			寸法公差			品 名	トンネル用ウィープホール	品 番	
寸法数値区分	以下	許容差数値		承認	検図	検図	設計	製図	技術部	図 番					型 式	サイズ
0.5	3	±0.3														
3	6	±0.3														
6	30	±0.6														
30	120	±0.9														
120	400	±1.5														
400	1000	±2.4														
1000	2000	±3.6														
2000	4000	±6														
				S.□			2018年			7/31						



中部美化企業株式会社