



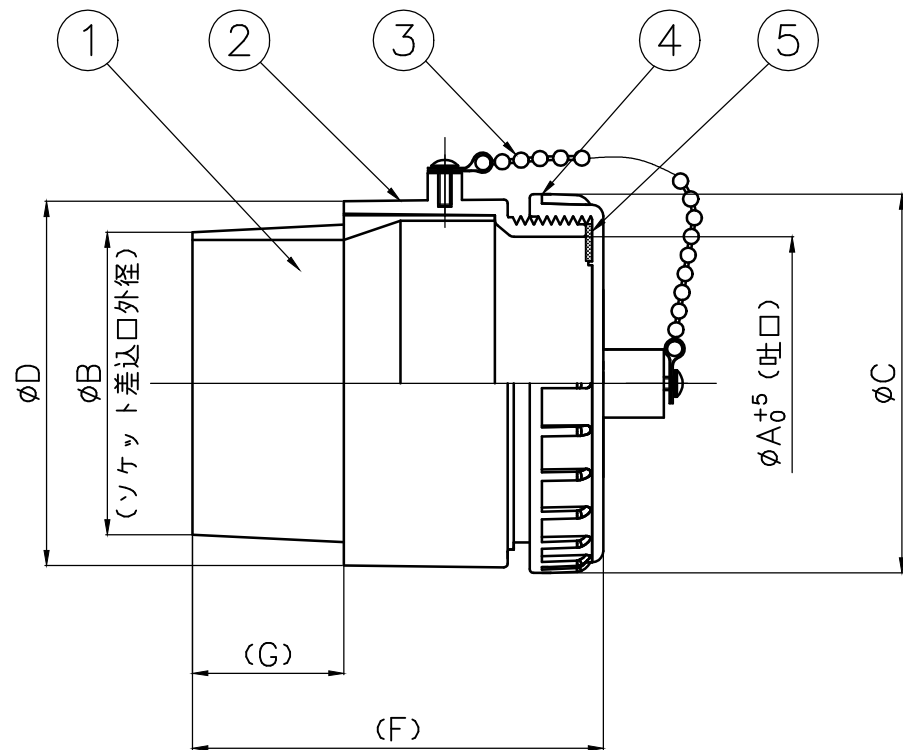


K5-50~100・150U

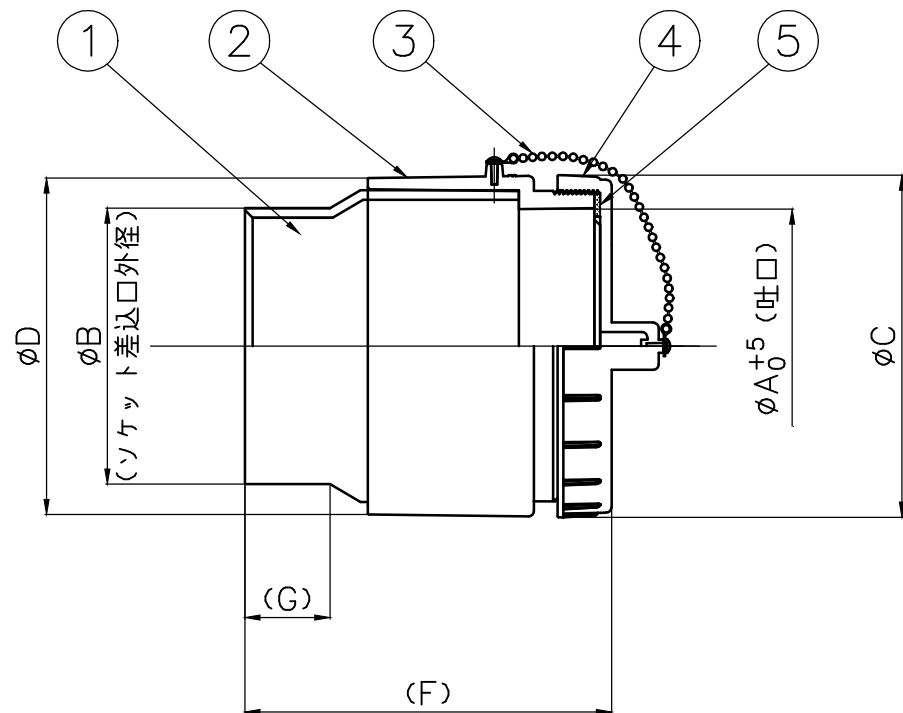

K5-150P

※注意事項

①②④ は、サイズにより形状が異なります。

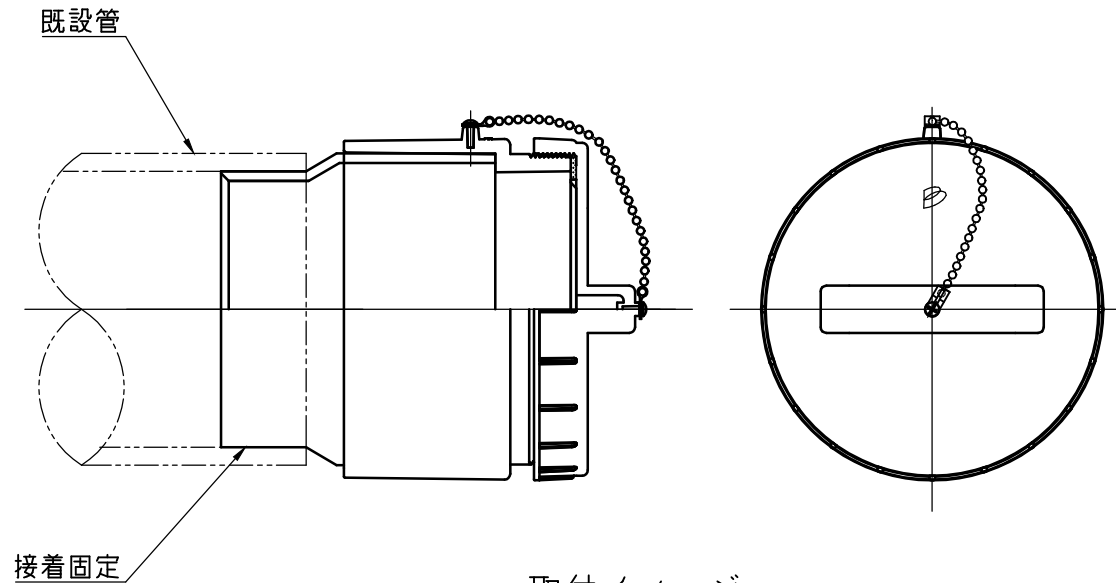

取付イメージ

番号	名 称	数 量	材 質
1	差込ソケット	1	PVC
2	本 体	1	ABS
3	ボールチェーン	1	SUS304
4	フタ	1	ABS
5	止水パッキン	1	CR

単位：mm

品 番		A	B	C	D	F	G
V P 管 用	K5-50P	50	50.1	71	67	79	31
	K5-65P	66	66	87	84	105	42
	K5-75P	78	76.2	100	96	120	48
	K5-100P	100	98.7	130	124	149	60
	K5-150P	145	145.8	182	179	195	45
V U 管 用	K5-50U	50	55.5	71	67	73	25
	K5-65U	66	70.4	87	84	98	35
	K5-75U	78	82.3	100	96	112	40
	K5-100U	100	106.2	130	124	139	50
	K5-150U	145	152.9	182	179	210	80

承認	製 図	投影法	尺 度	品 名	ネジ式水甲栓 (インサート式)	品 番	
			A3 1:2			型 式	サ イ ズ
		担 当	日 付	図 番	ZA343AF	K5	50~150
			2025年 6/3	 中部美化企業株式会社			