
# ため池栓 series

農業用ため池、貯水池、調整池等から取水するために使用します。




特 長 ● 高い耐食性 ● 青銅製のため半永久的 ● 簡単取付 ● アンカー取付も可能(N-250除く)

#### N型 ため池栓

N型 ため池栓 (単位: mm)					
品 番	Α	В	С	D	E
N-50	50	64	122	40	48
N-75	75	93	177	40	48
N-100	100	118	196	40	48
N-125	125	145	224	50	60
N-150	150	168	246	60	75
N-200	200	218	284	70	80
N-250	250	273	320	80	90


※1.5mのステンレスチェーンとアンカーが付属しています。 ※Cは最大外径を示します。

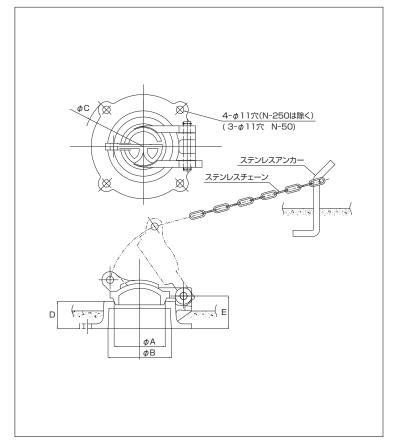

<sup>※</sup>サイズにより一部形状が異なります。

### 取付方法

- ①設置位置にため池栓の外径寸法より大きい面積で戸当たり部(半分程度)の深さ分、箱抜きをします。
- ②上向きに取り付け、戸当たり部(半分程度)をコンクリートで巻立てて下さい。

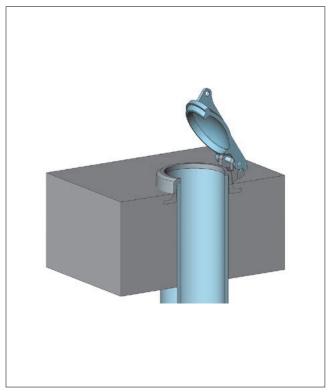

※鋼管への取付で、フランジ結合もできます。(N-250除く)





## 取付図

