

## 用水路からほ場各筆へのかんがいに使用する簡易巻上げ水門




CA型

※内ネジ式仕様も製作できます。  
 ※扉体・戸当りは鋳鉄製・ステンレス製の2種類を用意しています。

### 特長

- 取水量調整 ● 適正な取水量調整管理が可能
- 簡単取付 ● オールアンカーでの簡単取付
- カスタマイズ ● 土木構造物に合わせた設計製作が可能

### オプション

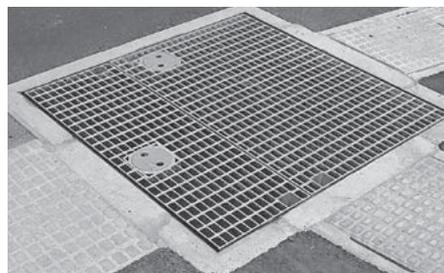

※スクリーン付、ベベル式、ラック式等の製作も可能です。  
 ※内ネジ式仕様の場合、回転蓋付グレーチングも利用できます。(P.28参照)


### 仕様

#### CA型 アームコ型ゲート

(単位: mm)

品番	A	D	H	L	X
CASS	75	75	205	350	ご指示寸法
CASS CAFT CAFS	100	100	230	350	
	150	150	280	350	
	200	200	330	350	
	250	250	380	350	
	300	300	430	350	
	350	350	480	350	
	400	400	530	350	
	450	450	580	350	
	500	500	630	350	
	600	600	760	500	

CASS / 扉・戸当り: SCS13(ステンレス鋳物) フレーム: ステンレス  
 CAFT / 扉・戸当り: FC(鋳物) フレーム: 鋼製  
 CAFS / 扉・戸当り: FC(鋳物) フレーム: ステンレス  
 戸当り裏面へパッキンを付けることができます。(オプション)

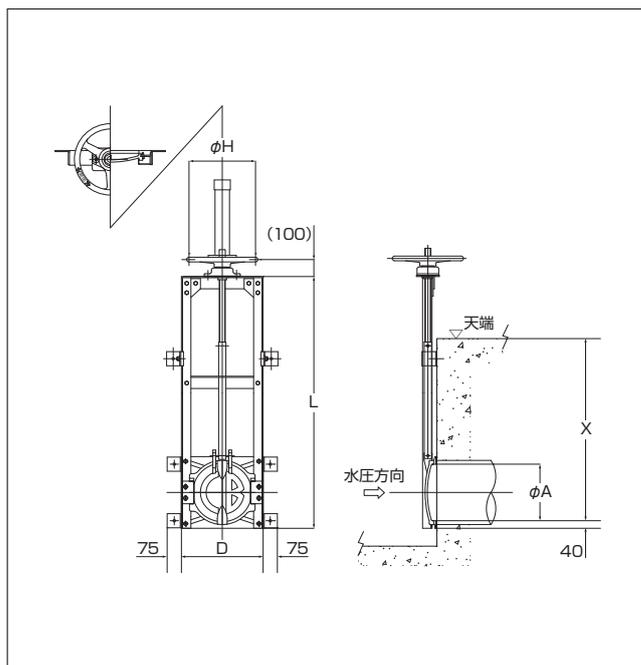

お見積り・承認図作成は、現場図面にて  
 打ち合わせが必要となります。